





**Garagenverbindung**

Perfekt aus jedem Blickwinkel

Nicht nur funktional ist, sondern auch optisch passend zum Interieur - das begeistert jeden Tag aufs Neue. Türen mit viel Liebe für Ästhetik und harmonischem Design.



**FUNKTIONEN**

- Feuerschutz T30** nach DIN 4102-5
- Rauchschutz RS** nach DIN 18095
- Einbruchschutz RC2** nach DIN EN 1627
- Schallschutz** nach DIN 4109
- GARANT-Klimaklasse 3**
- GARANT-Beanspruchungsgruppe** nach DIN/RAL

**BESCHLÄGE**

- 1 PZ-Schloss** – Einfachverriegelung (optional 3-fach)
- 2 Bodendichtung** – Athmer Schall-Ex
- 3 Bänder** – 3D verstellbar
- 4 Türdrücker** – Standard \*
- 5 Schließblech GARANT** – Standard oder Edelstahl
- 6 Profilzylinder** – Standard \*

**TÜRBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU**

- 7 Falz** – Doppelfalz
- 8 Deckplatte** – Klimadeckplatte KL3
- 9 Oberfläche** – z.B. Schichtstoff
- 10 Zarge** – aus feuchtraumbeständigen Materialien (bei FS Falzbekleidung B1)

**SONSTIGES**

- Obentürschließer (Standardlieferung) bzw. Integrierter Obentürschließer (optional)
- Keine Lichtausschnitte möglich

\* nicht im Lieferumfang enthalten!

Der Weg aus der Garage durch eine triste Stahltür in den Flur, den Hauswirtschaftsraum oder direkt in den Wohnbereich ist ab jetzt Geschichte.



## Technische Informationen


### Was sind Garagenverbindungstüren?

Die GARANT-Garagenverbindungstüren verbindet die Garage oder den Hauswirtschaftsraum mit dem Wohnraum und sind zudem nicht nur funktionell sondern auch ästhetisch. Moderne Garagenverbindungstüren bieten perfekte Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause.

#### Schön und hoch funktional

GARANT Garagenverbindungstüren schließen perfekt und sind energieeffizient, eine zusätzliche Falzdichtung ist hierfür nicht notwendig.

Im Vergleich zu einer Standard Stahltür punkten GARANT Garagenverbindungstüren mit einem ausgezeichneten Wärmedurchgangswert (U-Wert). Durch die besonderen Dämmeigenschaften bleibt es im Wohnbereich immer wohlig warm im Winter und angenehm kühl im Sommer.

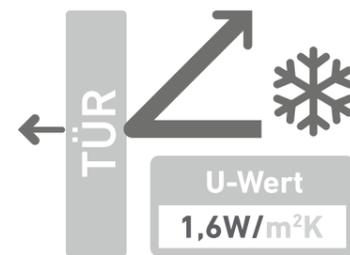

#### Noch mehr Komfort mit unserer optionalen Premiumkante

Immer ein sauberer Abschluss: Die innovative Kantentechnologie steht für höchste Strapazierfähigkeit bei besten Reinigungseigenschaften. Der kleine Radius an der Aufdeck- und Falzseite macht die Garagenverbindungstüre zum optischen Highlight.



### Garagenverbindungstüren im GARANT-Designverbund

Einfach wirkungsvoll: GARANT Garagenverbindungstüren sind mit allen Türarten optisch frei kombinierbar. Egal, ob mit einer Schiebetür oder einer lichtdurchlässigen Tür mit Glasausschnitt, eine harmonische Optik ist garantiert. Denn im Designverbund ergibt sich ein einheitliches Gesamtbild mit den anderen Innentüren der Wohnräume.



Schiebetür



Doppelflügelige Tür mit Lichtauschnitt



Garagenverbindungstür

Die modernen GARANT Funktionstüren sind individuell mit allen Innentüren, Schiebetüren, Türen mit Lichtausschnitten und mit der Wohnungseingangstür kombinierbar.



## Gesetzliche Grundlagen

Bitte berücksichtigen Sie vor der Wahl der Modellvariante auch die Landesbauordnung in Ihrem Bundesland, die ggf. die Feuerschutzklasse T30 für Garagenverbindungstüren vorschreibt.

## Einsatzempfehlungen

### Garagenverbindungstüren bei GARANT

GARANT Garagenverbindungstüren bieten ein höchstes Maß an Design, Qualität und Sicherheit. Beim Einbau bitten wir, die klimatischen Voraussetzungen vor Ort und eine korrekte Montage, insbesondere in Bezug auf die Versiegelung des Türfutters, zu beachten. Die Öffnungsrichtung in den Wohnraum ist empfohlen. Fragen Sie für die fachgerechte Montage den Schreiner Ihres Vertrauens, alle wichtigen Informationen zur Montage stehen Ihnen hier zur Verfügung.

## Die GARANT-Variantenvielfalt


### Typenbezeichnungen bei GARANT

Drei Varianten, die sich perfekt in jede Wohnsituation integrieren und genau die Anforderungen erfüllen, die gefragt sind. Aktuell und zeitgemäß: Zusätzlich zur qualitativ hochwertigen Ausführung der Türen, sind alle GARANT Garagenverbindungstüren mit der Klimaklasse 3 ausgestattet und bestehen aus feuchtebeständigem Material. Dies sorgt für die bestmögliche Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Garagenverbindungstüre.

### VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN DER GARANT-GARAGENVERBINDUNGSTÜREN

ECO	COMFORT	PREMIUM
Schallschutzklasse 3	Schallschutzklasse 3	Schallschutzklasse 3
Klimaklasse 3	Klimaklasse 3	Klimaklasse 3
-	Einbruchschutz RC2	Einbruchschutz RC2
-	-	Feuerschutz T30
-	-	Rauchschutz
stabile Doppelfalzkonstruktion	stabile Doppelfalzkonstruktion	stabile Doppelfalzkonstruktion

Die Vielfalt an verfügbaren Oberflächen und Farben bietet Ihnen den größtmöglichen Freiraum, bei gleichzeitiger Erfüllung aller gesetzlichen und technischen Anforderungen.

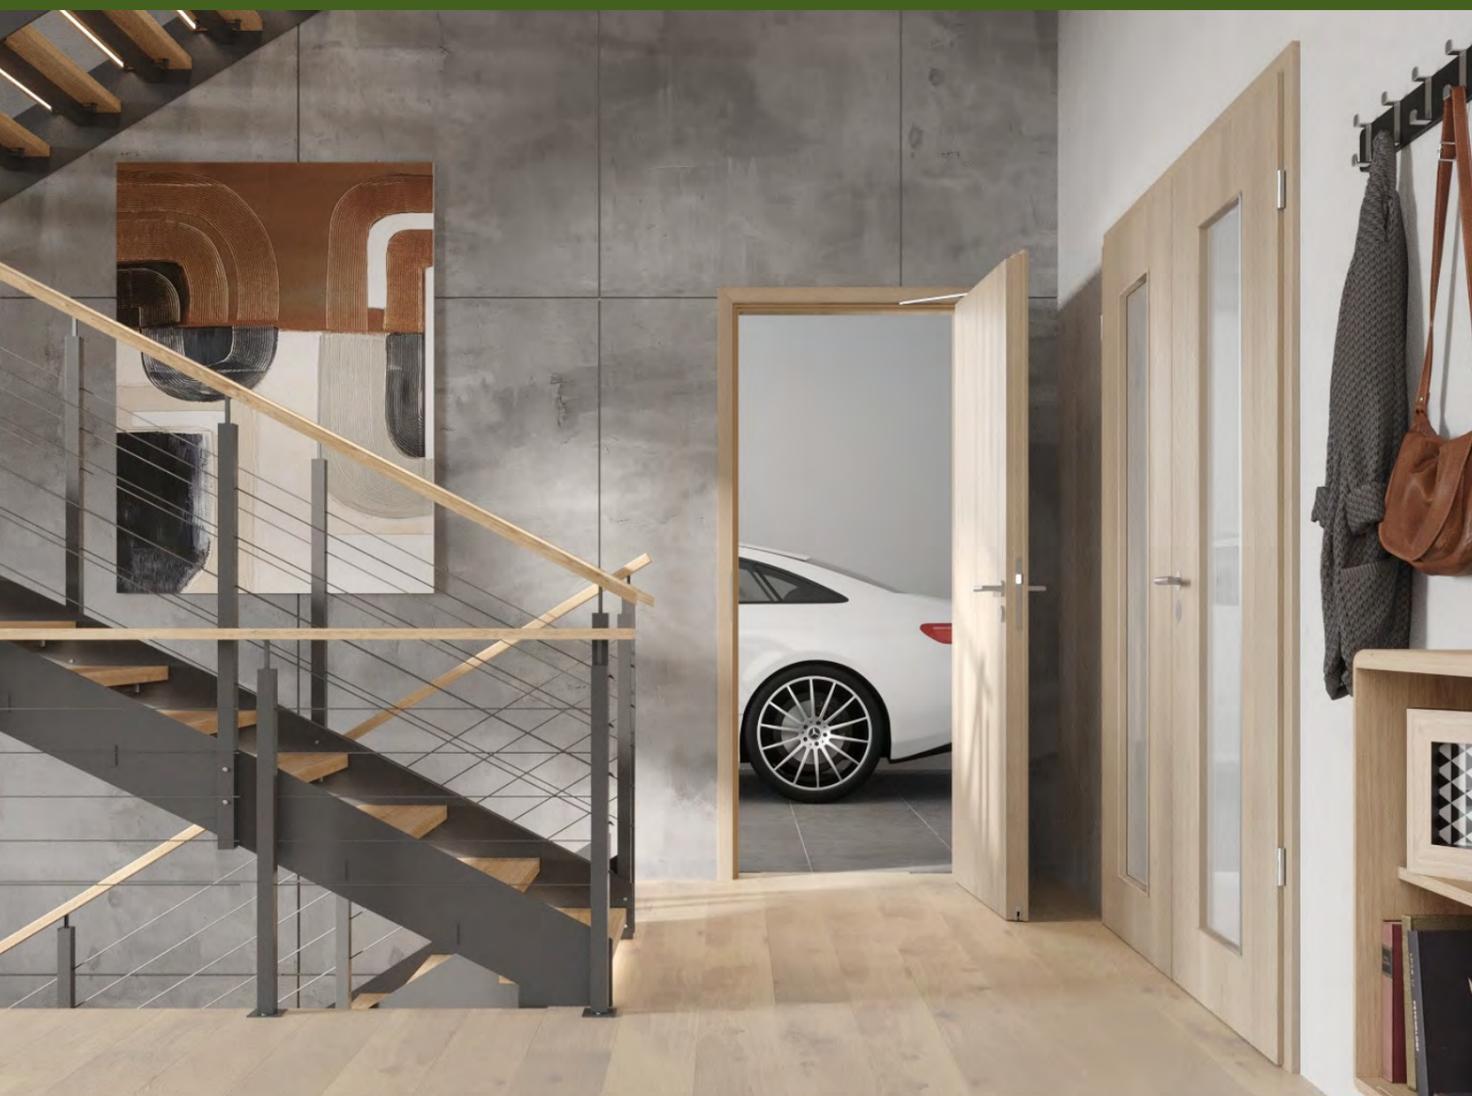

### Produktübersicht – Garagenverbindungstüren von GARANT

GARANT bietet geprüfte Garagenverbindungstüren an, deren Eigenschaften durch entsprechende Prüfzeugnisse nachgewiesen sind. Garagenverbindungstüren können mit verschiedenen Funktionen ausgestattet werden, z.B. Klimaklasse 3, Schallschutz. Während sich die Technik im Inneren der Tür befindet, passt die äußere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von GARANT.

x = zulässig bzw. Standard  
 – = nicht möglich  
 o = optional möglich

			Garagenverbindungstür			
			ECO	COMFORT	PREMIUM	
FUNKTIONEN	Feuerschutz T30 nach DIN 4102		–	–	x	
	Rauchschutz nach DIN 18095		–	–	x	
	Einbruchschutz nach DIN EN 1627		–	x	x	
	Schallschutz Rw nach DIN 4109 (Schallschutzklasse) (gefälzt + stumpf)		42 dB (SK3)	42 dB (SK3)	42 dB (SK3)	
	Klimaklasse III (DIN 1121: Prüfklima c)		x	x	x	
	Beanspruchungsgruppe		S	E	E	
GARANT-PROGRAMM	NORMTÜR	glatt (Schichtstoff)	x	x	x	
		mit LA (CPL/Schichtstoff)	–	–	–	
	STILTÜR	glatt	–	–	–	
		mit LA	–	–	–	
	PROFILTÜR	AMRUM	mit Auflegerahmen/mit LA	–	–	–
		COMO	Profil	–	–	–
			Profil mit LA	–	–	–
		PARMA	Profil	–	–	–
			Profil mit LA	–	–	–
		MILANO	Profil	–	–	–
	Profil mit LA		–	–	–	
	RIVA	Profil	–	–	–	
		Profil mit LA	–	–	–	
	DESIGNTÜR	AURA/CORONA	glatt/Lisenen	–	–	–
		mit LA/Lisenen	–	–	–	
GANZGLAS	Designgläser/Ornamente		–	–	–	
			–	–	–	
ZARGEN	Holzzarge		x	x	x	
	Blendrahmen		–	–	–	
	Blockrahmen		–	–	–	
	Stahlzarge		–	–	–	
FALZ	Einfachfalz (Normfalz)		–	–	–	
	Doppelfalz		x	x	x	
	stumpf		–	–	–	
	stumpf GF		o	o	o	
SONSTIGES	Minimalmaß Maueröffnung		760 x 2005	760 x 2005	760 x 2005	
	Maximalmaß Maueröffnung		1260 x 2260	1260 x 2260	1260 x 2260	
	Bodendichtung		x	x	x	
	Lichtausschnitt LA		–	–	–	
	Einfachverriegelung		x	x	x	
	Dreifachverriegelung (Bolzenriegel)		o	o	o	
	Dreifachverriegelung (Schwenkriegel)		o	o	o	
	Obentürschließer EN 1154		o	o	x	
	Innentürschließer EN 1154		o	o	o	
	Oberblende mit Kämpfer		–	–	–	
	Oberblende ohne Kämpfer		–	–	–	
Oberlicht mit Kämpfer		–	–	–		
Windfangelemente		–	–	–		




**Garagenverbindung**  
Perfekt aus jedem Blickwinkel

**ERLEBEN SIE GARAGENVERBINDUNGSTÜREN VON GARANT**

als Türelement im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttüren und Ganzglastüren.



Doppelfalz

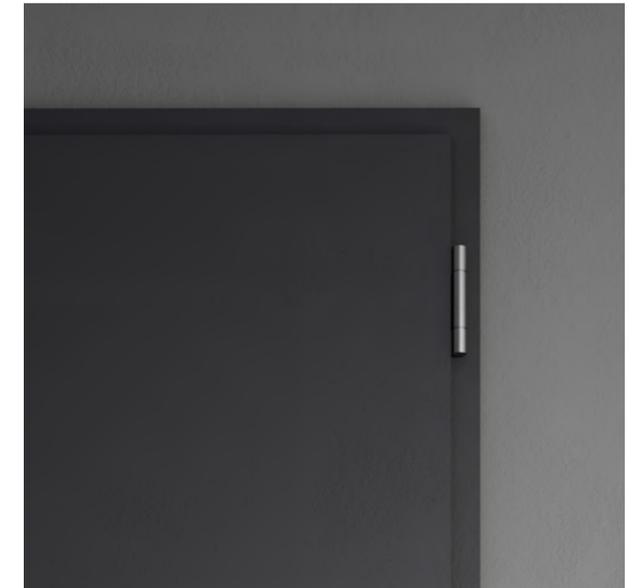

3-teiliges Band für Türen mit erhöhtem Türblattgewicht



GEZE Innentürschließer



Automatisch absenkende Bodendichtung



Obentürschließer