


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Funktionstüren » Nassraum

### Türblatt + Nassraumzarge (1-flg.) » stumpf







200-104-102-100\_Ansicht.dwg

NR KK III


Seite 3

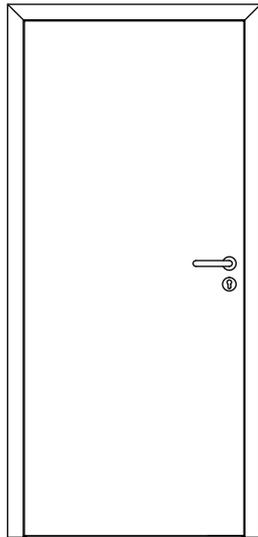

200-104-102-100\_Ansicht.dwg

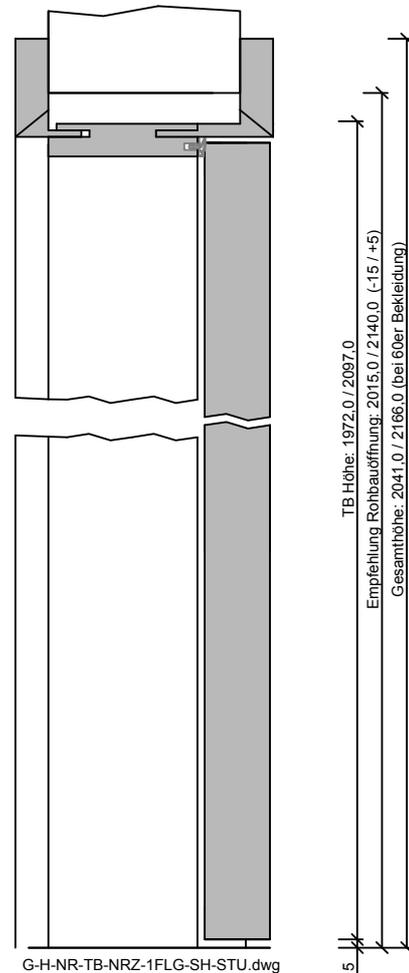

G-H-NR-TB-NRZ-1FLG-SH-STU.dwg

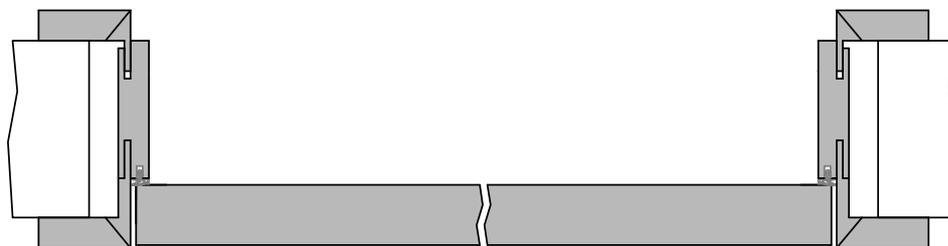

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  
 Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)  
 Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

G-Q-NR-TB-NRZ-1FLG-SH-STU.dwg



## Klassifizierung:

Nassraum	Typ NT nach RAL RG 426 Teil III
Klimaklasse	KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)

## Garant-Produktsortiment:

Normelemente	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona	nicht möglich
Profiltüren RIVA, Como, Parma	nicht möglich
Stilltüren	nicht möglich
Ganzglastür	nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Nassraumtür, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2097
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	ca.42,0mm
Flächengewicht:	ca. 16,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage:	Kunststoffwabeeinlage
Rahmen:	Kunststoffrahmen
Absperrung:	2,0mm HPL
Falz:	stumpf
Falzkante	mit Kunststoffeinleimer
Schloss:	PZ-Schlossfräsung nach DIN 18251 (8/55/72)
Kantenprofil:	Eckig E
Bänder:	ungebohrt
Drückergarnitur	ohne
Türschließer	ohne
Kennzeichnung	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA
Leiste:	Kunststoffklippleiste
Glas:	ohne
Oberblende	nicht möglich
Oberflächenart:	Resopal 2,0mm
Oberfläche:	Resopal 2,0 mm Türenkollektion
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- X ----

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	Nassraumzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Kunststoff
Schließblech	Schließblech in Edelstahl
Bandaufnahme	Spezialbandaufnahmen ohne Rahmenteil
Dichtung	werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil
Kantenform	Eckig E
Wandstärke	>=100
Oberflächenart	Resopal 0,8 mm Türenkollektion
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- X ---- X ---

