


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch


### Funktionstüren

### Feuchtraum » Durchgangsfutter








700-103-107-100\_Ansicht.tcd

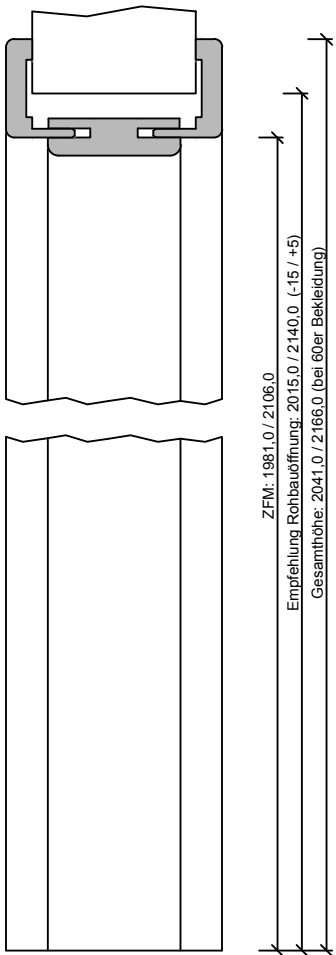

400-163-100-100-Höhenschnitt.dwg



700-702-163-100-Querschnitt.tcd



**Klassifizierung:**

Feuchtraum	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.18/10-A430-K3
Klimaklasse	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

Türblatt:	ohne
TB-Maße gefälzt (BxH):	610 - 2460 x 1735 - 2235

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

Typ	Holzzarge, sturzhoch
Material	Futterteile aus 22mm feuchtebeständigen MDF, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +20 mm
Dichtung	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	[ ] Rund R, [ ] Eckig E
Wandstärke	[ ] 105, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 220, [ ] 240, [ ] 260, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 325, [ ] 340, [ ] 360, [ ] 380, [ ] 400
Oberflächenart	[ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----

