


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Normtüren » Schiebetür


Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig » vor der Wand » LIMATIC

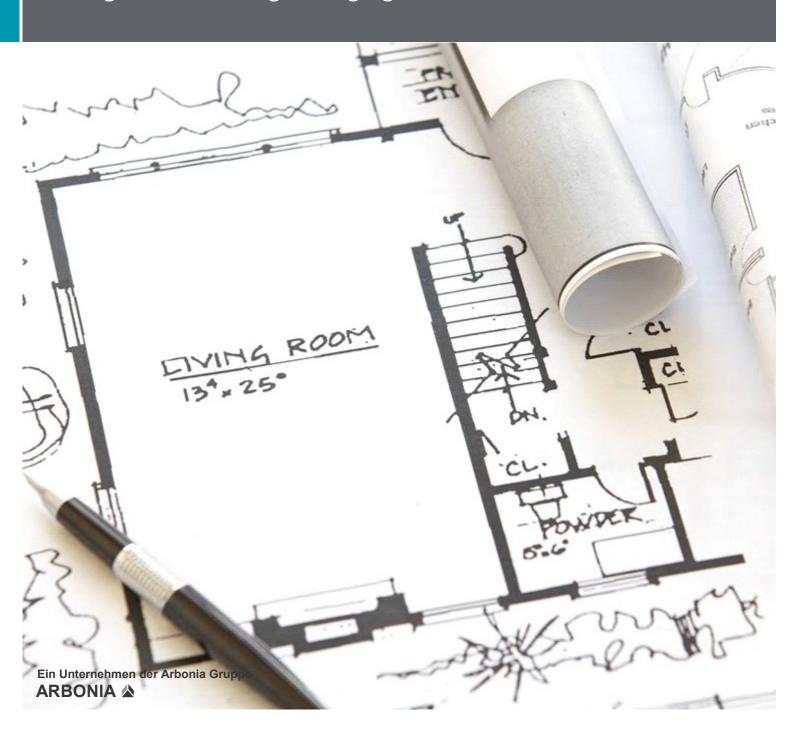



GARANT Türenhandbuch



Türenhandbuch » Normtüren » Schiebetür » Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig » vor der Wand » LIMATIC



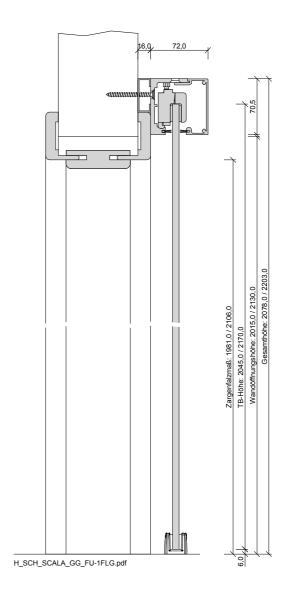

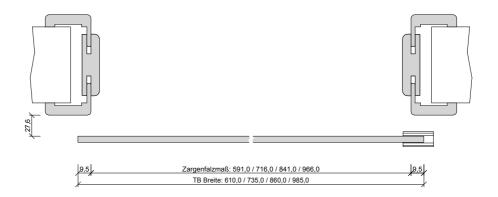

Q_SCH_SCALA_GG_FU-1FLG.pdf



GARANT Türenhandbuch



Türenhandbuch » Normtüren » Schiebetür » Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig » vor der Wand » LIMATIC

ΚI	a	s	s	i	fi	iz	i	e	r	u	n	g	•
	u	•	J			-	•	•		u	••	~	٠

Falz:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt

TB-Maße gefälzt (BxH): 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit:nicht kürzbarDicke:ca.8mmFlächengewicht:ca. 20,0 kg/m²Innenlage:Glas

Kantenprofil: Eckig, polierte Kante

Schloss: [] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [] Griffstange, lose beigelegt

Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm

Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser

stumpf

Oberflächenart: Glas

Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment

Oberfläche TB lt. Produktsortiment:

Türtyp lt. Produktsortiment

Abmessungen: (BxH)

____x____

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Schiebtürzarge vor der Wand laufend

Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF

Schiebetürbeschlag LIMATIC

Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung

Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +30 mm

Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante

Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, []

380, [] 400

Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] HPL

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:

Abmessungen (BxHxWS)

Ausschreibungstext