


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment


BASISTÜREN » VIRETTO






V2

Seite 3




V3

Seite 5



VL1

Seite 7

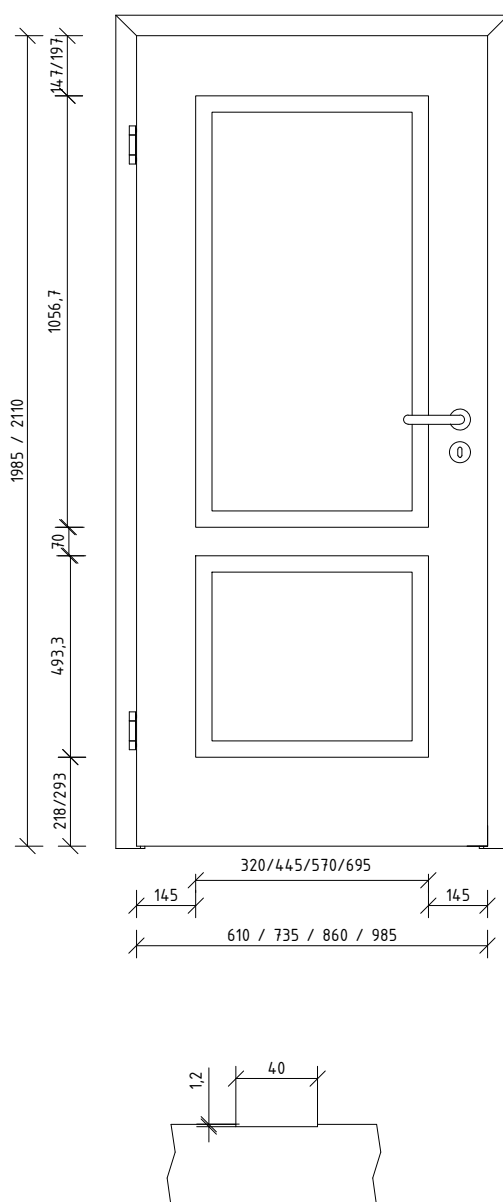

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0037_Viretto_V2.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto V2
Beschreibung:	Türblatt mit mit Nutprägung
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	Holzzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB)
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985 x, [] 1985, [] 2110
TB-Maße stumpf (BxH):	"stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kürzbarkeit:	[] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	[] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF 3,2mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] "stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kantenprofil:	eckig
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss, [] Griffmuschel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband vernickelt
Oberflächenart:	Lack
Oberfläche:	Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Holzzarge
Holzzarge:	Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	_____ x _____ x _____



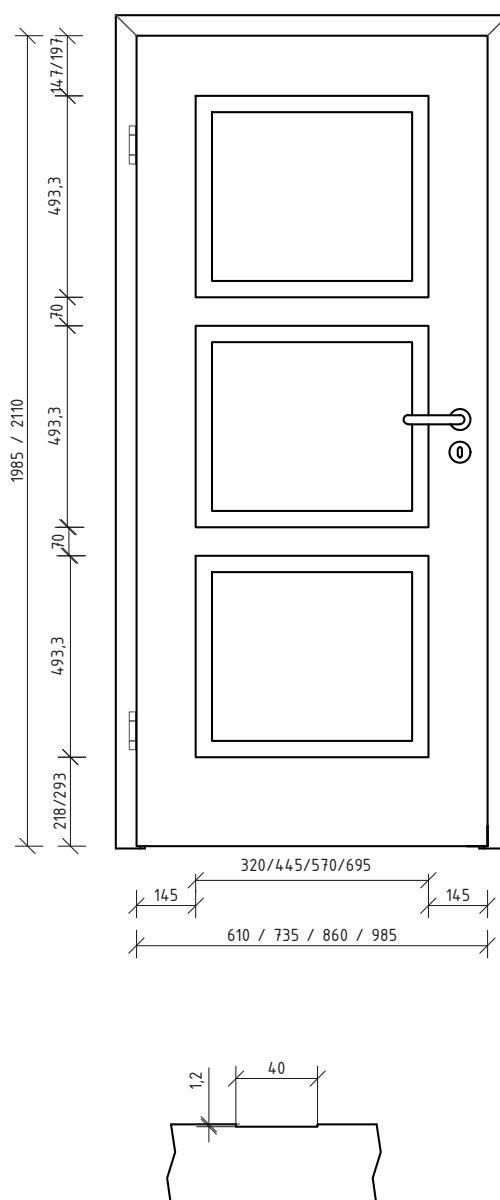

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0037_Viretto_V3.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto V3
Beschreibung:	Türblatt mit mit Nutprägung
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	Holzzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB)
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985 x, [] 1985, [] 2110
TB-Maße stumpf (BxH):	"stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kürzbarkeit:	[] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	[] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF 3,2mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] "stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kantenprofil:	eckig
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss, [] Griffmuschel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband vernickelt
Oberflächenart:	Lack
Oberfläche:	Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Holzzarge
Holzzarge:	Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- X ---- X ----



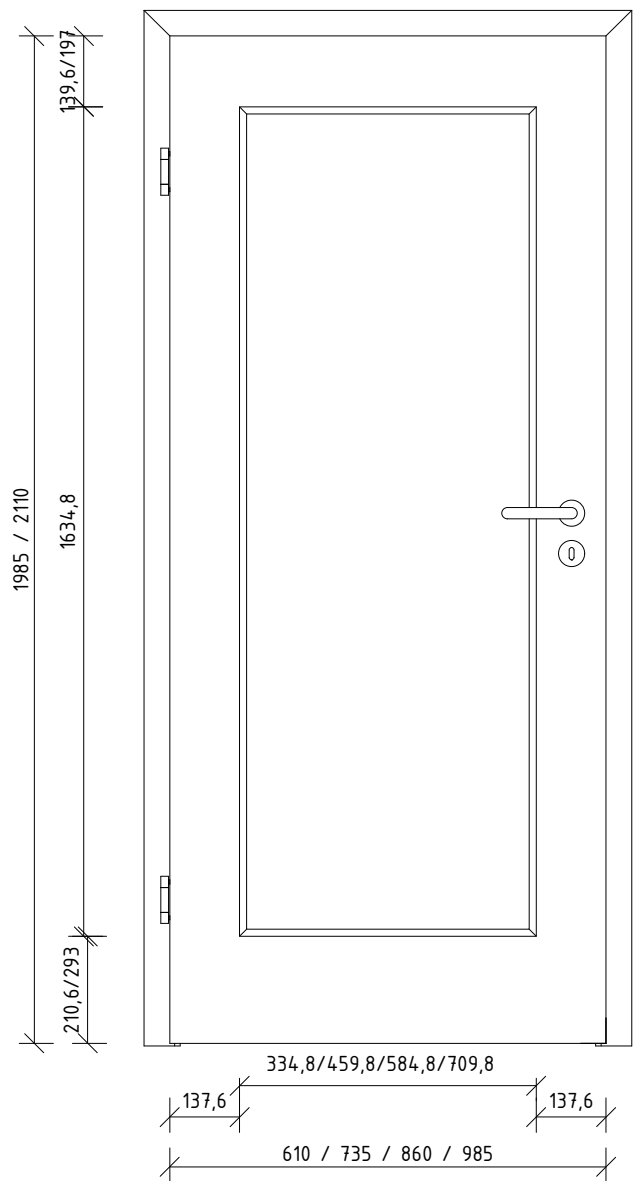

Garant-Produkt:

Design:	Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto VL1
Beschreibung:	Türblatt mit Nutprägung und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	Holzzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	Klimaklasse 1
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985 x, [] 1985, [] 2110
TB-Maße stumpf (BxH):	"stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kürzbarkeit:	[] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF 3,2mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] "stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kantenprofil:	eckig
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss, [] Griffmuschel
Bänder:	2-teiliges Einbohrband vernickelt
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt VL1
Leiste:	Glasrahmen
Oberflächenart:	Lack
Oberfläche:	Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Holzzarge
Holzzarge:	Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	_____ x _____ x _____

