


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Innenlagen

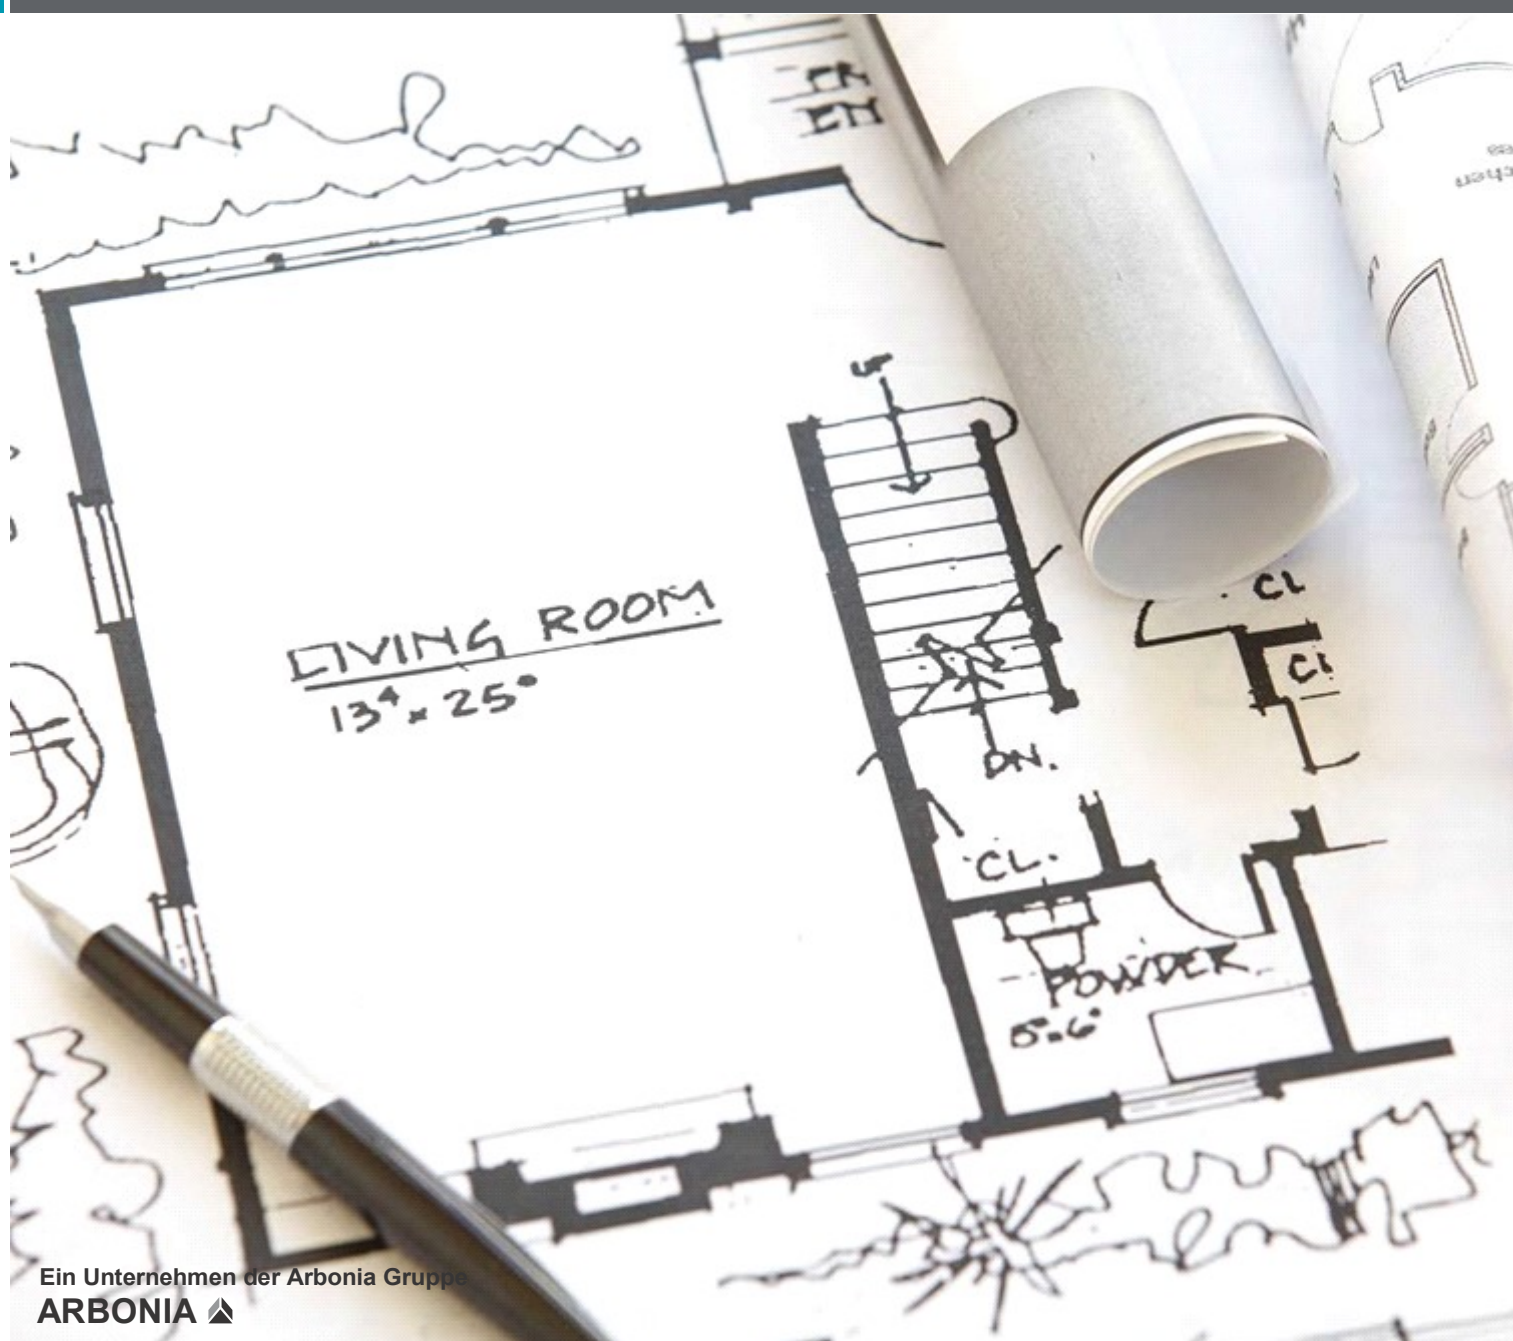

Türblatteinlagen

Türblatt mit Waben-Einlage

Fabrikat GARANT Typ WA oder gleichwertig

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, Rahmen 4-Seitig

Einlage: engmaschige Wabeneinlage, für Schloss verstärkt

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Falzkanten: Holz-/ Dekorkante



Band: 2x Flügelteil V0020 oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Oberfläche: grundiert, Weißlack, Dekor

Beanspruchungsgruppe: N Klasse 1 nach DIN EN 1192 : 2000-06

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)



(<https://www.tuerenhandbuch-garant.de/cms2/php/get.php?id=3228&e=png>)

Türblatt mit Röhrenspan-Einlage

Fabrikat GARANT Typ RS oder gleichwertig

Türblatt: ca. 40mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, Rahmen 4-Seitig

Einlage: Röhrenspanplatte nach DIN 68764-E1

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Falzkanten: Holz-/ Dekorkante



Band: 2x Flügelteil V0020 oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Oberfläche: Furnier, Weißlack, Dekor, CePaL, Schichtstoff 0,6mm, Schichtstoff 0,8mm [nur eckig]

Beanspruchungsgruppe: N Klasse 1 nach DIN EN 1192 : 2000-06

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)



(<https://www.tuerenhandbuch-garant.de/cms2/php/get.php?id=3225&e=png>)

Türblatt mit Vollspan-Einlage

Fabrikat GARANT Typ VS oder gleichwertig

Türblatt: ca. 40mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, Rahmen 4-Seitig

Einlage: Vollspanplatte nach DIN 68764-E1

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Falzkanten: Holz-/ Dekorkante



Band: 2x Flügelteil V0026 WF oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Oberfläche: Furnier, Weißlack, Dekor, CePaL, Schichtstoff 0,6mm, Schichtstoff 0,8mm [nur eckig]

Beanspruchungsgruppe: N Klasse 1 nach DIN EN 1192 : 2000-06

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)



(<https://www.tuerenhandbuch-garant.de/cms2/php/get.php?id=3227&e=png>)



Türblatt mit Lichtausschnitt

Fabrikat GARANT Typ LA oder gleichwertig

Türblatt: ca. 40mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, Rahmen 4-Seitig

Einlage: Vollspanplatte nach DIN 68764-E1

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Falzkanten: Holz-/ Dekorkante

Lichtausschnitt: nach DIN 68706, passende Glasleisten beigelegt



Band: 2x Flügelteil V0020 oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Oberfläche: Furnier, Weißlack, Dekor, CePaL, Schichtstoff 0,6mm, Schichtstoff 0,8mm [nur eckig]

Beanspruchungsgruppe: N Klasse 1 nach DIN EN 1192 : 2000-06

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)



(<https://www.tuerenhandbuch-garant.de/cms2/php/get.php?id=3224&e=png>)

