



# GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

NORMTÜREN » TB-LA



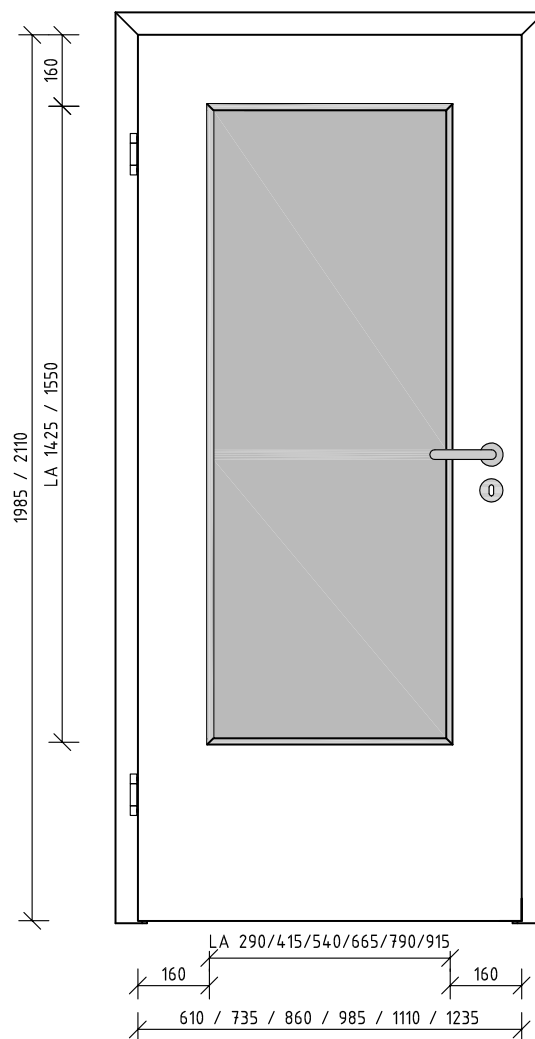

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0003-PS\_Standard\_TB-LA.dwg



**Garant-Produkt:**

Design:	Programm: NORMTÜR - TB-LA
Beschreibung:	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA" nach DIN 68706
Türblattvarianten:	[ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge

**Klassifizierung:**

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

**Mögliche Funktionen:**

Klimaklasse	[ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[ ] ohne, [ ] Rauchschutz RD1, [ ] Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	[ ] ohne, [ ] SK1 (Rw,P=32dB), [ ] SK2 (Rw,P=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	[ ] ohne, [ ] FR
Nassraum	[ ] ohne, [ ] NR

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985, [ ] 1110, [ ] 1235 x, [ ] 1985, [ ] 2110
TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 584, [ ] 709, [ ] 834, [ ] 959, [ ] 1084, [ ] 1209 x, [ ] 1972, [ ] 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960, [ ] 2210, [ ] 2460 x, [ ] 1985, [ ] 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 1184, [ ] 1434, [ ] 1684, [ ] 1934, [ ] 2184, [ ] 2434 x, [ ] 1972, [ ] 2097
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm
Falz:	[ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf
Kantenprofil:	[ ] Eckig, [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	[ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA
Leiste:	[ ] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [ ] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart:	[ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Dekor
Oberfläche:	[ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl, [ ] CePaL Natura Ahorn, [ ] CPL Eiche Premium, [ ] CPL Buche Exklusiv, [ ] CPL Weiß Struktur Premium, [ ] CPL Weißlack 9010, [ ] CPL Weißlack 9016, [ ] CPL Pearl White, [ ] CPL Snow White, [ ] CPL Sliver Grey, [ ] CPL Ebony, [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016, [ ] G-TEC® Graphitgrau, [ ] G-TEC® Staubgrau, [ ] G-TEC® Seidengrau, [ ] G-TEC® Weißlack Matt 9016, [ ] G-TEC® Schwarz Matt, [ ] Dekor Weiß, [ ] Schichtstoff 0,8mm GHK, [ ] Schichtstoff 0,8mm GCK, [ ] Schichtstoff 0,8mm TK
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- X ----

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

