


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Funktionstüren


#### Wärmeschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-flg.)





gefälzt


Seite 3



100-100-213-100\_Ansicht.dwg

WDE-39


Seite 4




100-100-213-100\_Ansicht.dwg

WDE BA M


Seite 5

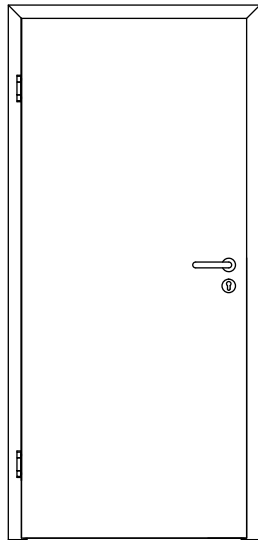

100-100-213-100\_Ansicht.dwg

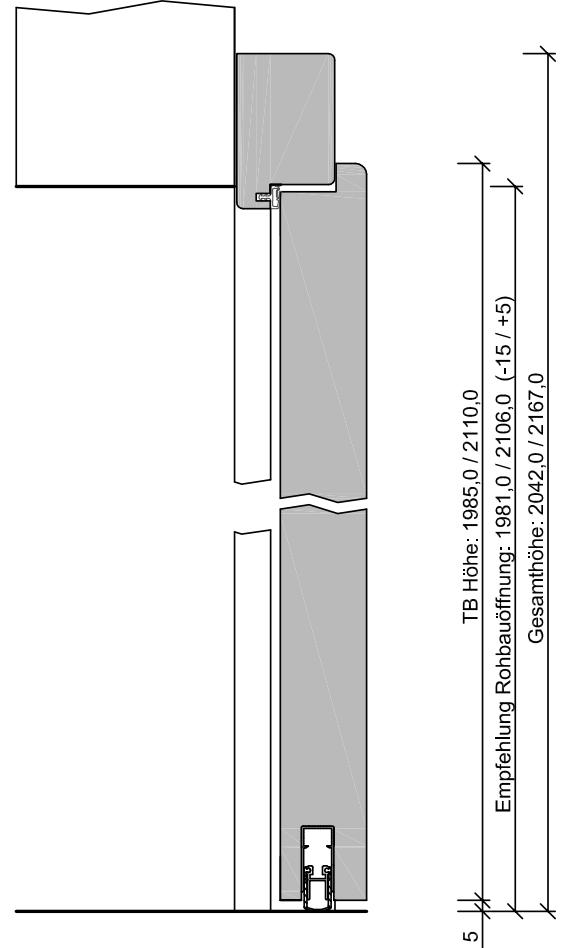

100-200-100-304-Höhenschnitt.dwg

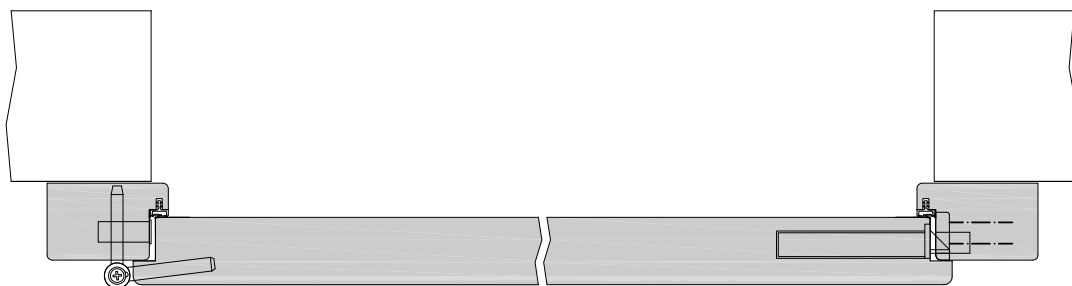

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0  
Empfehlung Wandöffnung: 589,0 / 714,0 / 839,0 / 964,0 (-10 / +20)  
Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0

100-101-222-100-Querschnitt.dwg



Türenhandbuch » Funktionstüren » Wärmeschutz » Türblatt + Blendrahmen  
 (1-flg.) » gefälzt » WDE-39 » WDE BA M
**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Wärmeschutz           | U-Wert ca. 1,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck) |
| Klimaklasse           | KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)                                      |
| Beanspruchungsgruppe  | M (Klasse 2 nach DIN EN)  |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®                  | FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blendrahmen je nach Holzart)         |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                                       |

**Garant-Produktsortiment:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Normelemente                          | TB-glatt  |
| Design Türen Aura, Corona             | [ ] A800, [ ] C700, [ ] C800  |
| Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano | [ ] RI1-12, [ ] PF1-5, [ ] M1, [ ] M2, [ ] M2/1, [ ] M3, [ ] M3/1, [ ] M3/2 |
| Stilltüren                            | [ ] AM1, [ ] AM2, [ ] AM3, [ ] AM4, [ ] AM5, [ ] AS2                        |
| Ganzglastür                           | nicht möglich   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt:                           | Wärmeschutztür, Kartonverpackt  |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | 610 - 1235 x 1735 - 2235  |
| Kürzbarkeit:                        | 20mm  |
| Dicke:                              | ca. 42,0mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 20,0 kg/m²  |
| Innenlage:                          | Spezial-Dämmschaumplatte  |
| Rahmen:                             | MDF-Rahmen, unten 2fach + seitlicher Stabilisator                                     |
| Absperrung:                         | HDF-Platte mit 0,5 mm ALU   |
| Falz:                               | gefälzt (3-seitig 13x25,5)  |
| Falzkante                           | mit Kantenbeschichtung  |
| Bodendichtung                       | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L  |
| Schloss:                            | PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/65/72)   |
| Kantenprofil:                       | [ ] Eckig E, [ ] Rund R, [ ] kleine Rundkante KR, [ ] Premiumkante PK2                |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                             |
| Drückergarnitur                     | ohne  |
| Türschließer                        | ohne  |
| Lichtausschnitt:                    | nicht möglich   |
| Oberflächenart:                     | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Hafa Grundiert, [ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] Schichtstoff 0,8 mm |
| Oberfläche:                         | lt. Garant-Produktsortiment   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment         | _____   |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Typ                                    | Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                           |
| Material                               | Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 71 x 45                 |
| Eckverbindung                          | Eckverbindung auf Gehrung   |
| Verstellbereich                        | ohne  |
| Schließblech                           | Winkelschließblech, silberfarben                                      |
| Bandaufnahme                           | Gewindehülse für Blendrahmen, von hinten verschraubt                  |
| Bandrahmenteil                         | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Blend- und Blockrahmen, vernickelt |
| Dichtung                               | eingezogenes elastisches Dichtungsprofil                              |
| Kantenform                             | Rund R  |
| Wandstärke                             | >=100 (Zulassung beachten)  |
| Oberflächenart                         | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] CPL, [ ] Dekor weiß                         |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                   | ---- x ---- x ----  |

