


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren

Wärmeschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-flg.)



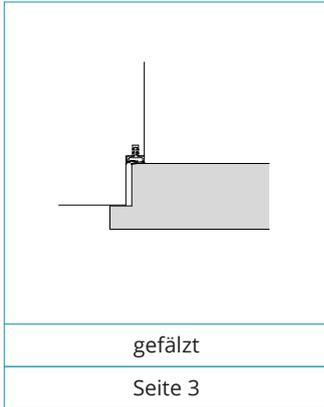




100-100-313-100_Ansicht.dwg

WDE-39


Seite 4




100-100-313-100_Ansicht.dwg

WDE BA M

Seite 5

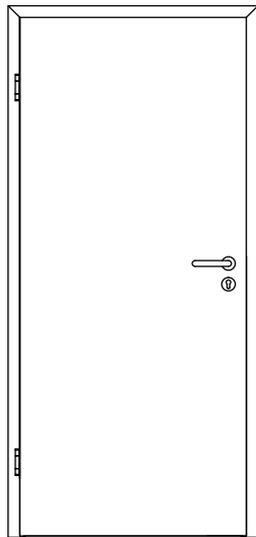

100-100-313-100_Ansicht.dwg

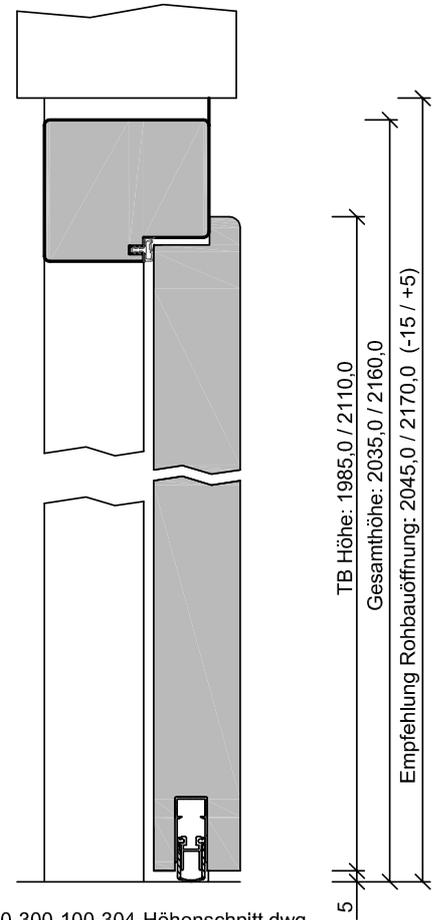

100-300-100-304-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1985,0 / 2110,0
 Gesamthöhe: 2035,0 / 2160,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2045,0 / 2170,0 (-15 / +5)



TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
 Gesamtbreite: 700,0 / 825,0 / 950,0 / 1075,0
 Empfehlung Wandöffnung: 720,0 / 845,0 / 970,0 / 1095,0 (-10 / +20)

100-108-312-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

Wärmeschutz	U-Wert ca. 1,10 W/m ² K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck)
Klimaklasse	KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	M (Klasse 2 nach DIN EN)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC®	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Garant-Produktsortiment:

Normelemente	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona	[] A800, [] C700, [] C800
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano	[] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2
Stilltüren	[] AM1, [] AM2, [] AM3, [] AM4, [] AM5, [] AS2
Ganzglastür	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Wärmeschutztür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca.42,0mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Spezial-Dämmschaumplatte
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2fach + seitlicher Stabilisator
Absperrung:	HDF- Platte mit 0,5 mmm ALU
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Falzkante	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/65/72)
Kantenprofil:	[] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2
Bänder:	3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
Drückergarnitur	ohne
Türschließer	ohne
Lichtausschnitt:	nicht möglich
Oberflächenart:	[] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm
Oberfläche:	lt. Garant-Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material	Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich	ohne
Schließblech	Winkelschließblech, silberfarben
Bandaufnahme	Gewindehülse für Blendrahmen, von hinten verschraubt
Bandrahmenteil	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Blend- und Blockrahmen, vernickelt
Dichtung	eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund R
Wandstärke	>=100 (Zulassung beachten)
Oberflächenart	[] Lack, [] G-TEC®, [] CPL
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- X ---- X ----

