



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Funktionstüren

Nassraum » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)



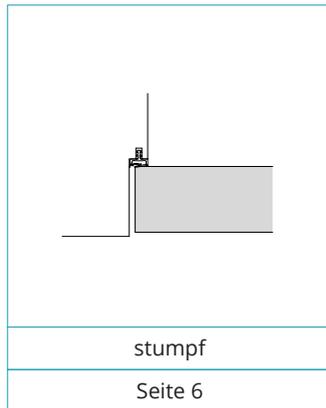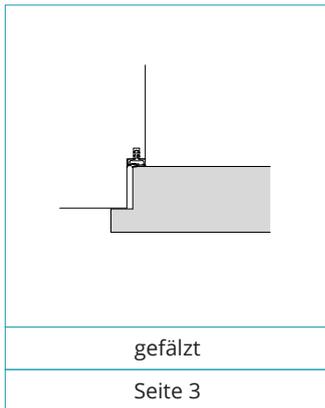





100-100-116-100_Ansicht.dwg

NR KK III


Seite 4

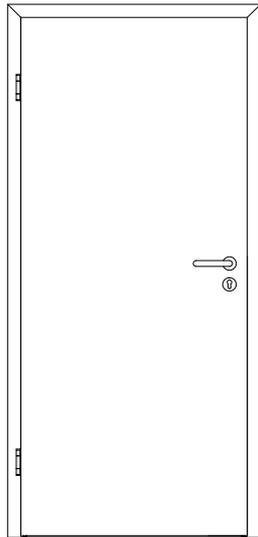

100-100-116-100_Ansicht.dwg

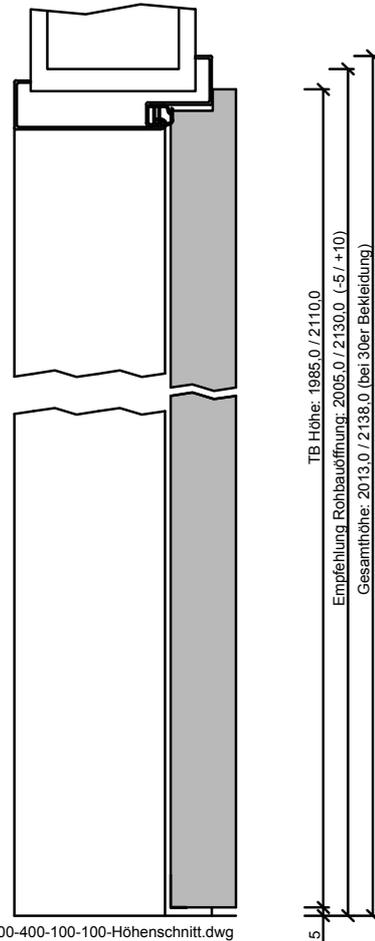

600-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

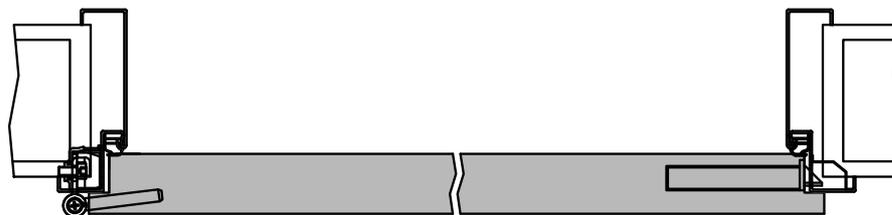

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)
Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

800-107-400-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

Nassraum	Typ NT nach RAL RG 426 Teil III
Klimaklasse	KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)

Garant-Produktsortiment:

Normelemente	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona	nicht möglich
Profiltüren RIVA, Como, Parma	nicht möglich
Stilltüren	nicht möglich
Ganzglastür	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt:	Nassraumtür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	ca.42,0mm
Flächengewicht:	ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	Kunststoffwabeeinlage
Rahmen:	Kunststoffrahmen
Absperrung:	2,0mm HPL
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Falzkante	mit Kunststoffeinleimer
Schloss:	PZ-Schlossfräsung nach DIN 18251 (8/55/72)
Kantenprofil:	Eckig E
Bänder:	Bohrungen für 3-teiliges Einbohrband
Drückergarnitur	ohne
Türschließer	ohne
Kennzeichnung	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA
Leiste:	Kunststoffklippleiste
Glas:	ohne
Oberblende	nicht möglich
Oberflächenart:	Resopal 2,0mm
Oberfläche:	Resopal 2,0 mm Türenkollektion
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	ohne
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----



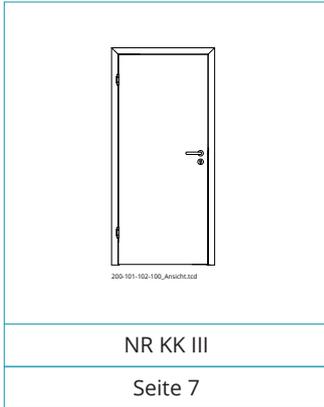

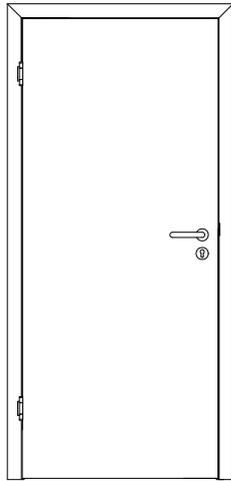


200-101-102-100_Ansicht.tcd

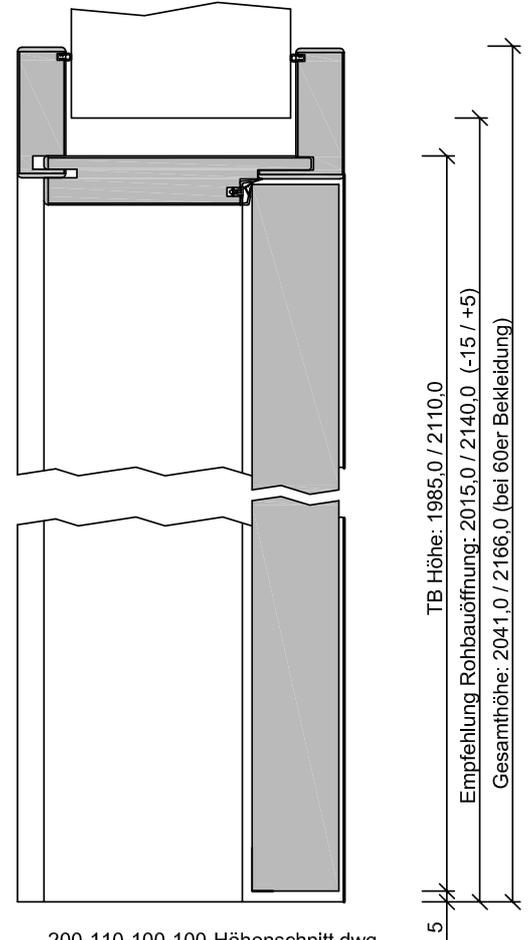

200-110-100-100-Höhenschnitt.dwg

5
TB Höhe: 1985,0 / 2110,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

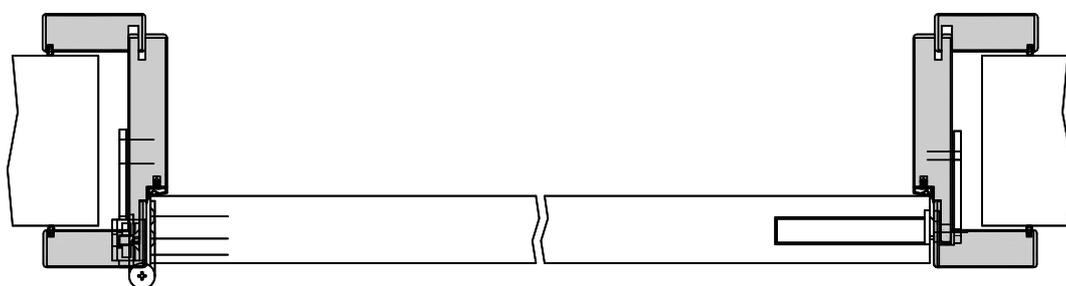

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)
Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

200-141-111-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

Nassraum	Typ NT nach RAL RG 426 Teil III
Klimaklasse	KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)

Garant-Produktsortiment:

Normelemente	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona	nicht möglich
Profiltüren RIVA, Como, Parma	nicht möglich
Stilltüren	nicht möglich
Ganzglastür	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Nassraumtür, Kartonverpackt
TB-Maße stumpf (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	10mm
Dicke:	ca.42,0mm
Flächengewicht:	ca. 16,0 kg/m ²
Innenlage:	Kunststoffwabeeinlage
Rahmen:	Kunststoffrahmen
Absperrung:	2,0mm HPL
Falz:	stumpf
Falzkante	mit Kunststoffeinleimer
Schloss:	PZ-Schlossfräsung nach DIN 18251 (8/55/72)
Kantenprofil:	Eckig E
Bänder:	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur	ohne
Türschließer	ohne
Kennzeichnung	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Lichtausschnitt:	LA
Leiste:	Kunststoffklippleiste
Glas:	ohne
Oberblende	nicht möglich
Oberflächenart:	Resopal 2,0mm
Oberfläche:	Resopal 2,0 mm Türenkollektion
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	ohne
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----

