


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

NORMTÜREN » TB-LA8



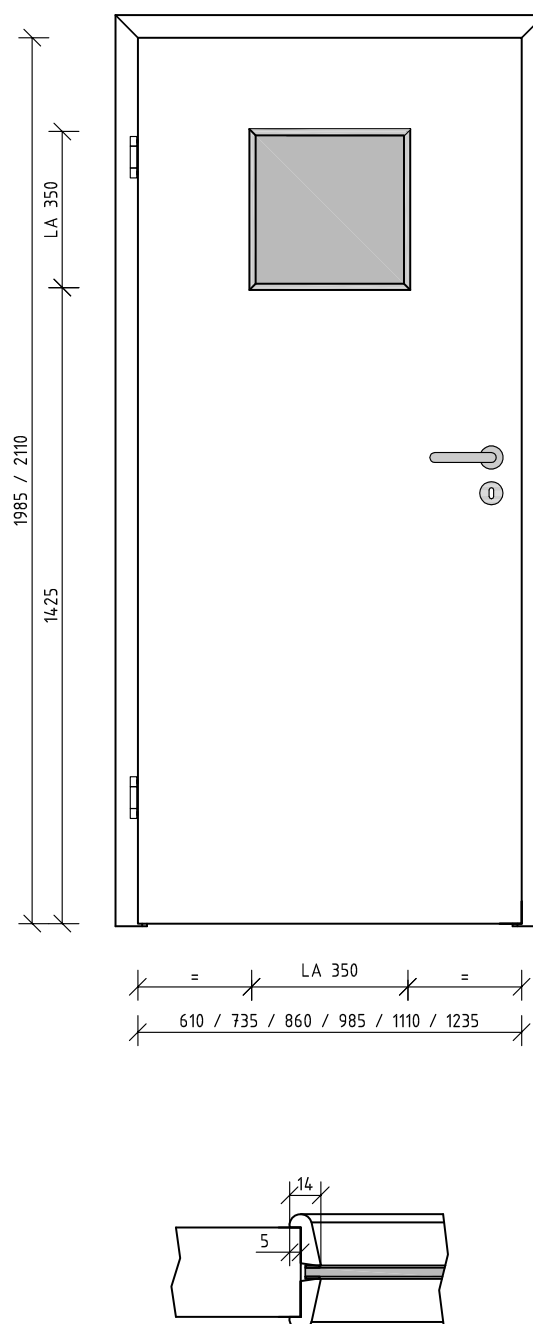

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0283-PS_Standard_TB-LA8.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: NORMTÜR - TB-LA8
Beschreibung:	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA8"
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RD1, [] Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw,P=32dB), [] SK2 (Rw,P=37dB)
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	[] ohne, [] PB1, [] PB2
Feuchtraum	[] ohne, [] FR
Nassraum	[] ohne, [] NR

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110
TB-Maße stumpf (BxH):	[] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil:	[] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder:	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA8
Leiste:	[] Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	[] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor
Oberfläche:	[] CePaL Authentic Asteiche, [] CePaL Authentic Risseiche, [] CPL Authentic Achat, [] CPL Authentic Akazie, [] CPL Authentic Eiche, [] CPL Authentic Bianco, [] CPL Authentic Grigio, [] CPL Authentic Sand, [] CPL Authentic Perl, [] CePaL Natura Ahorn, [] CPL Eiche Premium, [] CPL Buche Exklusiv, [] CPL Weiß Struktur Premium, [] CPL Weißlack 9010, [] CPL Weißlack 9016, [] CPL Pearl White, [] CPL Snow White, [] CPL Sliver Grey, [] CPL Ebony, [] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016, [] G-TEC® Graphitgrau, [] G-TEC® Staubgrau, [] G-TEC® Seidengrau, [] G-TEC® Weißlack Matt 9016, [] G-TEC® Schwarz Matt, [] Dekor Weiß, [] Schichtstoff 0,8mm GHK, [] Schichtstoff 0,8mm GCK, [] Schichtstoff 0,8mm TK
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ X _____

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

