










GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment


DESIGNTÜREN » CORONA

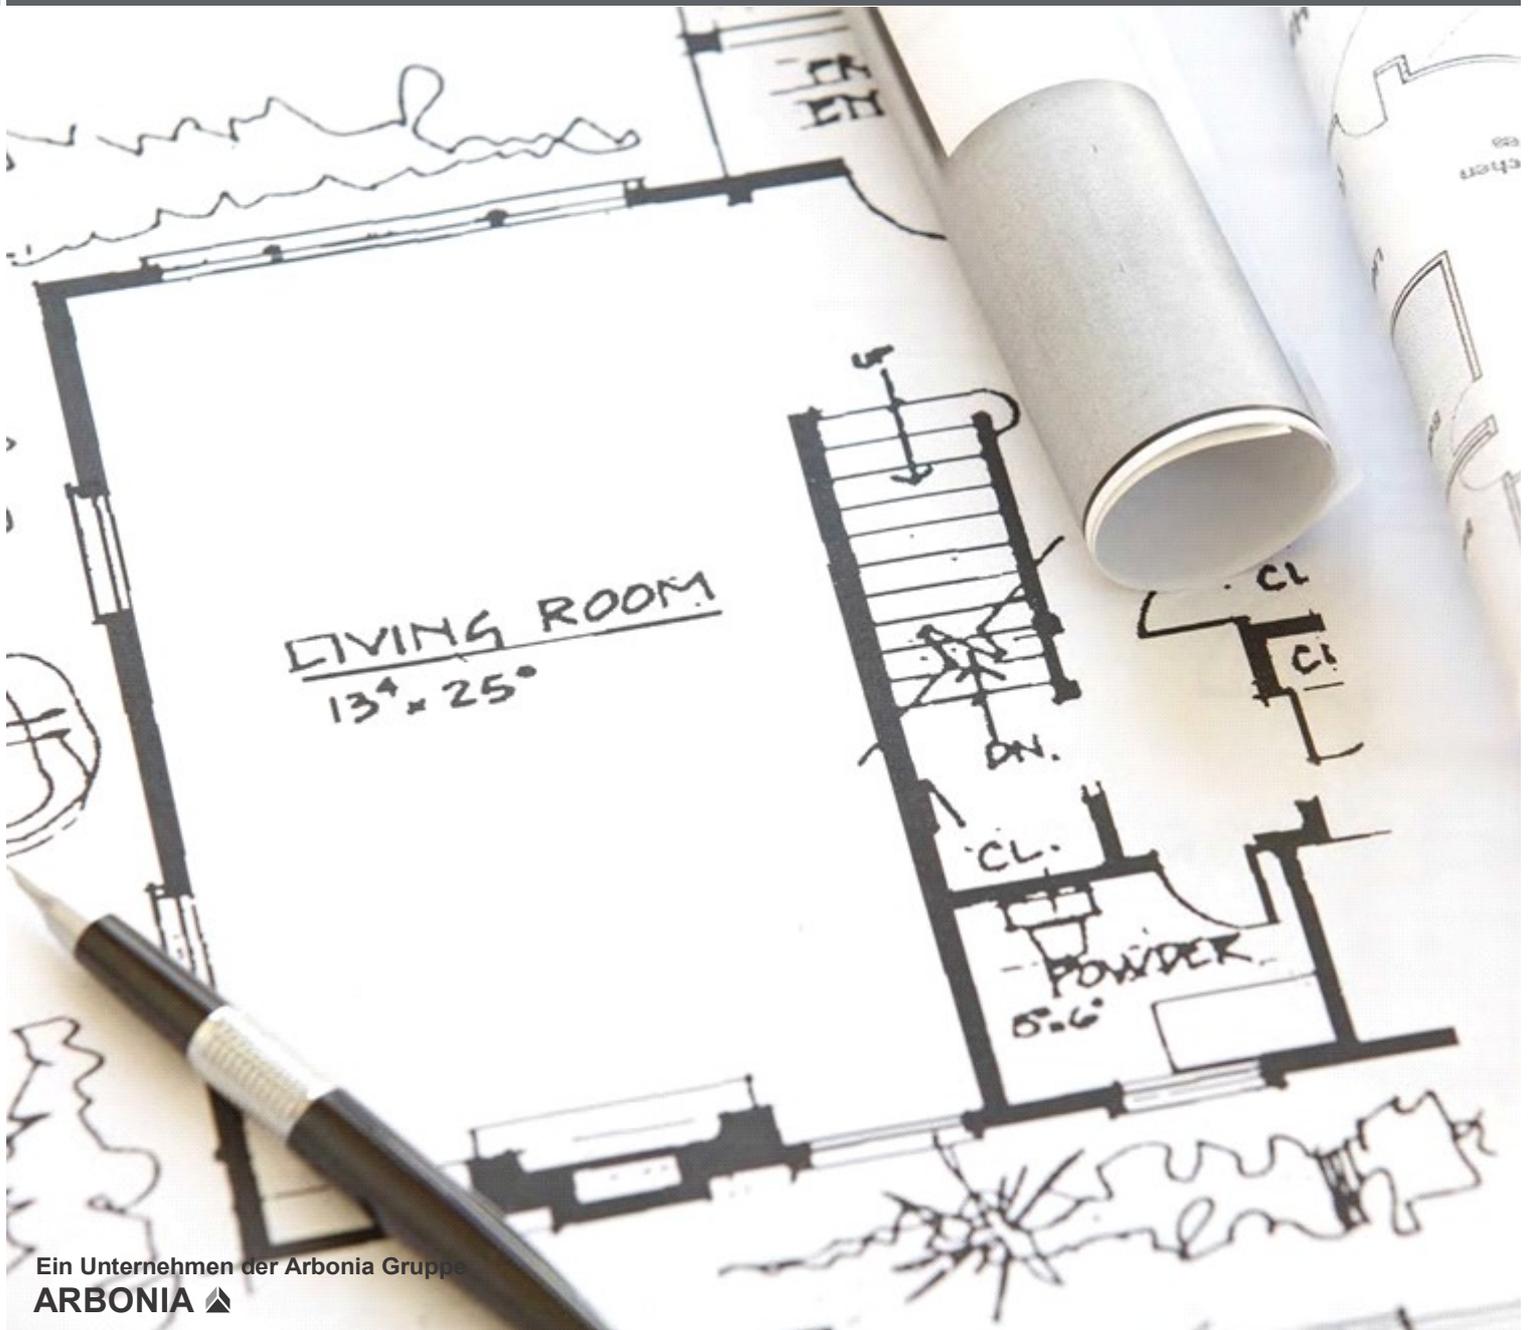

				
C730	C730-LA4M	C731	C732	C732-LA4M
Seite 3	Seite 5	Seite 7	Seite 9	Seite 11
				
C733	C733-LA4M	C734	C734-LA4S	C750
Seite 13	Seite 15	Seite 17	Seite 19	Seite 21
				
C751	C830	C830-LA4M	C831	C832
Seite 23	Seite 25	Seite 27	Seite 29	Seite 31
				
C832-LA4M	C833	C833-LA4M	C834	C834-LA4S
Seite 33	Seite 35	Seite 37	Seite 39	Seite 41
				
C850	C851			
Seite 43	Seite 45			


gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$ z.B. $1985 / 5 = 397$

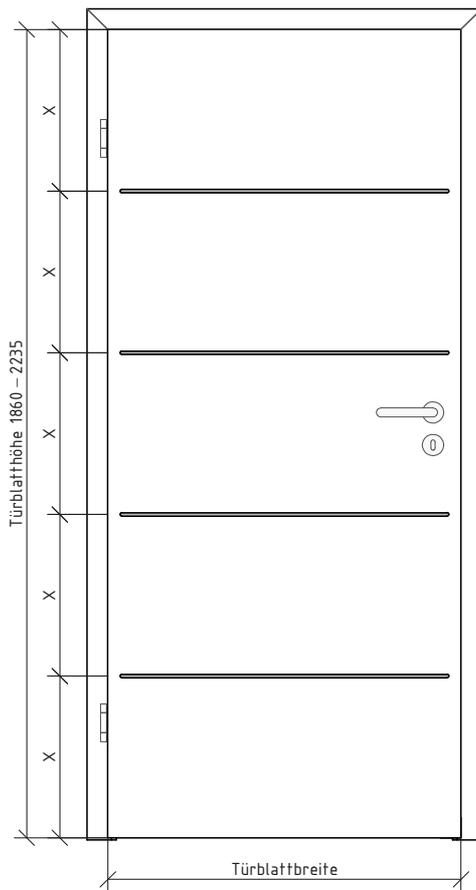

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$ z.B. $(1972 + 13) / 5 = 397$

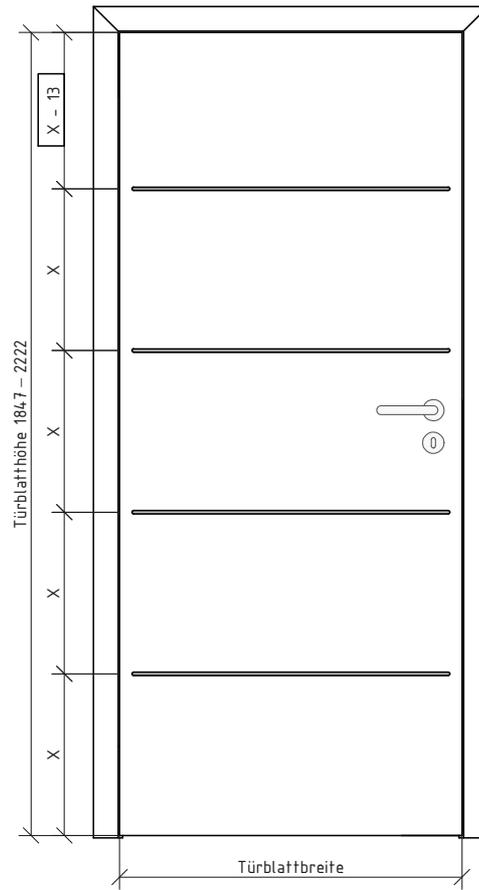

0306-PS_Design_A_C730_830.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C730
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



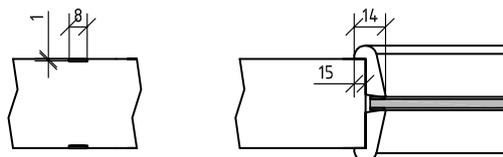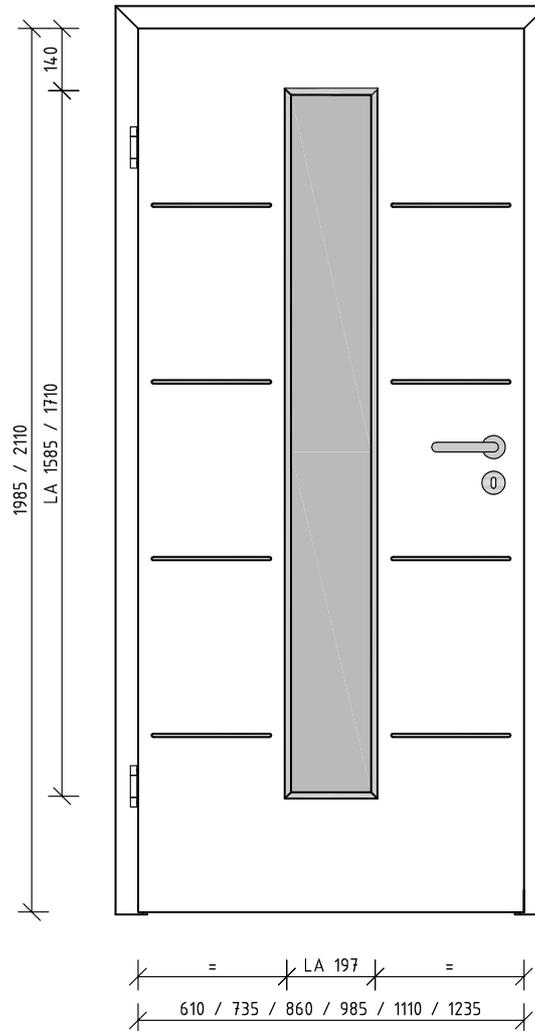

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0307-PS_Destgn_A_C730_830-LA4M.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C730-LA4M
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



gefälzt:

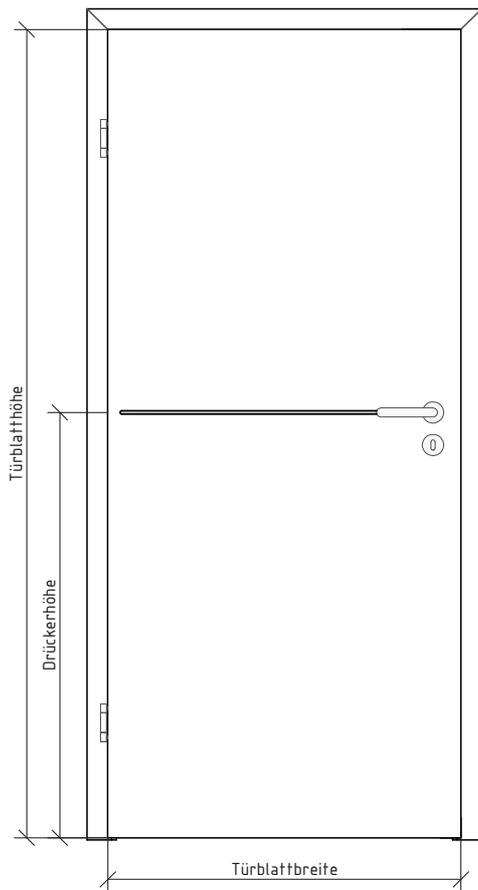

stumpf:

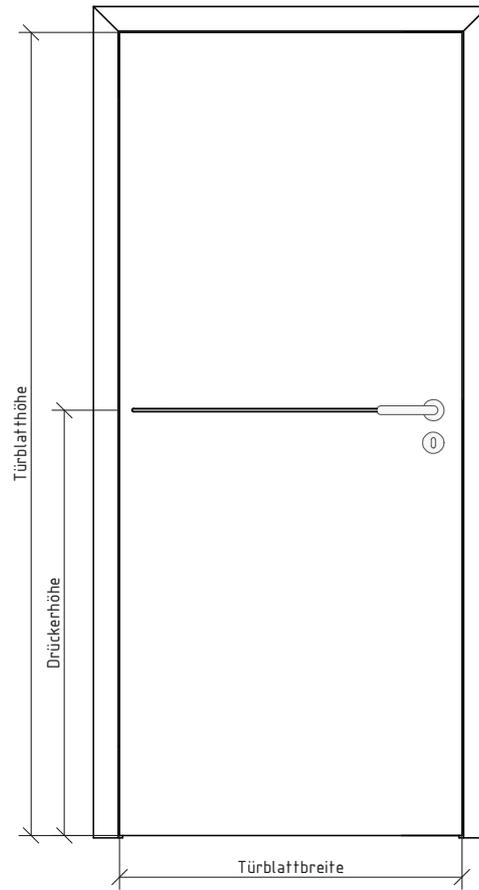

0308-PS_Design_A_C731_831.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C731
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	_____ x _____ x _____



gefälzt:

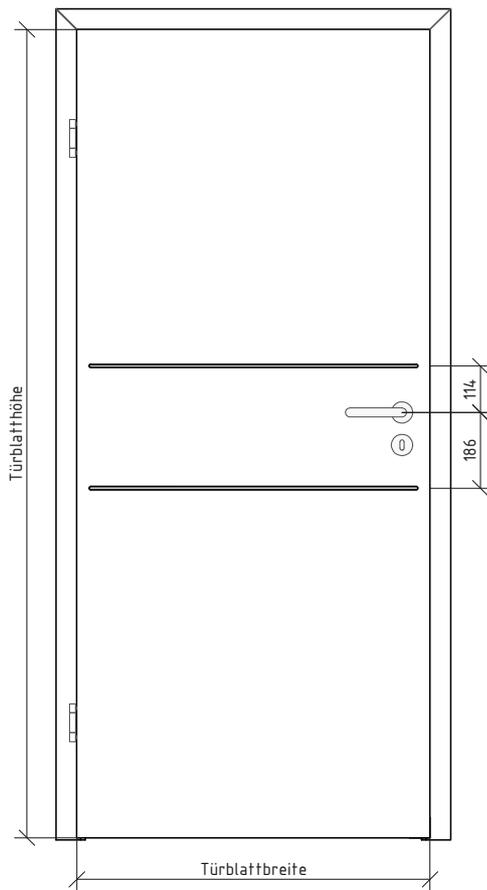

stumpf:

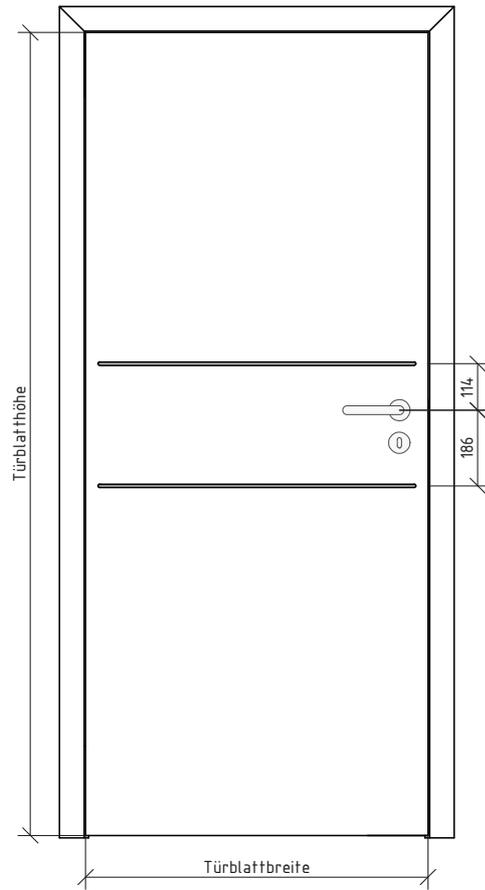

0309-PS_Design_A_C732_832.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C732
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



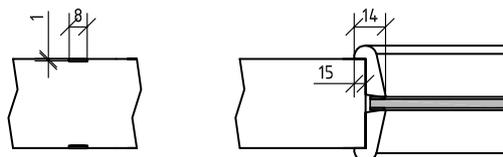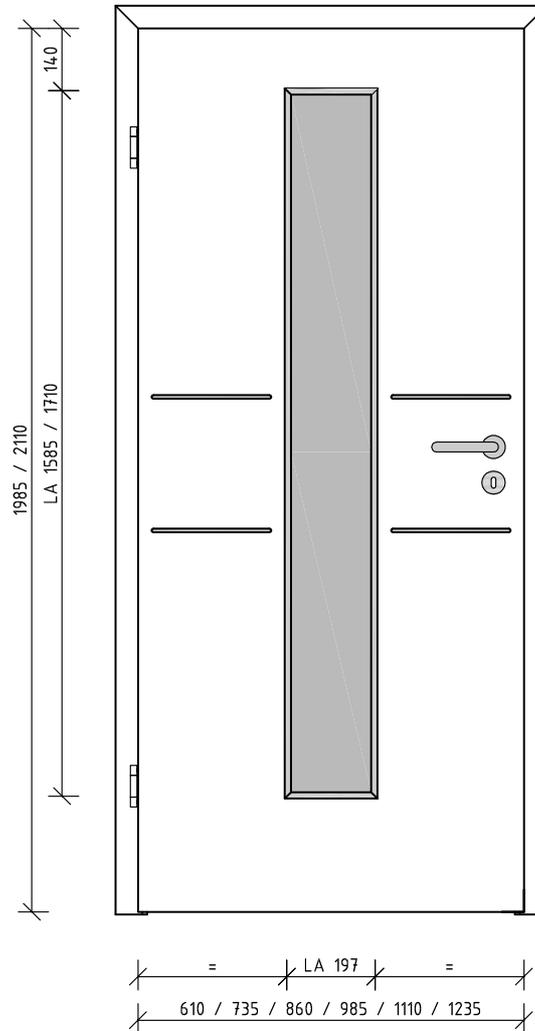

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0310-PS_Design_A_C732_832-LA4M.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C732-LA4M
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	[] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil:	[] Rund, [] Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder:	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	[] CePaL Authentic Asteiche, [] CePaL Authentic Risseiche, [] CPL Authentic Achat, [] CPL Authentic Akazie, [] CPL Authentic Eiche, [] CPL Authentic Bianco, [] CPL Authentic Grigio, [] CPL Authentic Sand, [] CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schlieβblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schlieβblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schlieβblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schlieβlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	_____ x _____ x _____




gefälzt:

$$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3 \quad \text{z.B. } (1985 - 600) / 3 = 461,7$$

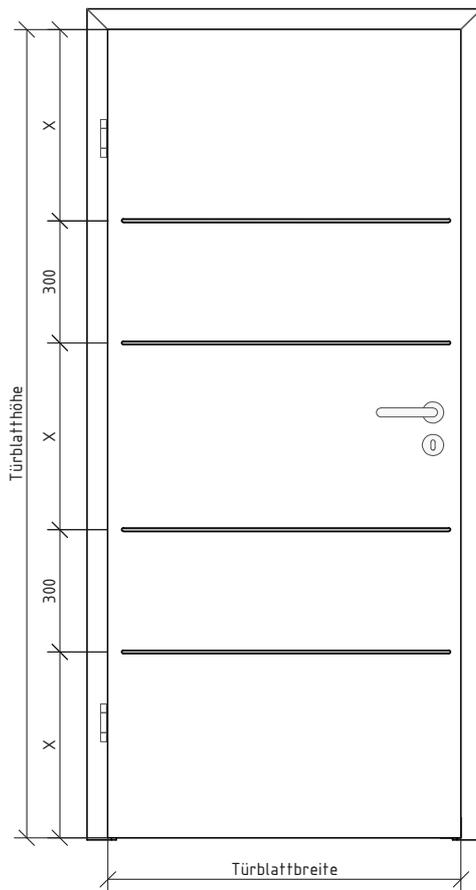

stumpf:

$$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3 \quad \text{z.B. } (1972 - 600) / 3 = 457,3$$

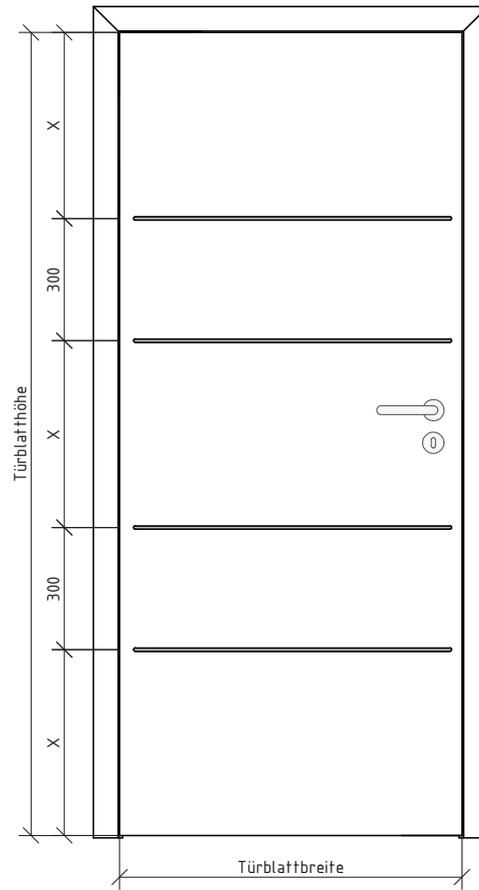

0311-PS_Design_A_C733_833.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C733
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



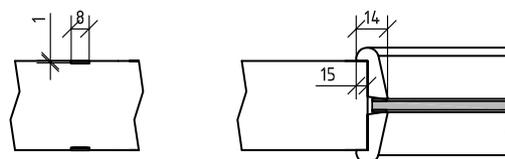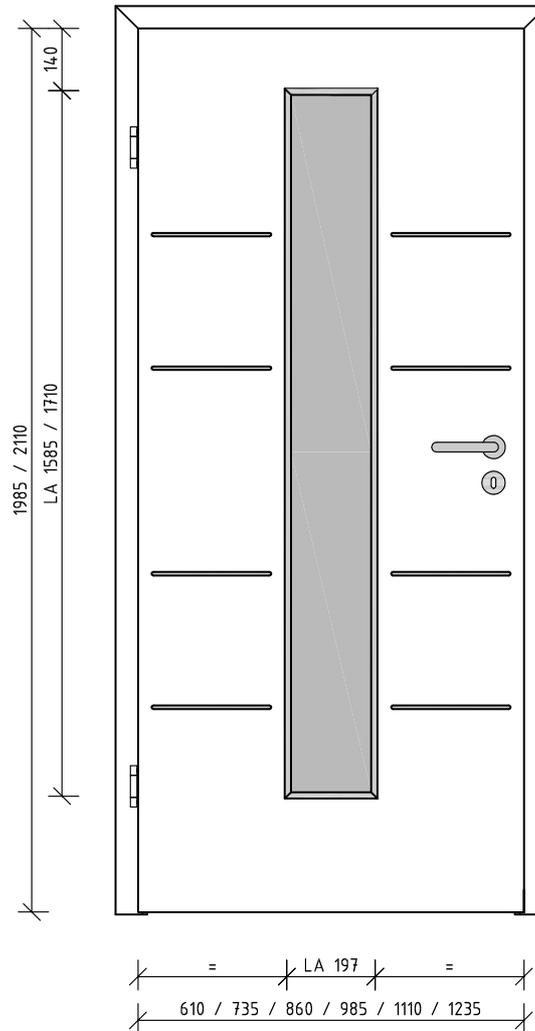

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0312-PS_Destgn_A_C733_833-LA4M.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C733-LA4M
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---




gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$ z.B. $1985 / 5 = 397$

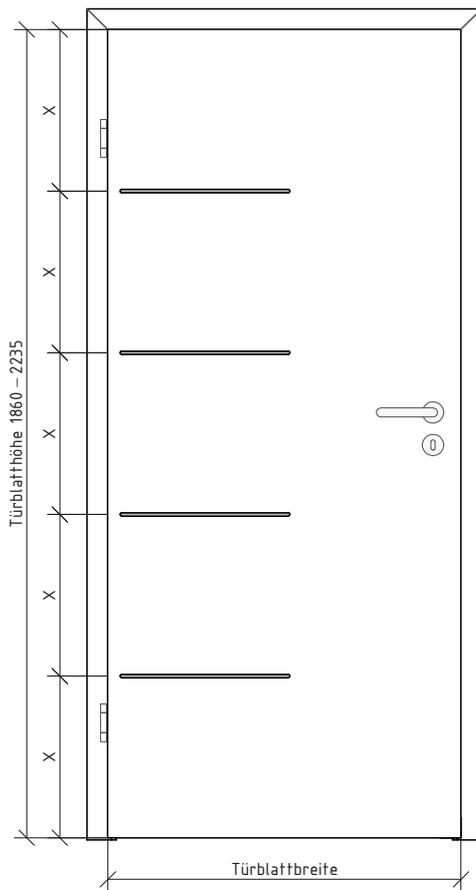

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$ z.B. $(1972 + 13) / 5 = 397$

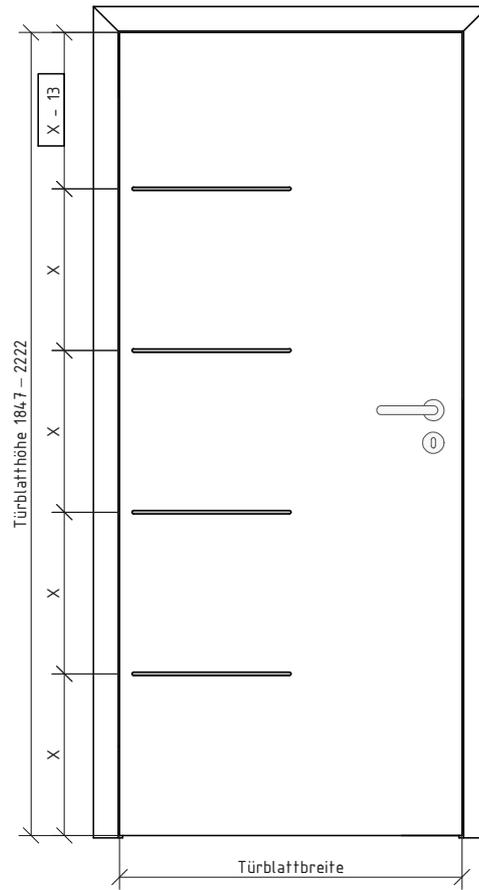

0313-PS_Design_A_C734_834.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C734
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



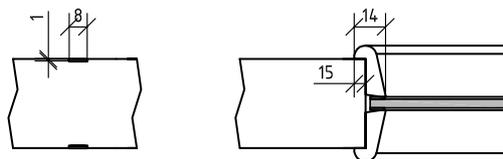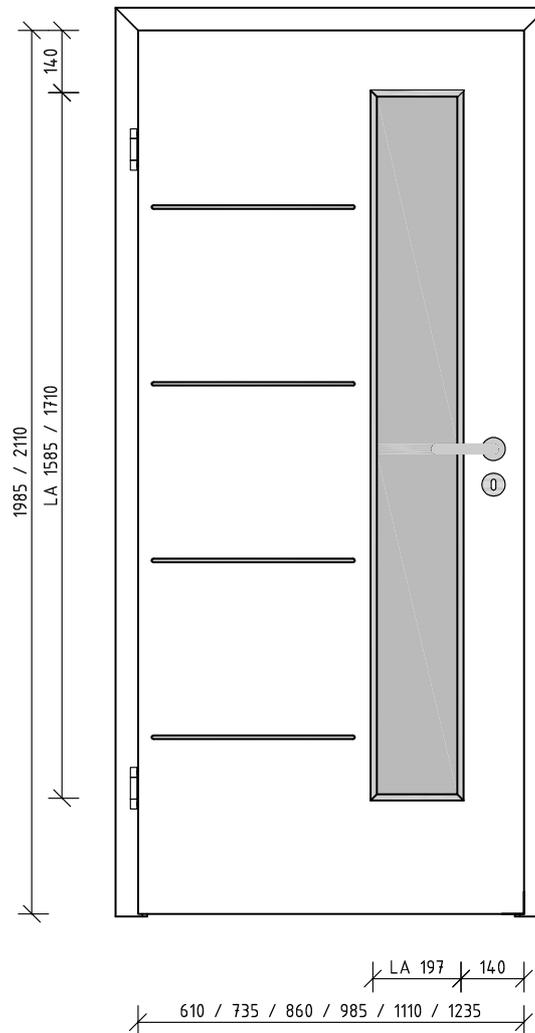

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0314-PS_Design_A_C734_834-LA4S.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C734-LA4S
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	[] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil:	[] Rund, [] Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder:	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-S
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	[] CePaL Authentic Asteiche, [] CePaL Authentic Risseiche, [] CPL Authentic Achat, [] CPL Authentic Akazie, [] CPL Authentic Eiche, [] CPL Authentic Bianco, [] CPL Authentic Grigio, [] CPL Authentic Sand, [] CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



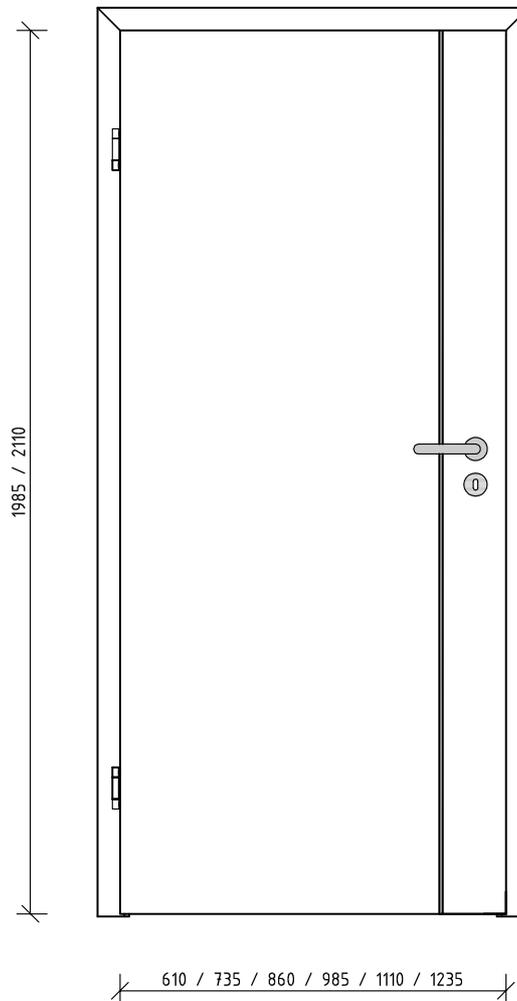

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0315-PS_Design_A_C750_850.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C750
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



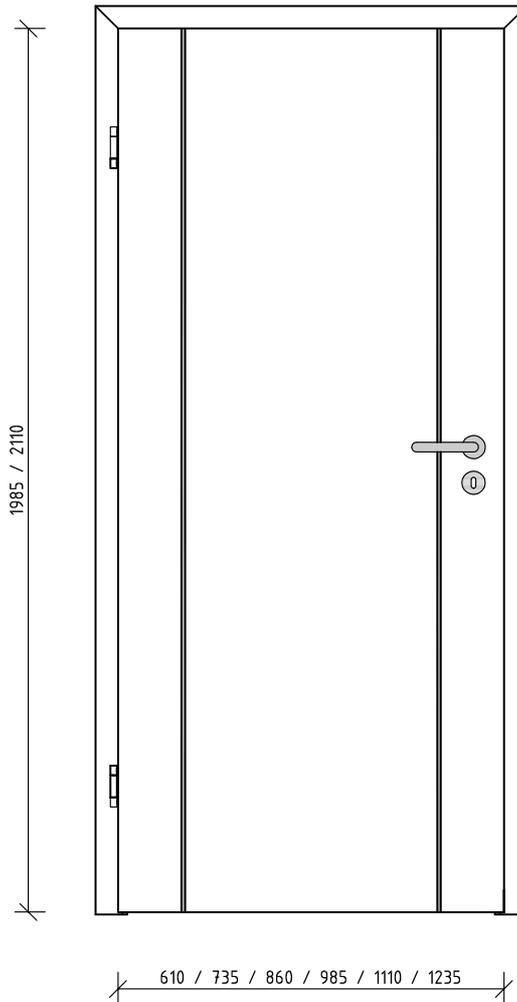

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0316-PS_Deslgn_A_C751_851.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C751
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	_____ x _____ x _____




gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$ z.B. $1985 / 5 = 397$

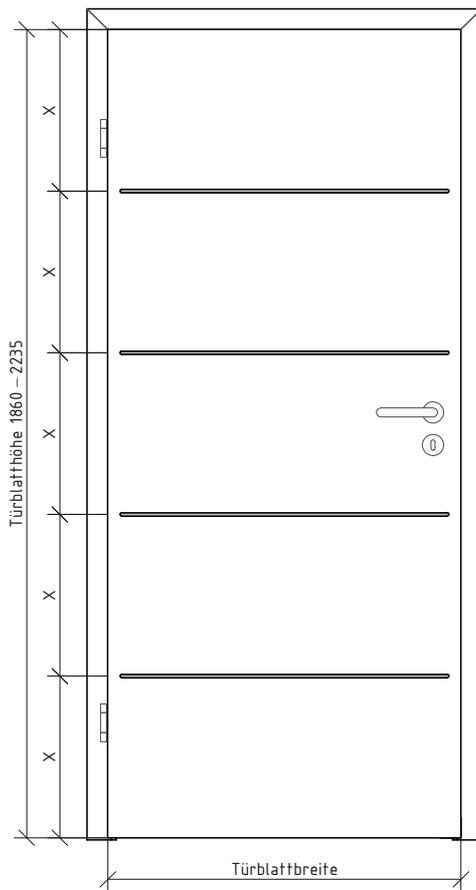

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$ z.B. $(1972 + 13) / 5 = 397$

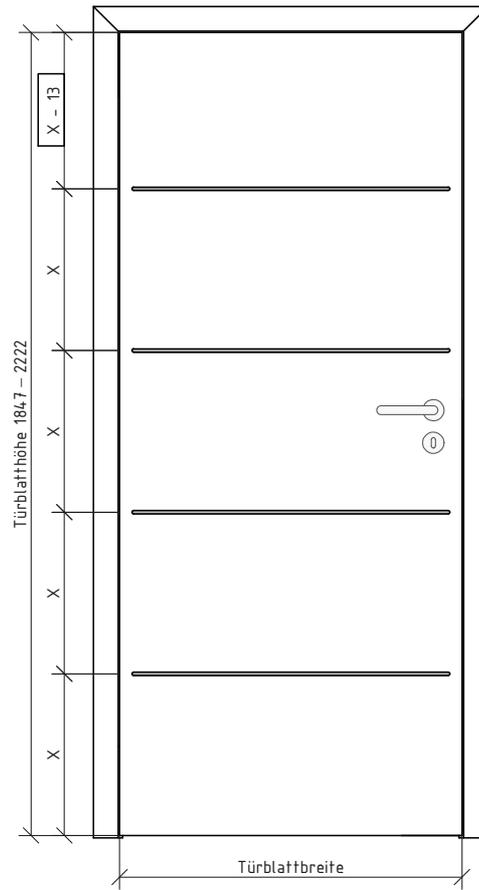

0306-PS_Design_A_C730_830.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C830
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



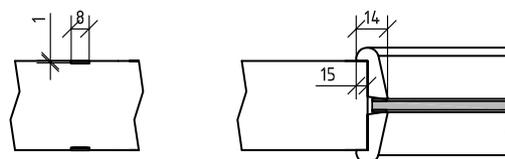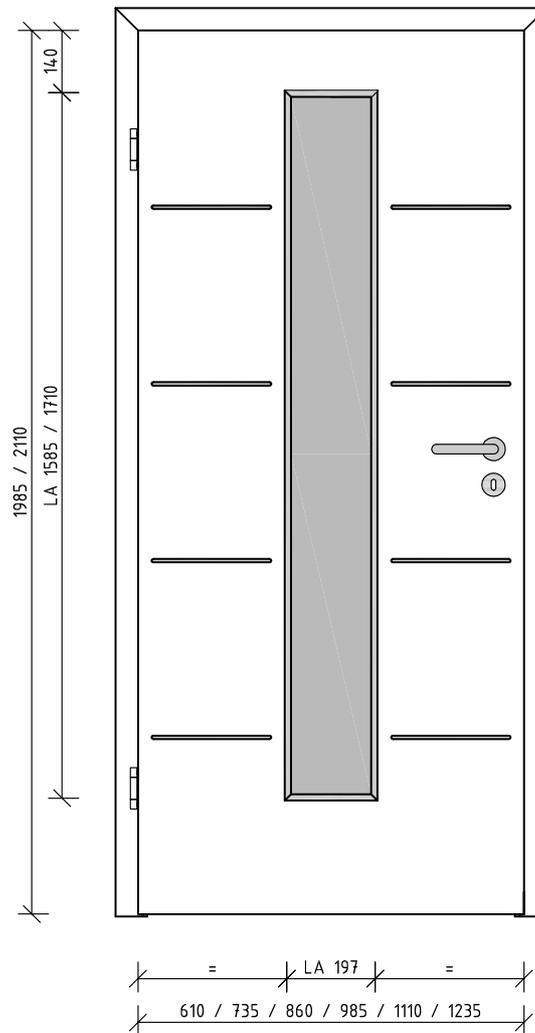

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0307-PS_Destgn_A_C730_830-LA4M.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C830-LA4M
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



gefälzt:

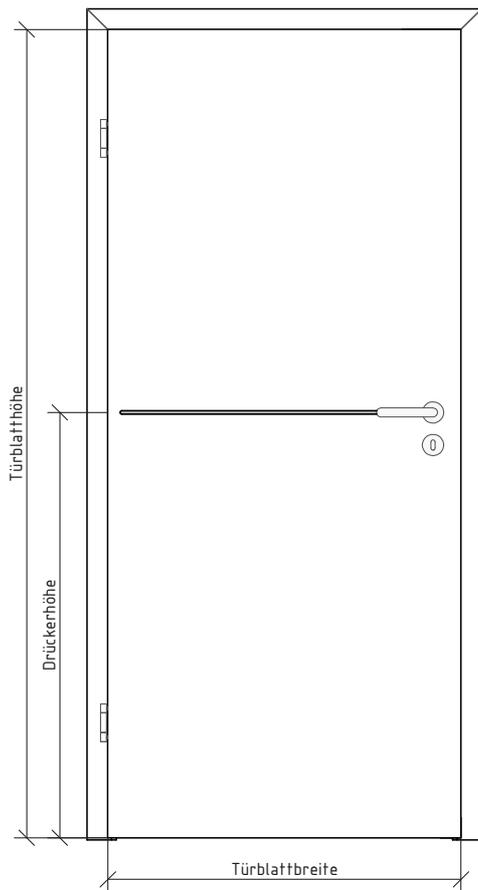

stumpf:

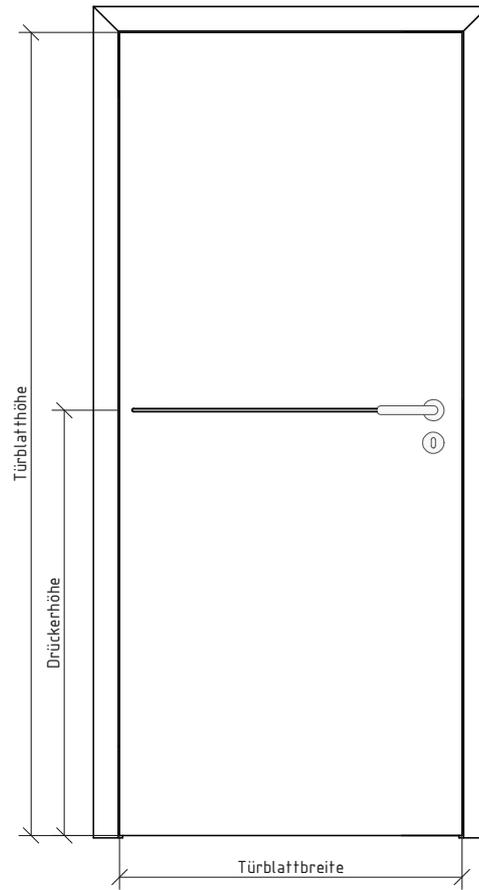

0308-PS_Design_A_C731_831.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C831
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m ² , <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



gefälzt:

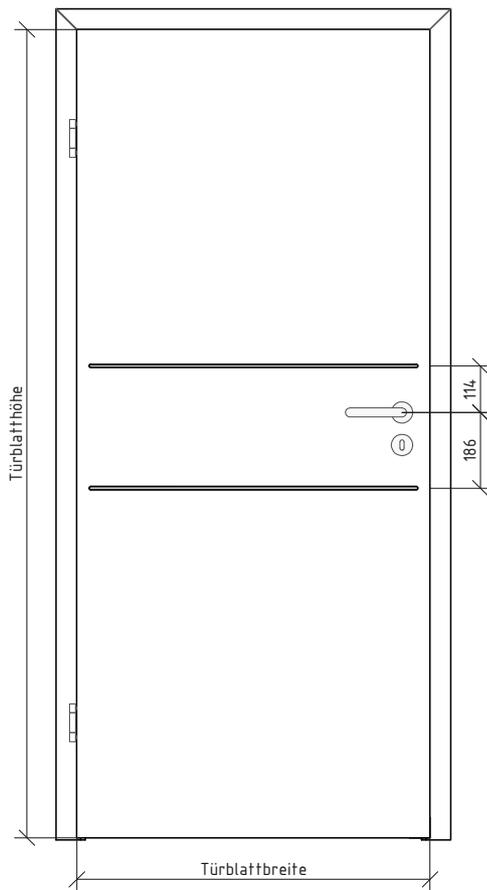

stumpf:

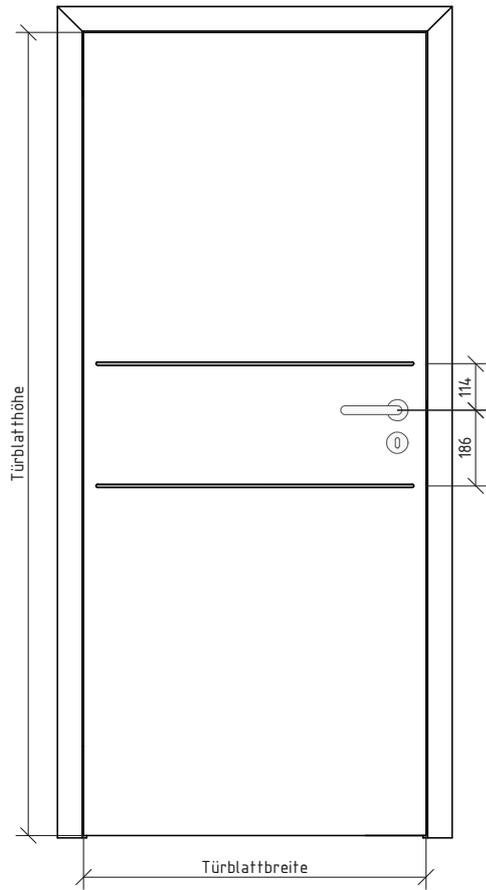

0309-PS_Design_A_C732_832.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C832
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----



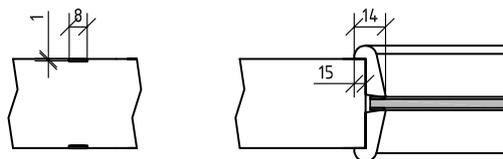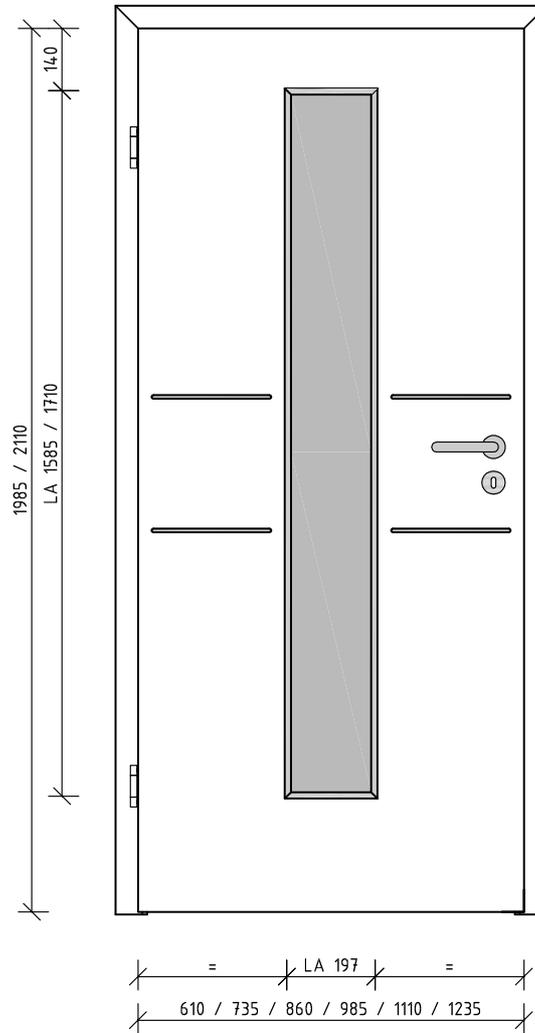

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0310-PS_Design_A_C732_832-LA4M.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C832-LA4M
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---




gefälzt:

$$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3 \quad \text{z.B. } (1985 - 600) / 3 = 461,7$$

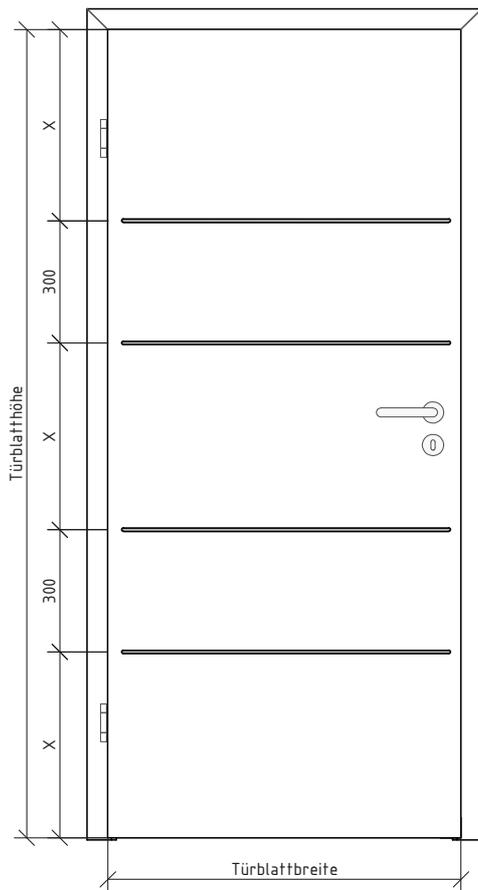

stumpf:

$$X = (\text{Türblatthöhe} - 600) / 3 \quad \text{z.B. } (1972 - 600) / 3 = 457,3$$

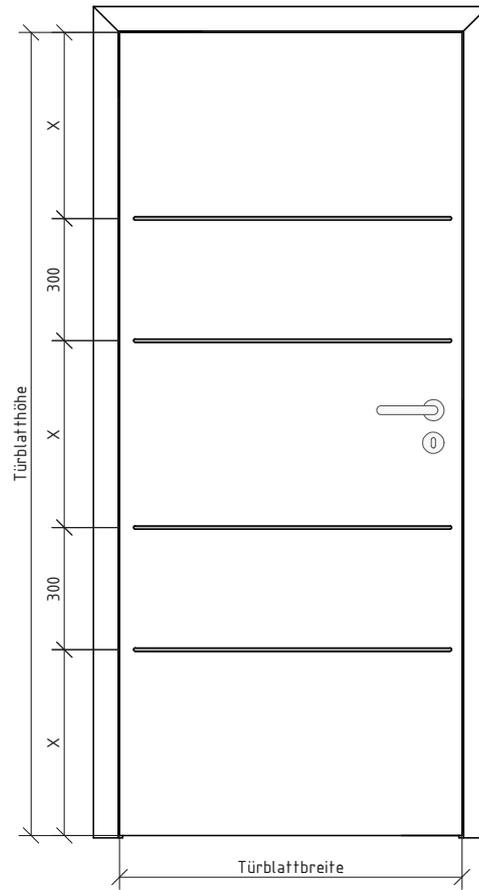

0311-PS_Design_A_C733_833.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C833
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[] ohne, [] Rauchschutz RD1, [] Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	[] ohne, [] Einbruchschutz RC2, [] Einbruchschutz RC3
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw,P=32dB), [] SK2 (Rw,P=37dB), [] SK3 (Rw,P=42dB), [] SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m ² K
Strahlenschutz	[] ohne, [] PB1, [] PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	[] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
Kürzbarkeit:	[] RS 50mm, [] VS 50mm, [] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	[] RS ca. 15,5 kg/m ² , [] VS ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	[] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil:	[] Rund, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder:	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	[] CePaL Authentic Asteiche, [] CePaL Authentic Risseiche, [] CPL Authentic Achat, [] CPL Authentic Akazie, [] CPL Authentic Eiche, [] CPL Authentic Bianco, [] CPL Authentic Grigio, [] CPL Authentic Sand, [] CPL Authentic Perl, [] CePaL Natura Ahorn, [] CPL Eiche Premium, [] CPL Buche Exklusiv, [] CPL Weiß Struktur Premium, [] CPL Weißlack 9010, [] CPL Weißlack 9016, [] CPL Pearl White, [] CPL Snow White, [] CPL Sliver Grey, [] CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



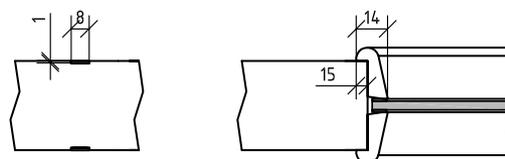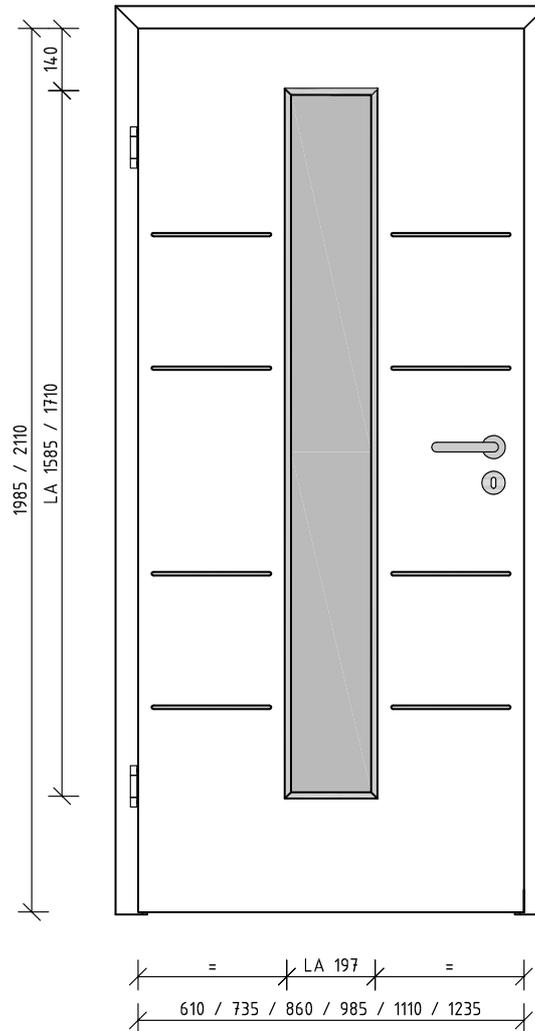

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0312-PS_Destgn_A_C733_833-LA4M.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C833-LA4M
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----


Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---




gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$ z.B. $1985 / 5 = 397$

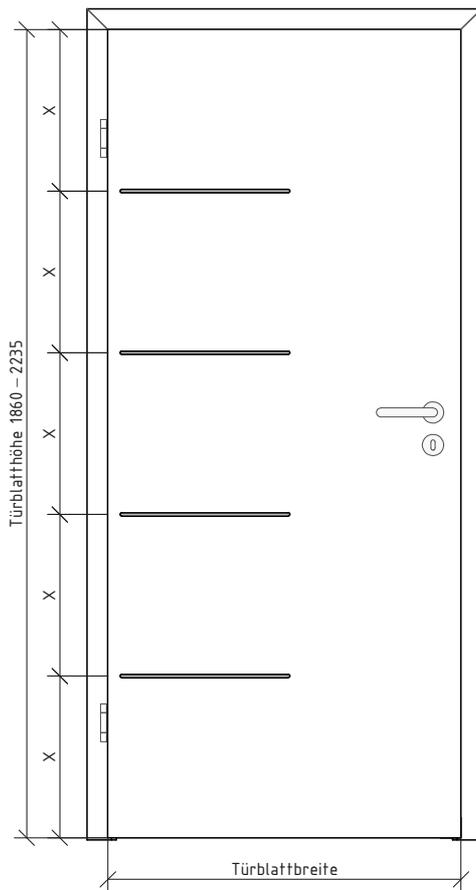

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$ z.B. $(1972 + 13) / 5 = 397$

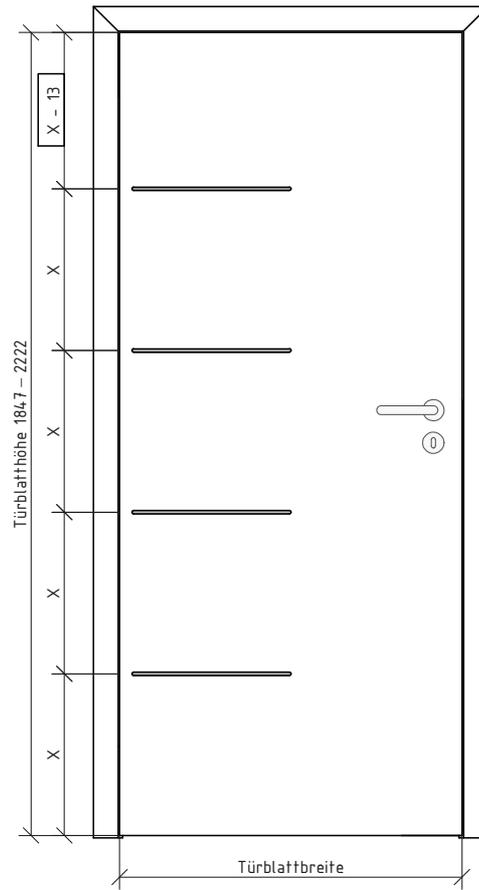

0313-PS_Design_A_C734_834.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C834
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony



Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____

Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	----- x ----- x -----



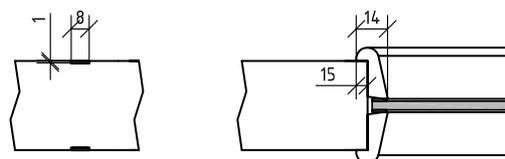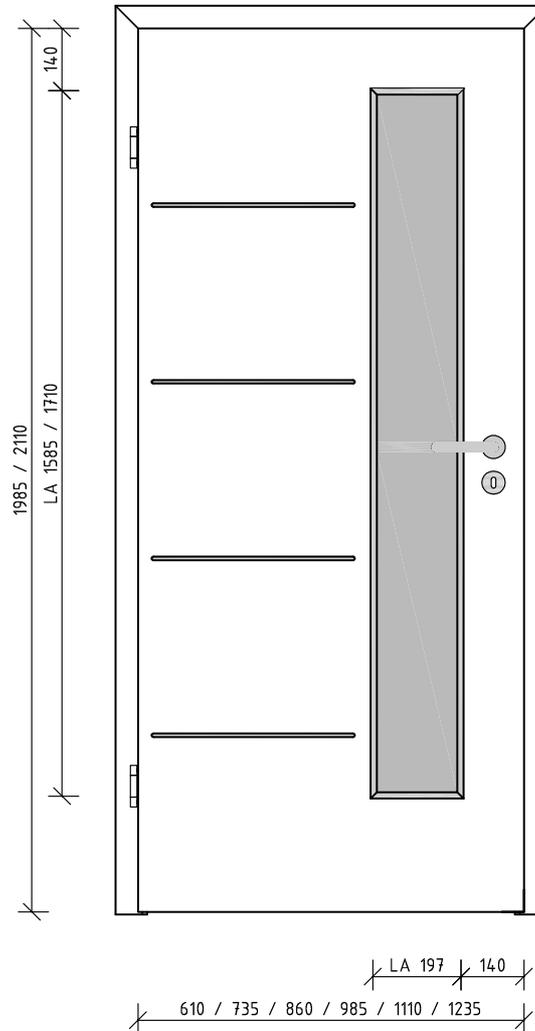

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0314-PS_Design_A_C734_834-LA4S.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C834-LA4S
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	[] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110, [] 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097, [] 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil:	[] Rund, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder:	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-S
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	[] CePaL Authentic Asteiche, [] CePaL Authentic Risseiche, [] CPL Authentic Achat, [] CPL Authentic Akazie, [] CPL Authentic Eiche, [] CPL Authentic Bianco, [] CPL Authentic Grigio, [] CPL Authentic Sand, [] CPL Authentic Perl, [] CePaL Natura Ahorn, [] CPL Eiche Premium, [] CPL Buche Exklusiv, [] CPL Weiß Struktur Premium, [] CPL Weißblack 9010, [] CPL Weißblack 9016, [] CPL Pearl White, [] CPL Snow White, [] CPL Sliver Grey, [] CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---



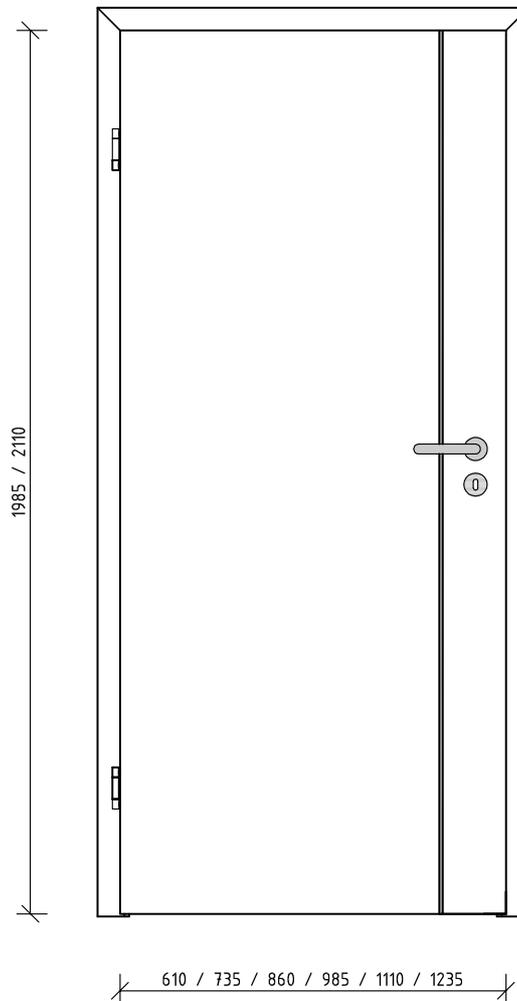

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0315-PS_Design_A_C750_850.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C850
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ----



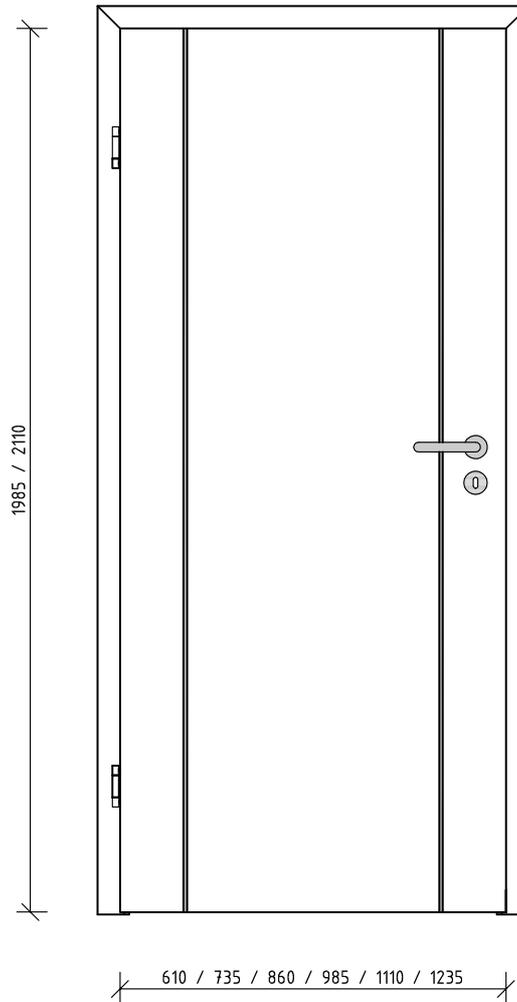

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0316-PS_Deslgn_A_C751_851.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C851
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	<input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3
Schallschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw,P=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw,P=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw,P=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> PB1, <input type="checkbox"/> PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	<input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	<input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222
Kürzbarkeit:	<input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	<input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	<input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	<input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf
Kantenprofil:	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder:	<input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißblack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---

