

# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch


Produktsortiment » DESIGNTÜREN

CORONA » C834




gefälzt:

$X = \text{Türblatthöhe} / 5$  z.B.  $1985 / 5 = 397$

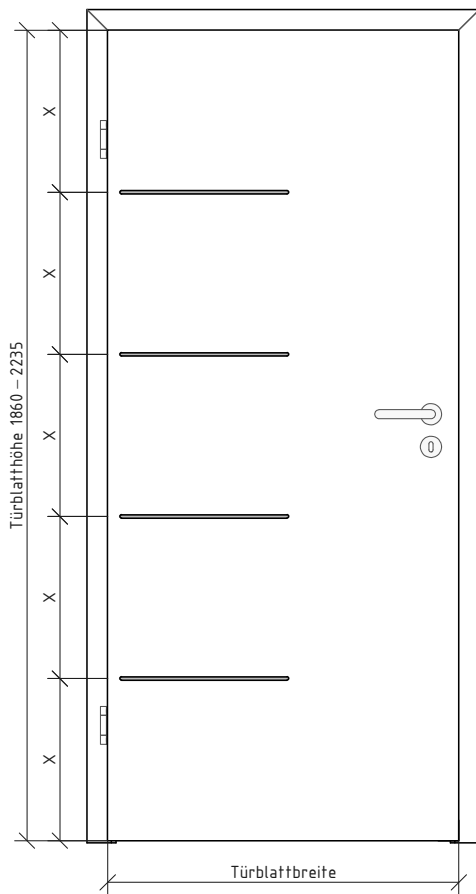

stumpf:

$X = (\text{Türblatthöhe} + 13) / 5$  z.B.  $(1972 + 13) / 5 = 397$

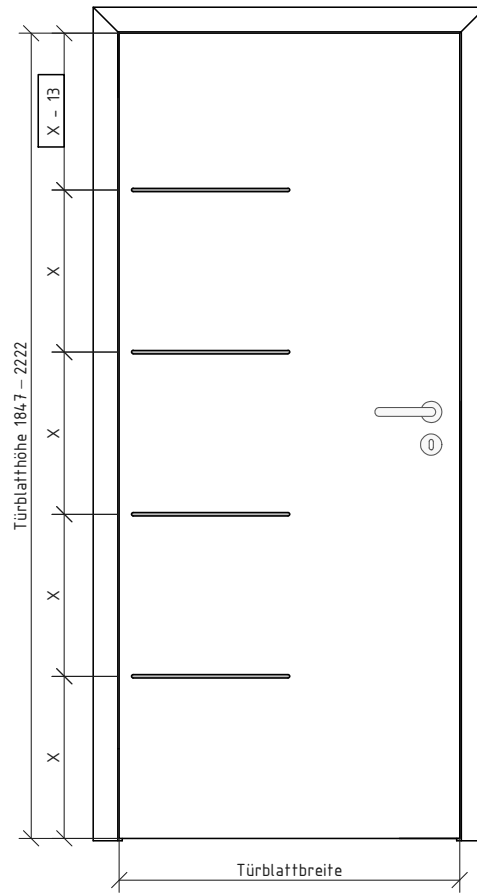

0313-PS\_Design\_A\_C734\_834.dwg



**Garant-Produkt:**

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C834
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
Türblattvarianten:	[ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge

**Klassifizierung:**

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

**Mögliche Funktionen:**

Klimaklasse	[ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3
Feuerschutz	[ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	[ ] ohne, [ ] Rauchschutz RD1, [ ] Rauchschutz RD2
Einbruchschutz:	[ ] ohne, [ ] Einbruchschutz RC2, [ ] Einbruchschutz RC3
Schallschutz	[ ] ohne, [ ] SK1 (Rw,P=32dB), [ ] SK2 (Rw,P=37dB), [ ] SK3 (Rw,P=42dB), [ ] SK4 (Rw,P=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	[ ] ohne, [ ] PB1, [ ] PB2
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985, [ ] 1110, [ ] 1235 x, [ ] 1985, [ ] 2110, [ ] 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 584, [ ] 709, [ ] 834, [ ] 959, [ ] 1084, [ ] 1209 x, [ ] 1972, [ ] 2097, [ ] 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960, [ ] 2210, [ ] 2460 x, [ ] 1985, [ ] 2110, [ ] 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 1184, [ ] 1434, [ ] 1684, [ ] 1934, [ ] 2184, [ ] 2434 x, [ ] 1972, [ ] 2097, [ ] 2222
Kürzbarkeit:	[ ] RS 50mm, [ ] VS 50mm, [ ] RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	[ ] RS ca. 15,5 kg/m², [ ] VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage:	[ ] Röhrenspanplatte RS, [ ] Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	[ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf
Kantenprofil:	[ ] Rund, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	[ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	[ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl, [ ] CePaL Natura Ahorn, [ ] CPL Eiche Premium, [ ] CPL Buche Exklusiv, [ ] CPL Weiß Struktur Premium, [ ] CPL Weißlack 9010, [ ] CPL Weißlack 9016, [ ] CPL Pearl White, [ ] CPL Snow White, [ ] CPL Sliver Grey, [ ] CPL Ebony

Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_

Abmessungen: (BxH) ----- X -----

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	----- X ----- X -----

