



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » PROFILTÜREN

PARMA » PF1

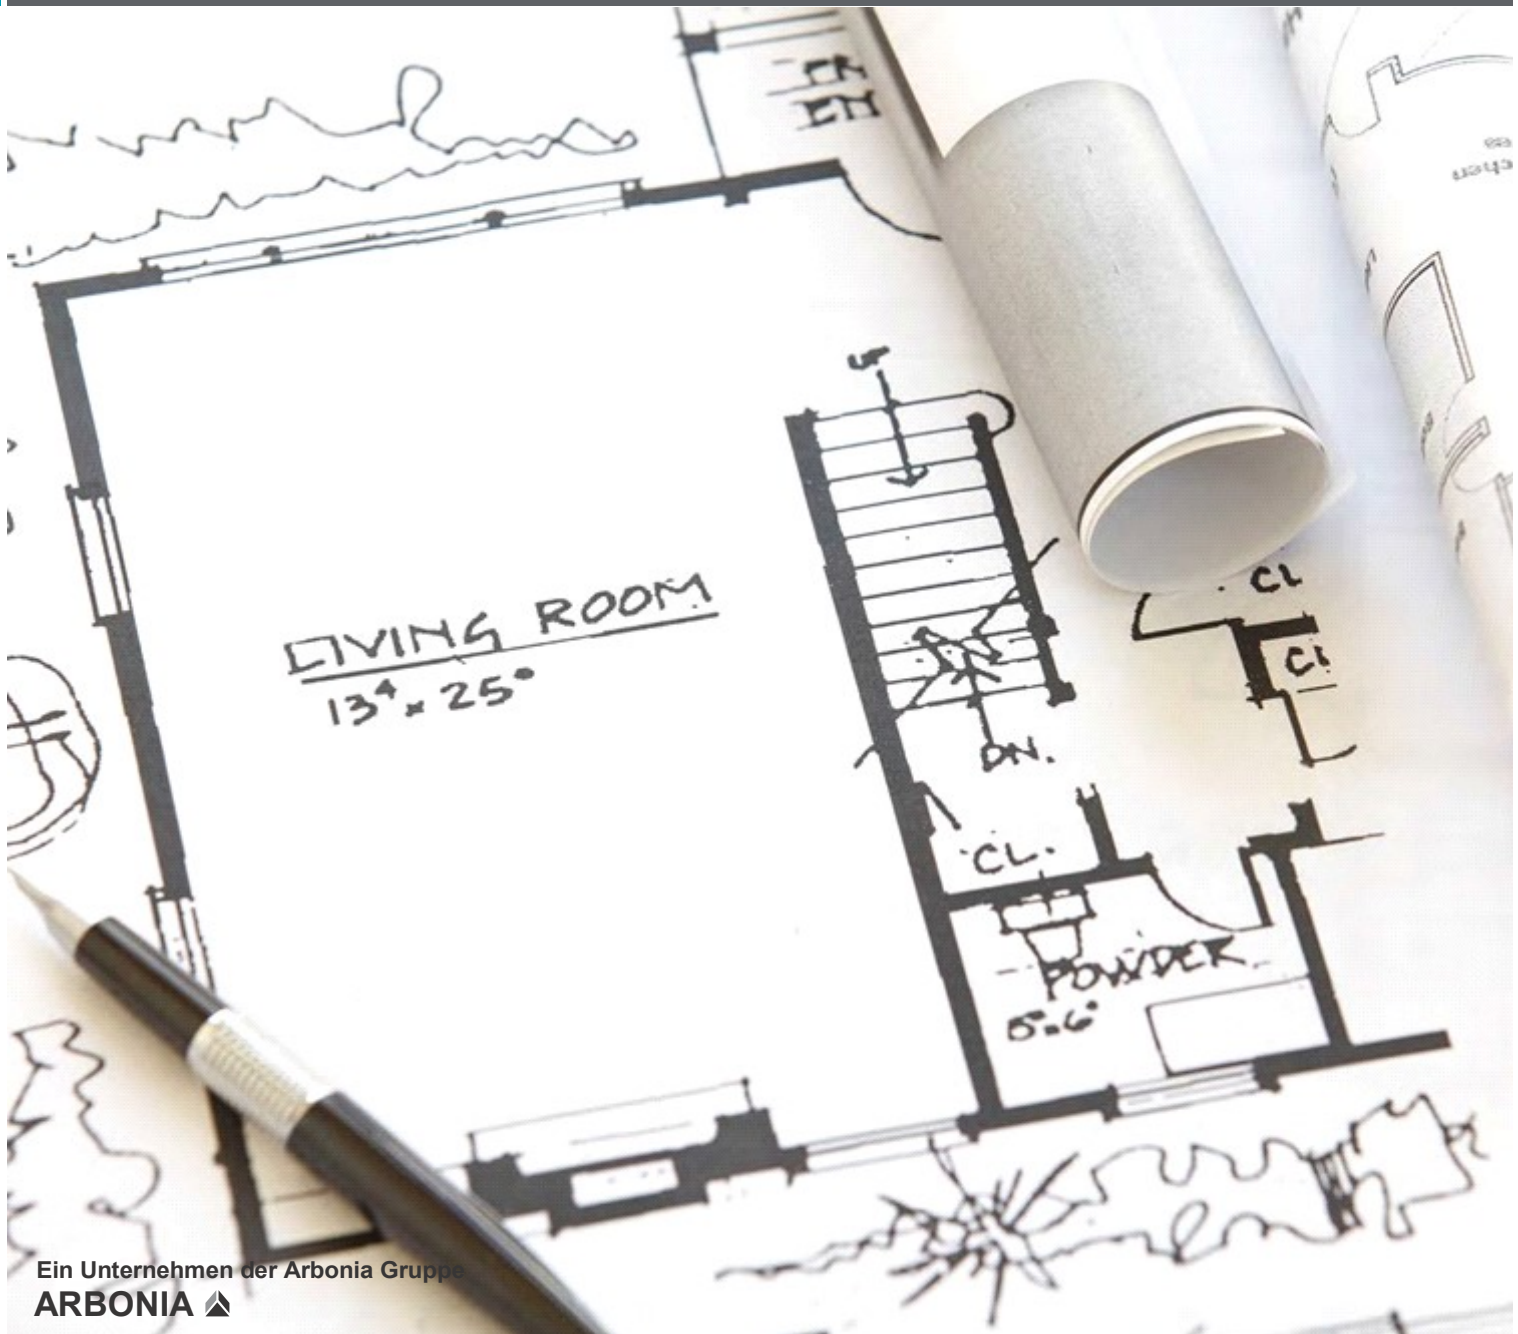

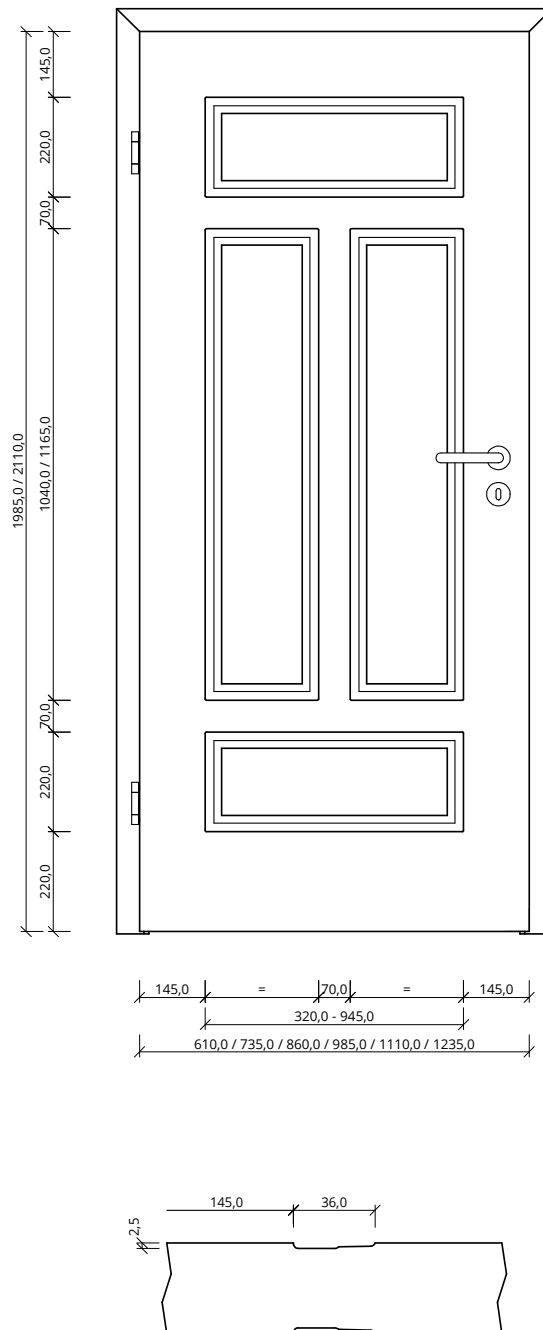

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0058-PS_Elegance_PF1.tcd



Garant-Produkt:

| | |
|--------------------|---|
| Design: | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ PARMA PF1 |
| Beschreibung: | Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten |
| Türblattvarianten: | [] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten: | [] Türfutter, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge |

Klassifizierung:

| | |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001 |

Mögliche Funktionen:

| | |
|-----------------|--|
| Klimaklasse | [] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz | [] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2 |
| Rauchschutz | [] ohne, [] Rauchschutz RD1, [] Rauchschutz RD2 |
| Einbruchschutz: | [] ohne, [] Einbruchschutz RC2, [] Einbruchschutz RC3 |
| Schallschutz | [] ohne, [] SK1 (Rw,P=32dB), [] SK2 (Rw,P=37dB), [] SK3 (Rw,P=42dB), [] SK4 (Rw,P=47dB) |
| Wärmeschutz | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K |
| Strahlenschutz | [] ohne, [] PB1, [] PB2 |
| Feuchtraum | ohne |
| Nassraum | ohne |

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH): | [] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110 |
| TB-Maße stumpf (BxH): | [] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097 |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): | [] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110 |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH): | [] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097 |
| Kürzbarkeit: | [] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke: | ca. 39mm |
| Flächengewicht: | ca. 17,0 kg/m² |
| Innenlage: | [] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS |
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung: | HDF- Platte 3mm |
| Falz: | [] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf |
| Kantenprofil: | [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf |
| Kantenbeschichtung: | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss: | [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss |
| Bänder: | [] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Oberflächenart: | Lack |
| Oberfläche: | [] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016 |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen: (BxH) | _____ x _____ |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--|---|
| Zarge | passende Zarge aus Holz oder Stahl |
| Holzzarge: | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blendrahmen: | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen: | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge: | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen (BxHxWS): | _____ x _____ x _____ |

