

# GARANT Türenhandbuch



Türenhandbuch

Produktsortiment

STILTÜREN » SYLT



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    |    |    |    |
| ST1   | ST2   | ST3  | ST4   |
| Seite 3   | Seite 5   | Seite 7  | Seite 9   |
|    |    |    |    |
| STL1  | STL2  | STL3/1   | STL3/2  |
| Seite 11  | Seite 13  | Seite 15   | Seite 17  |
|  |  |  |  |
| STL3/3  | STL4/1  | STL4/2   | STL4/3  |
| Seite 19  | Seite 21  | Seite 23   | Seite 25  |
|  |   |  |   |
| STL4/4  |   |  |   |
| Seite 27  |   |  |   |

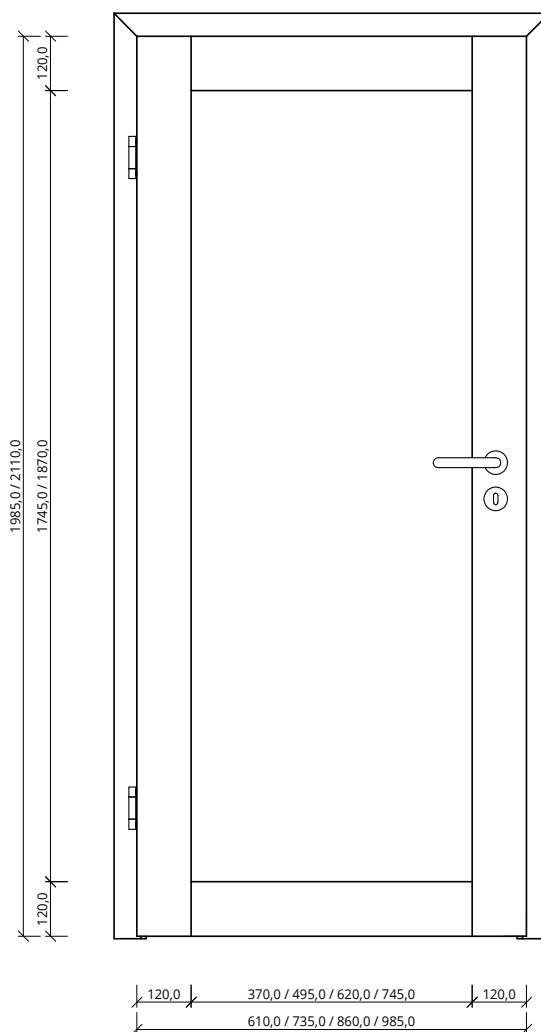

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0011-PS\_Stil\_ST1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST1  |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingetüteter Füllung (12mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |



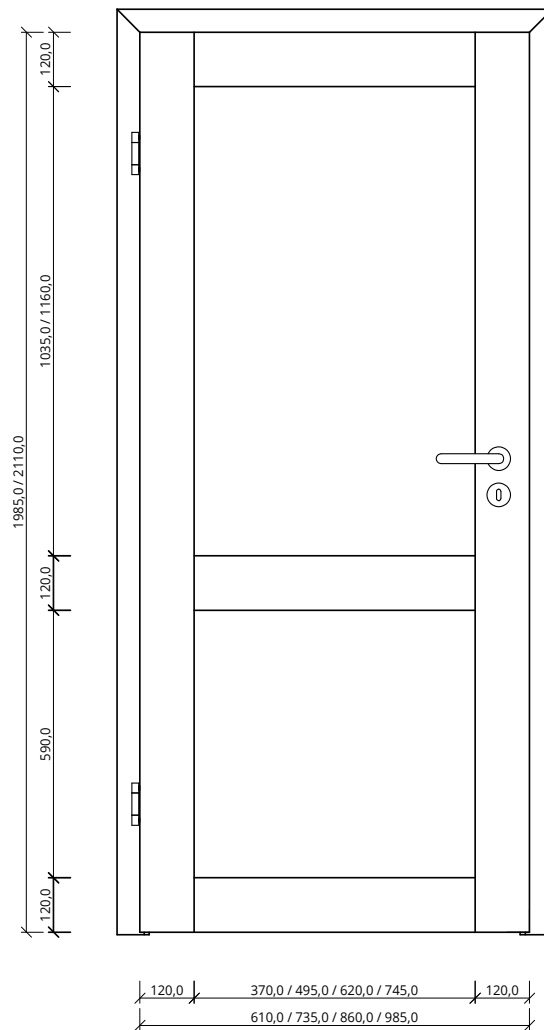

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0013-PS\_Stil\_ST2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST2   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingeneteter Füllung (12mm)  |
| Türblattvarianten: | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | <input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110     |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | <input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110 |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 15,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil:                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |



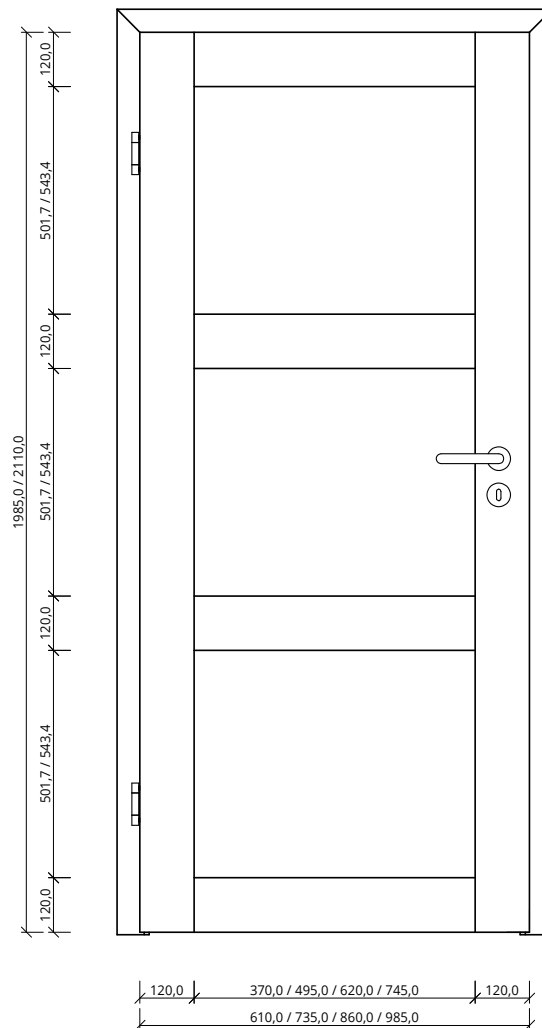

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0015-PS\_Stil\_ST3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST3  |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingeneteter Füllung (12mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 15,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |





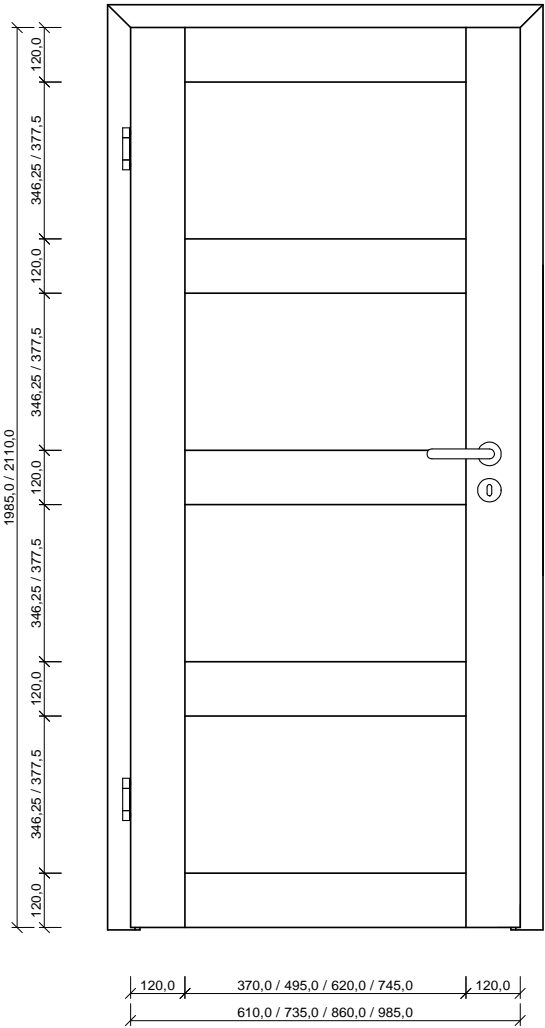

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0019-PS\_Stil\_ST4.tcd

**Garant-Produkt:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT ST4   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingeneteter Füllung (12mm)  |
| Türblattvarianten: | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |




**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | <input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110     |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | <input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110 |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 15,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil:                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | _____ x _____ x _____   |



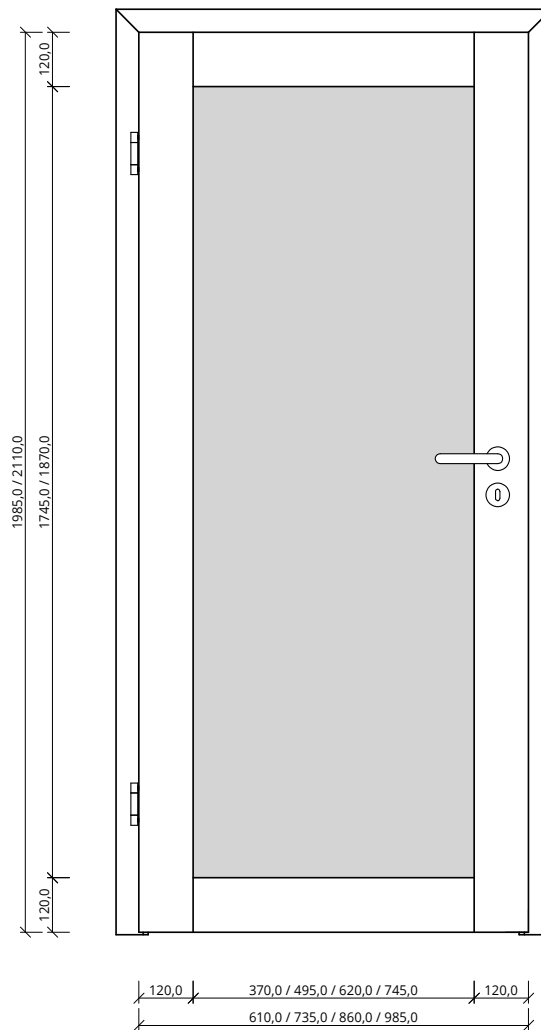

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0012-PS\_Stil\_STL1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL1   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |




**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110              |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110          |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar   |
| Dicke:                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht:                     | ca. 23,0 kg/m²  |
| Innenlage:                          | MDF- Platte   |
| Rahmen:                             | MDF   |
| Absperrung:                         | ohne  |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf             |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                        |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                      |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL1  |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                    |
| Oberflächenart:                     | CPL   |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |



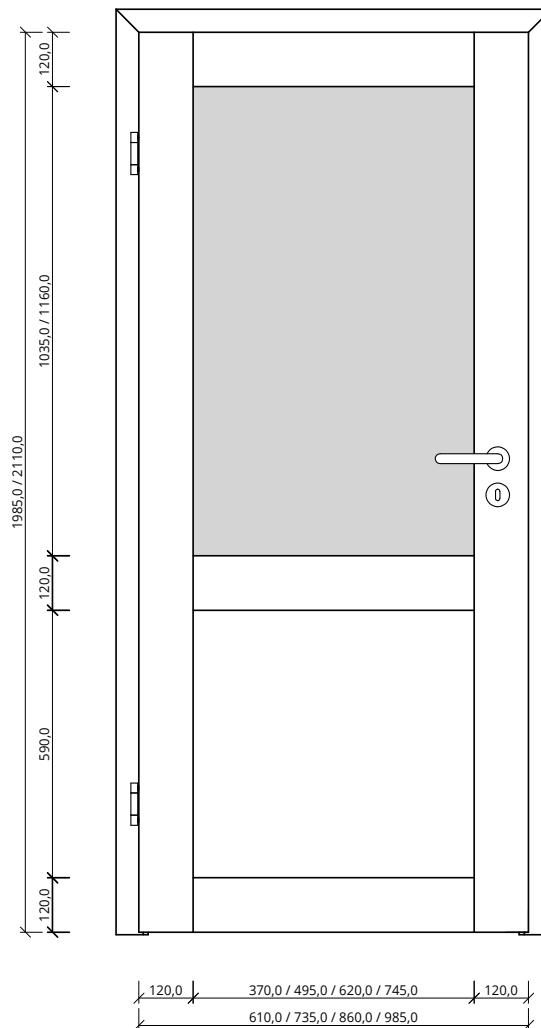

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0014-PS\_Stil\_STL2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL2   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |




**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 13,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL2   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |



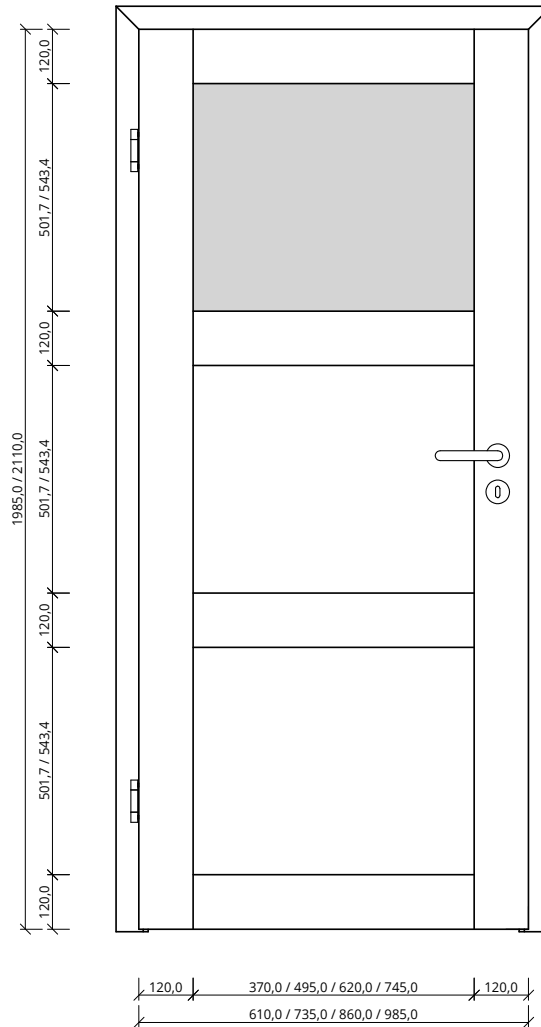

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0016-PS\_Stil\_STL3-1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL3/1   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**




|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 15,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL3/1   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ---   |





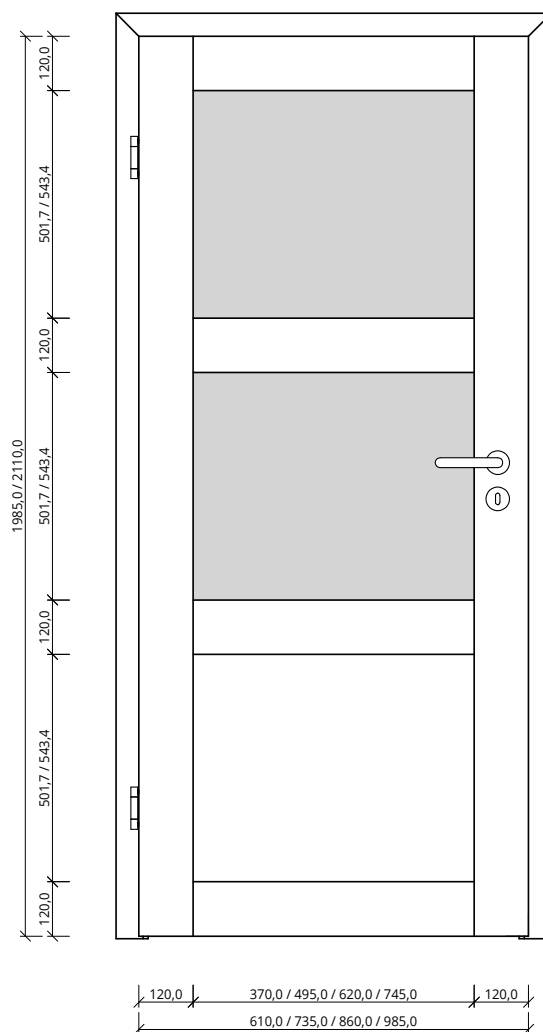

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0017-PS\_Stil\_STL3-2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL3/2   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110              |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110          |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar   |
| Dicke:                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht:                     | ca. 21,0 kg/m²  |
| Innenlage:                          | MDF- Platte   |
| Rahmen:                             | MDF   |
| Absperrung:                         | ohne  |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf             |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf  |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                        |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                      |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL3/2  |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm   |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                    |
| Oberflächenart:                     | CPL   |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |



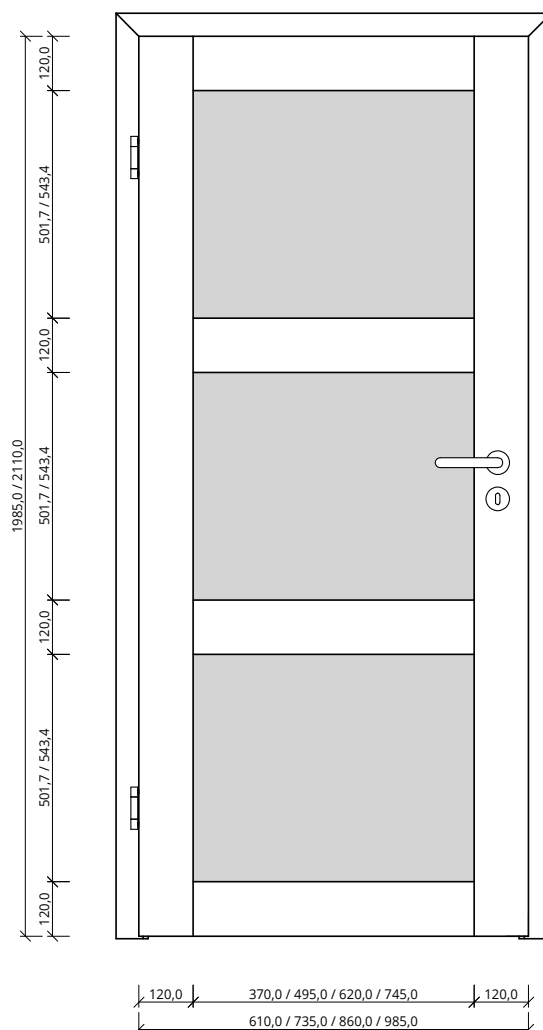

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0018-PS\_Stil\_STL3-3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL3/3   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |




**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 23,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL3/3   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |



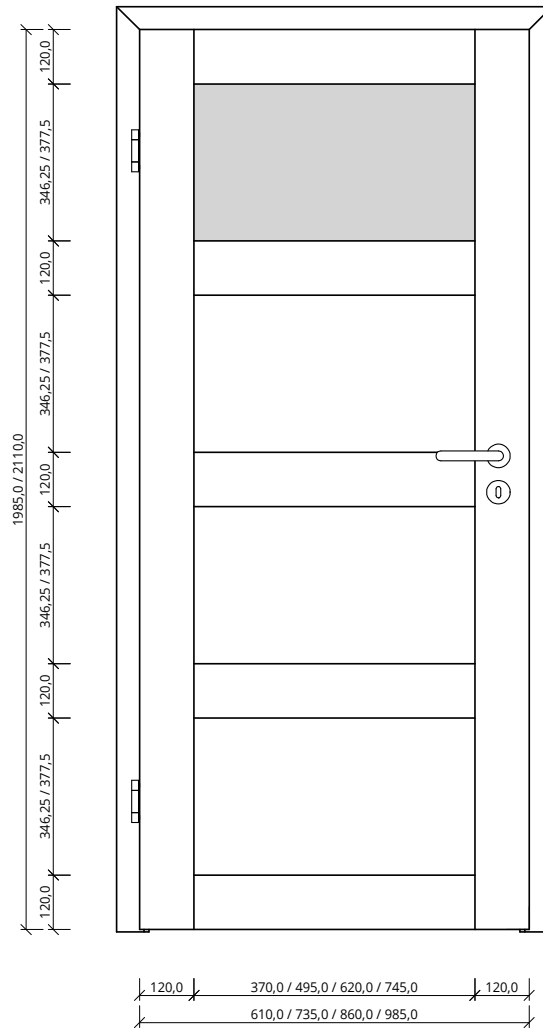

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0020-PS\_Stil\_STL4-1.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/1   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |


**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL4/1   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- X ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- X ---- X ----  |



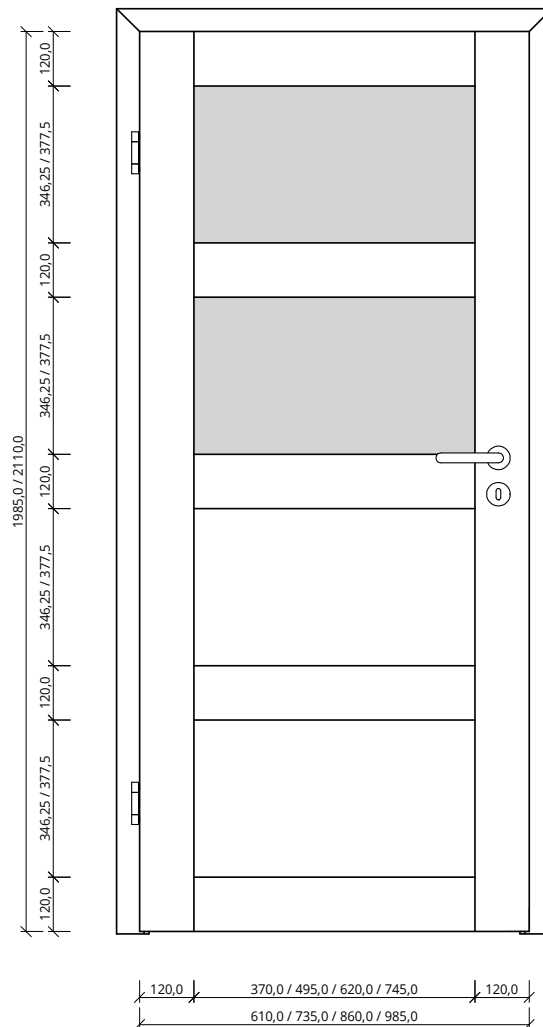

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0021-PS\_Stil\_STL4-2.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/2   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**




|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 17,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL4/2   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |





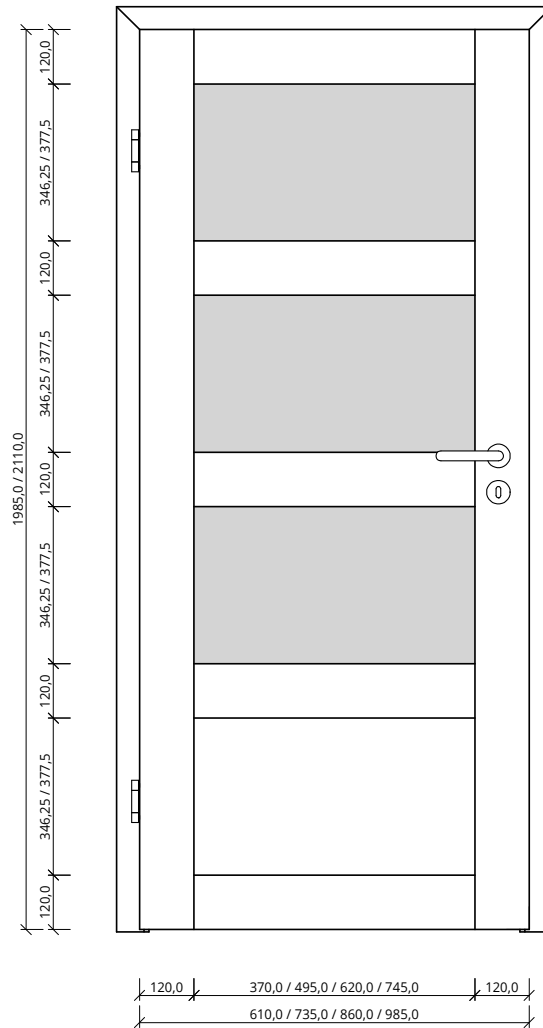

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0022-PS\_Stil\_STL4-3.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/3   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |



**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 18,5 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL4/3   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ----  |



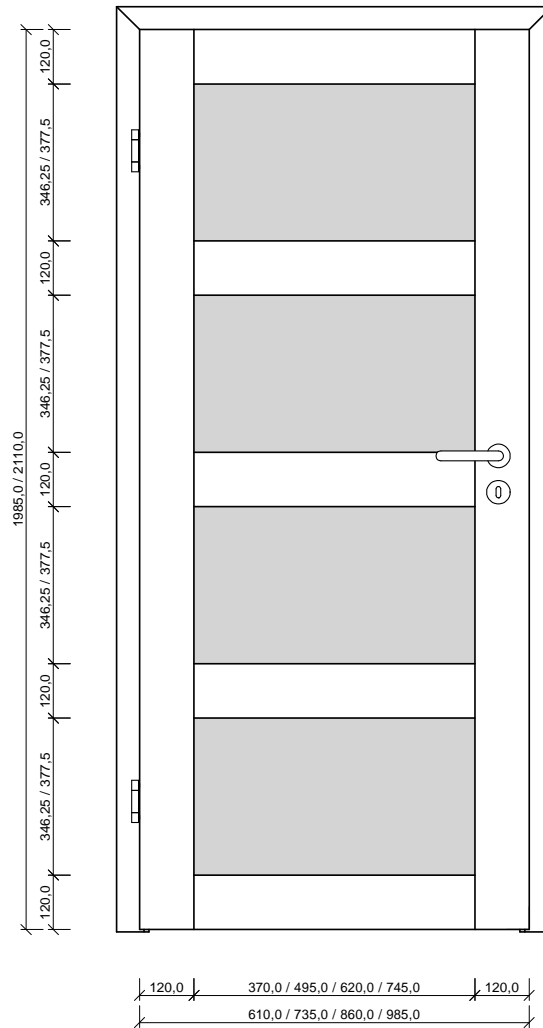

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0023-PS\_Stil\_STL4-4.tcd



**Garant-Produkt:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Design:            | Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/4   |
| Beschreibung:      | Stiltür mit eingnuteter Füllung (12mm) und eingnuteter ESG-Verglasung (8mm)   |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge   |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klimaklasse          | Klimaklasse 2 |
| Beanspruchungsgruppe | ohne          |
| Feuerschutz          | ohne          |
| Rauchschutz          | ohne          |
| Einbruchschutz:      | ohne          |
| Schallschutz         | ohne          |
| Wärmeschutz          | ohne          |
| Strahlenschutz       | ohne          |
| Feuchtraum           | ohne          |
| Nassraum             | ohne          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110             |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110         |
| Kürzbarkeit:                        | nicht kürzbar  |
| Dicke:                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht:                     | ca. 25,0 kg/m²   |
| Innenlage:                          | MDF- Platte  |
| Rahmen:                             | MDF  |
| Absperrung:                         | ohne   |
| Falz:                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf            |
| Kantenprofil:                       | [ ] Rund, [ ] Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss:                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                       |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)                                     |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt STL4/4   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 8mm  |
| Glasdesign:                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser                                   |
| Oberflächenart:                     | CPL  |
| Oberfläche:                         | CPL Weißlack   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- x ---- x ---   |

