









GARANT Türenhandbuch









Türenhandbuch


Normtüren

Drehtür » Ganzglastür




			
Holzzarge, 1-flügelig	Holzzarge, 2-flügelig	Blendrahmen, 1-flügelig	Blendrahmen, 2-flügelig
Seite 3	Seite 31	Seite 41	Seite 44
			
Blockrahmen, 1-flügelig	Blockrahmen, 2-flügelig	Stahlzarge, 1-flügelig	Stahlzarge, 2-flügelig
Seite 47	Seite 75	Seite 88	Seite 116

			
sturzhoch Seite 4	mit Oberlicht Seite 7	mit Oberlicht ohne Querstück Seite 10	mit 1 Seitenteil Seite 13
			
mit 2 Seitenteilen Seite 16	mit 1 Seitenteil und Oberlicht Seite 19	mit 2 Seitenteilen und Oberlicht Seite 22	mit 1 Seitenteil und Oberlicht ohne Querstück Seite 25
			
mit 2 Seitenteilen und Oberlicht ohne Querstück Seite 28			




gefälzt

Seite 5

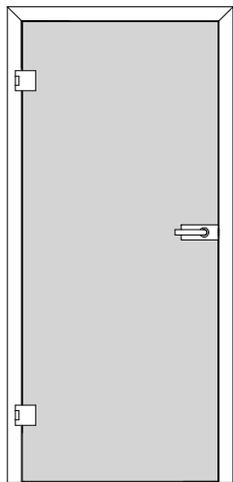


500-102-104-100_Ansicht.tcd

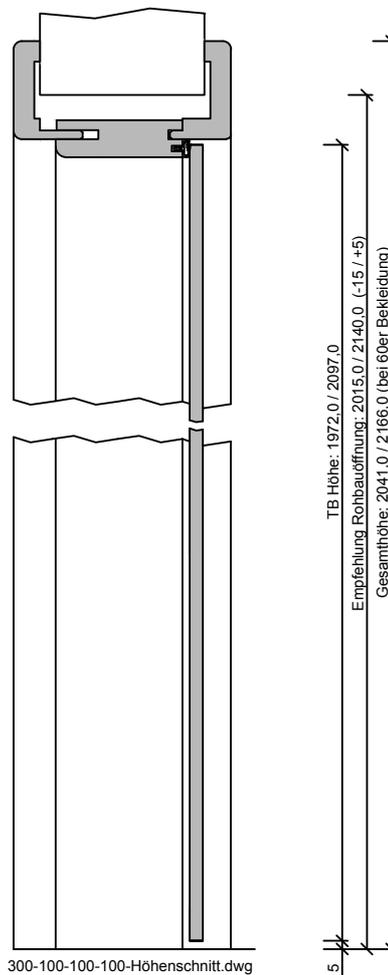

300-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

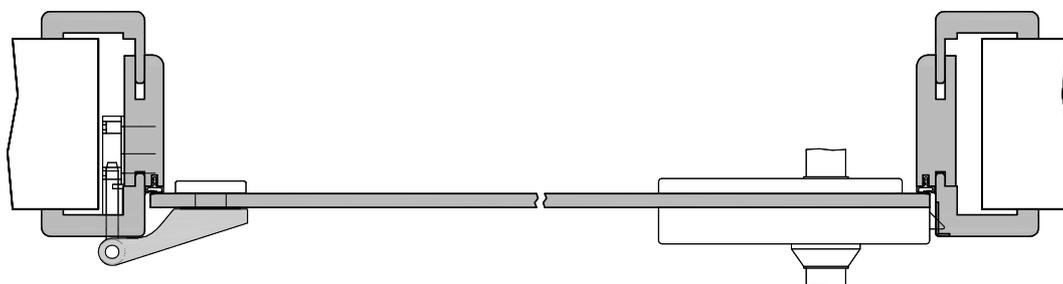

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)
 Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

500-402-102-100-Querschnitt.dwg




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Holzzarge, sturzhoch
Material	Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gerung
Verstellbereich	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Schließblech	Kurzschließblech
Bandaufnahme	Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Kantenform	<input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Profil P, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR
Wandstärke	<input type="checkbox"/> 85, <input type="checkbox"/> 105, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 220, <input type="checkbox"/> 240, <input type="checkbox"/> 260, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 325, <input type="checkbox"/> 340, <input type="checkbox"/> 360, <input type="checkbox"/> 380, <input type="checkbox"/> 400
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Weiß Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> HPL
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----






gefälzt


Seite 8

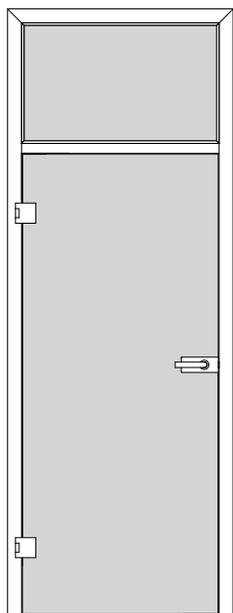

500-102-104-300_Ansicht.tcd

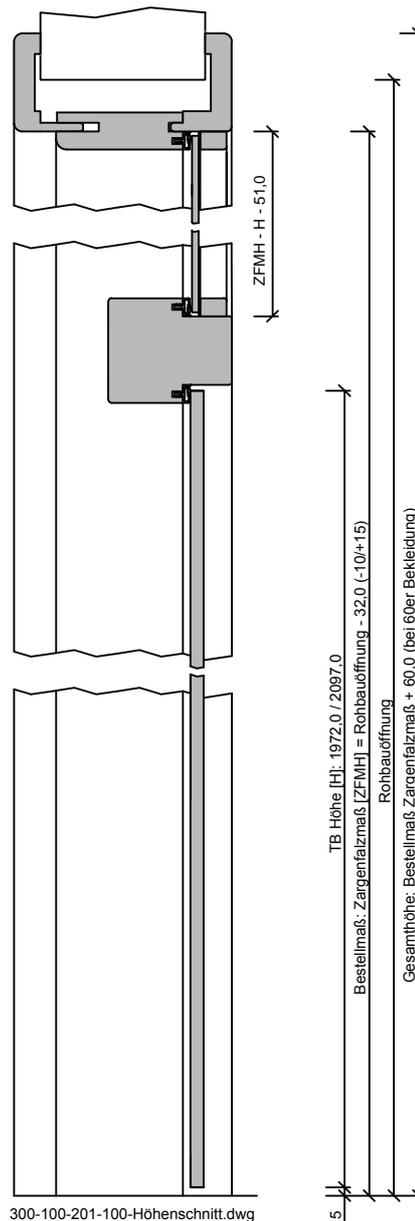

300-100-201-100-Höhenschnitt.dwg

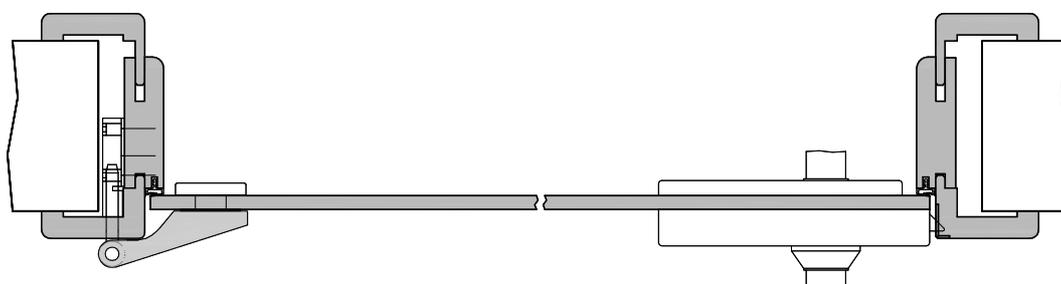

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

500-402-102-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ: Holzzarge mit Oberlicht
 Abmessungen: Höhe bis 2560 mm
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Material: Futterteile aus 22 mm Spanplatte, Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer: Massivholz 75/64
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich: Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Schließblech: Kurzschließblech
 Bandaufnahme: Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund R, Eckig E, Profil P, kleine Rundkante KR
 Wandstärke: 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 260, 270, 290, 310, 325, 340, 360, 380, 400
 Oberflächenart: Lack, G-TEC®, Weiß Grundiert, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----






gefälzt

Seite 11

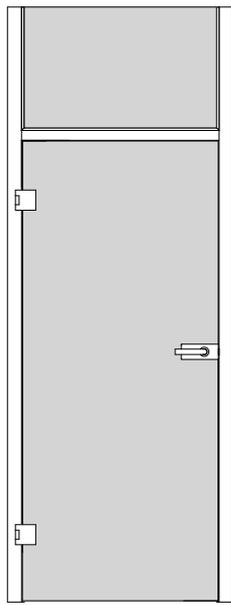


500-102-104-301_Ansicht.tcd

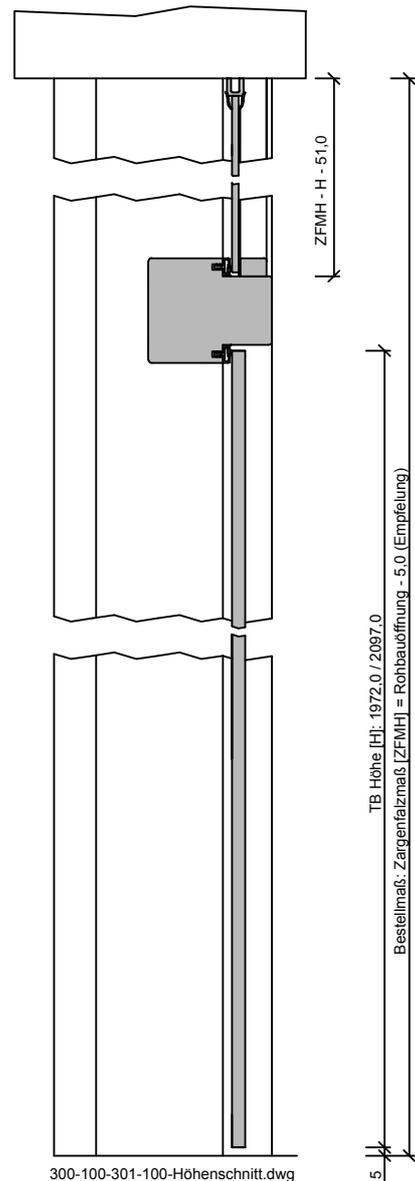

300-100-301-100-Höhenschnitt.dwg

ZFMH - H - 51,0

TB Höhe [H]: 1972,0 / 2097,0
 Bestellmaß: Zargenfahrmaß [ZFMH] = Rohbauöffnung - 5,0 (Empfehlung)

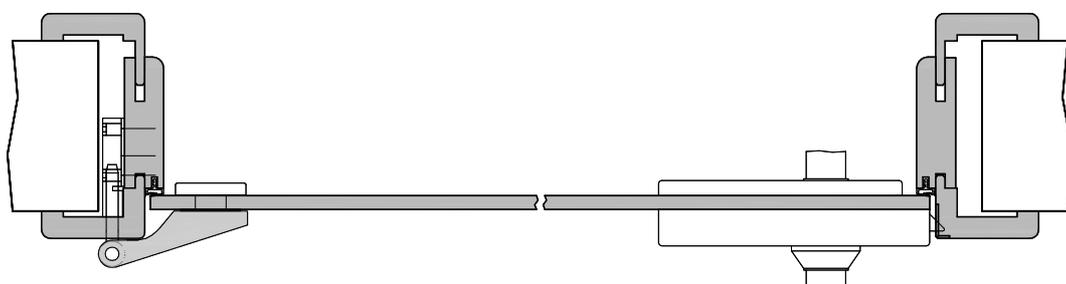

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)
 Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

500-402-102-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ____ x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ Holzzarge mit Oberlicht ohne Querstück
 Abmessungen Höhe bis 2560 mm
 Oberlicht mit passenden Gashalteleisten
 Glas [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Schließblech Kurzschließblech
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil im Schlosset enthalten
 Dichtung eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ____ x ____ x ____
 Türblattmasse (BxH) ____ x ____






gefälzt

Seite 14

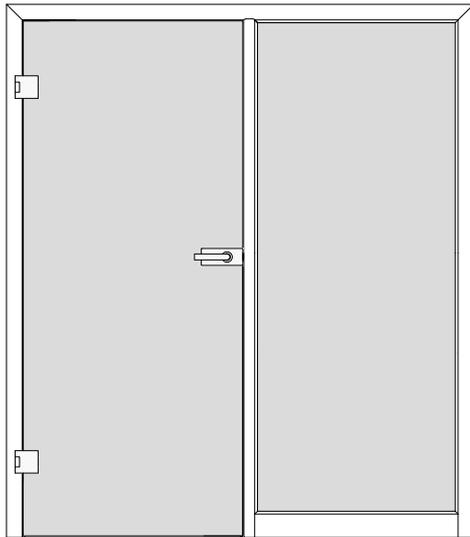


500-102-104-400_Ansicht.dwg

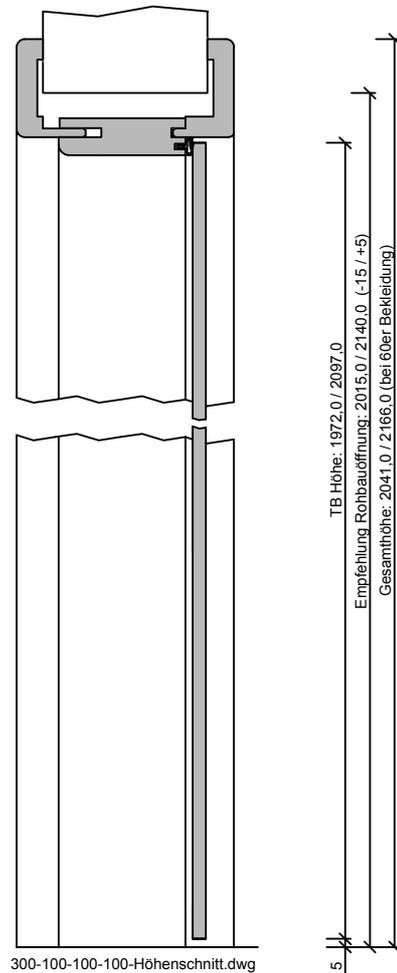

300-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)
 Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

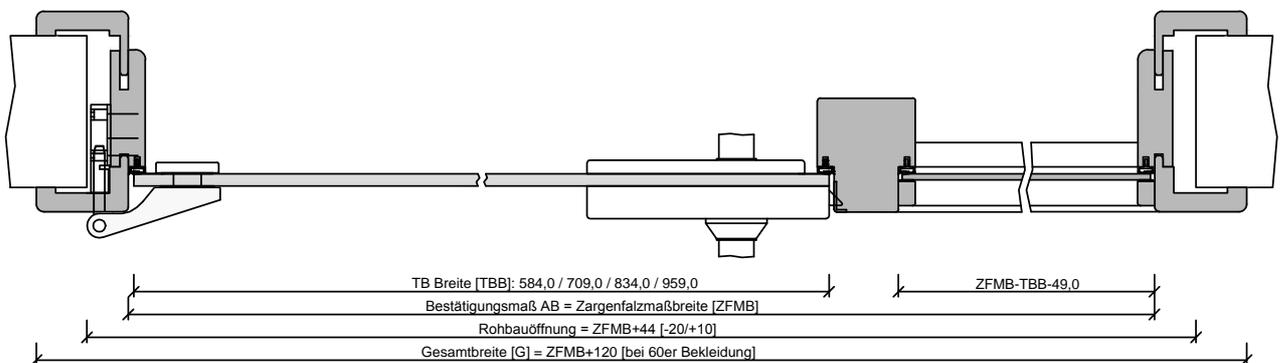

500-402-102-101-Querschnitt.dwg

TB Breite [TBB]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Bestätigungsmaß AB = Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]
 Rohbauöffnung = ZFMB+44 [-20/+10]
 Gesamtbreite [G] = ZFMB+120 (bei 60er Bekleidung)

ZFMB-TBB-49,0



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ____ x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ Holzzarge mit Seitenteil
 Abmessungen Gesamtbreite bis 2000
 Windfang ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
 Glas [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Schließblech Kurzschließblech
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil im Schlosset enthalten
 Dichtung eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ____ x ____ x ____
 Türblattmasse (BxH) ____ x ____






gefälzt



Seite 17

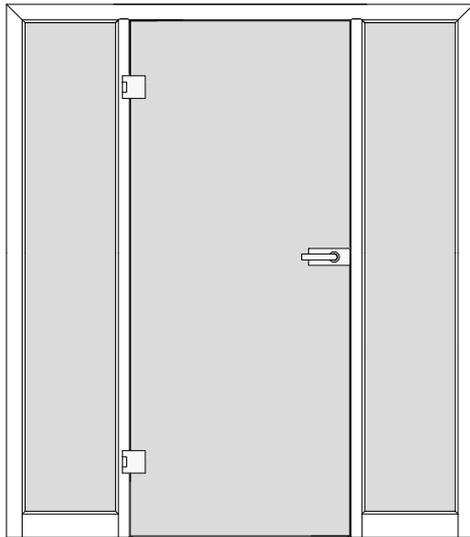


500-102-104-401-Ansicht.dwg

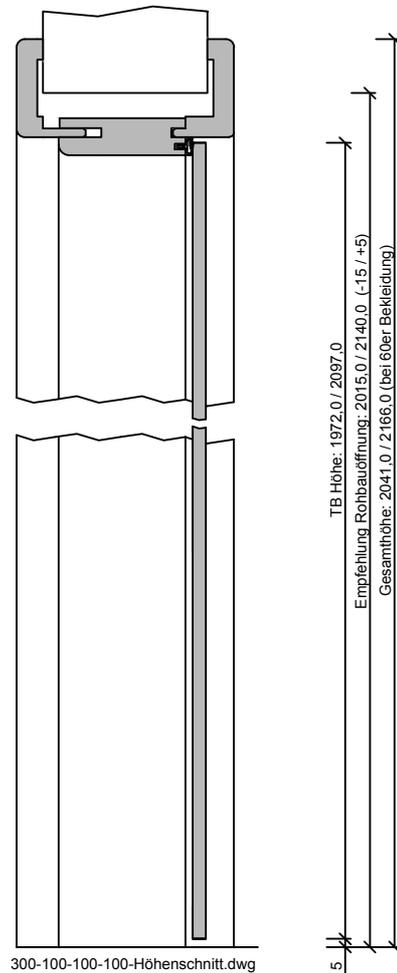

300-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

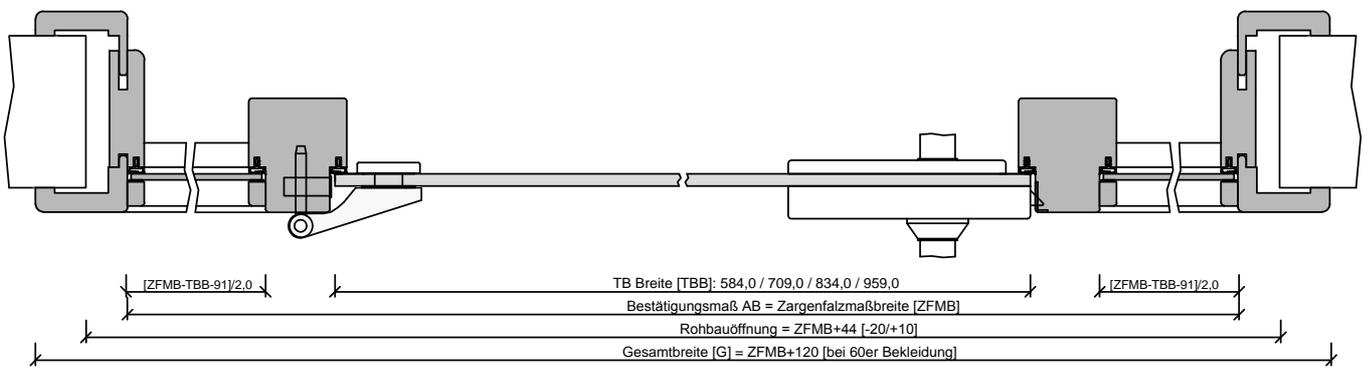

500-402-102-102-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlossset enthalten
 Drückergarnitur Drücker im Schlossset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ____ x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ Holzzarge mit Seitenteil
 Abmessungen Gesamtbreite bis 2600
 Windfang zwei Seitenteile mit passenden Glahlteileisten
 Glas [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Schließblech Kurzschließblech
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil im Schlossset enthalten
 Dichtung eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ____ x ____ x ____
 Türblattmasse (BxH) ____ x ____





gefälzt

Seite 20

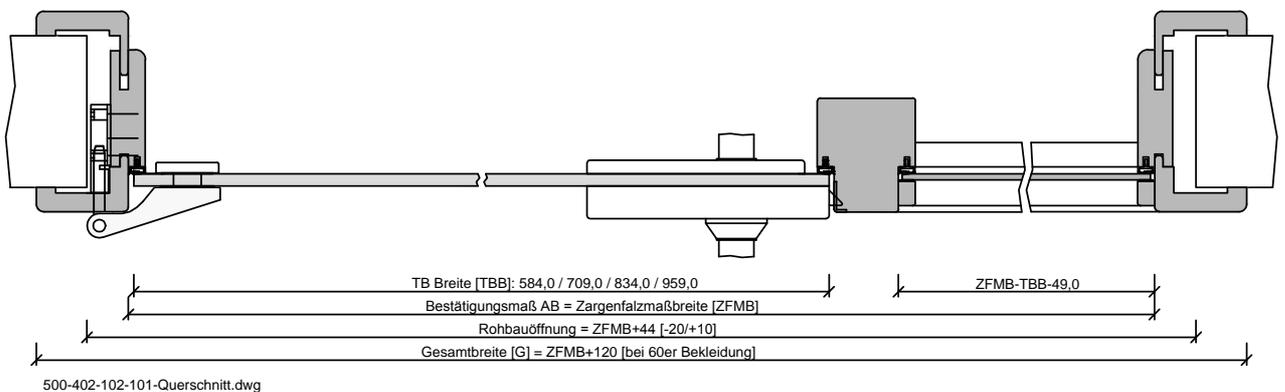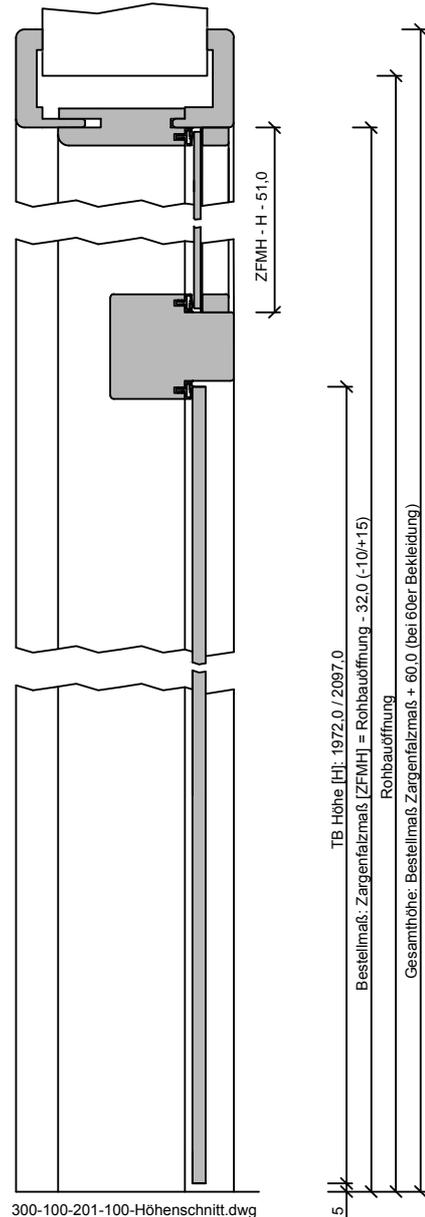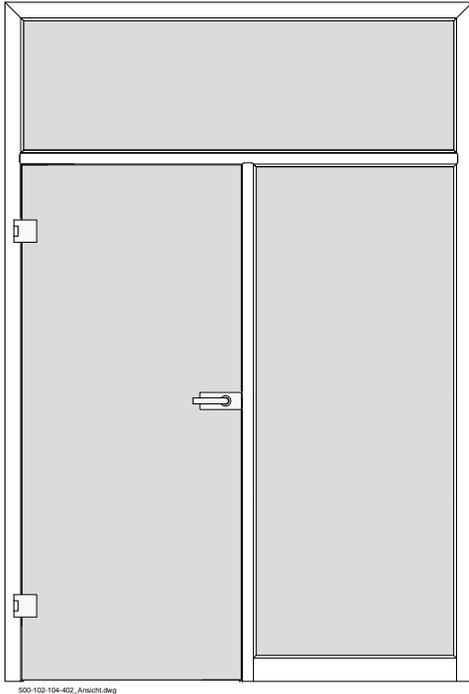

Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen	Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht	mit passenden Gashalteleisten
Windfang	ein Seitenteil mit passenden Gashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
Kämpfer	Massivholz 75/64
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gerung
Verstellbereich	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Schließblech	Kurzschließblech
Bandaufnahme	Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	eingezogenes elastische Dichtungsprofil
Kantenform	[] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
Wandstärke	[] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
Oberflächenart	[] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ---
Türblattmasse (BxH)	---- x ----








gefälzt

Seite 23

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig
 » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht » gefälzt

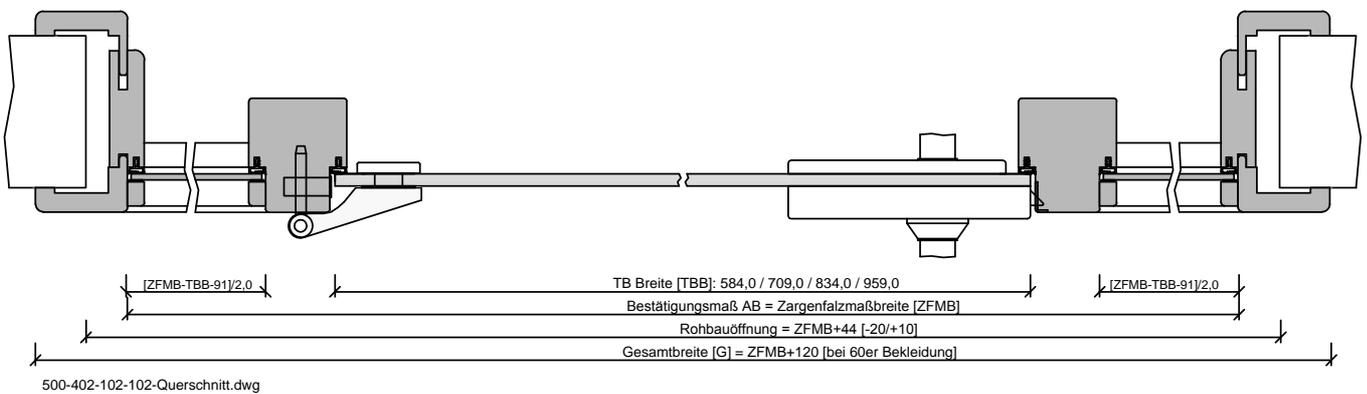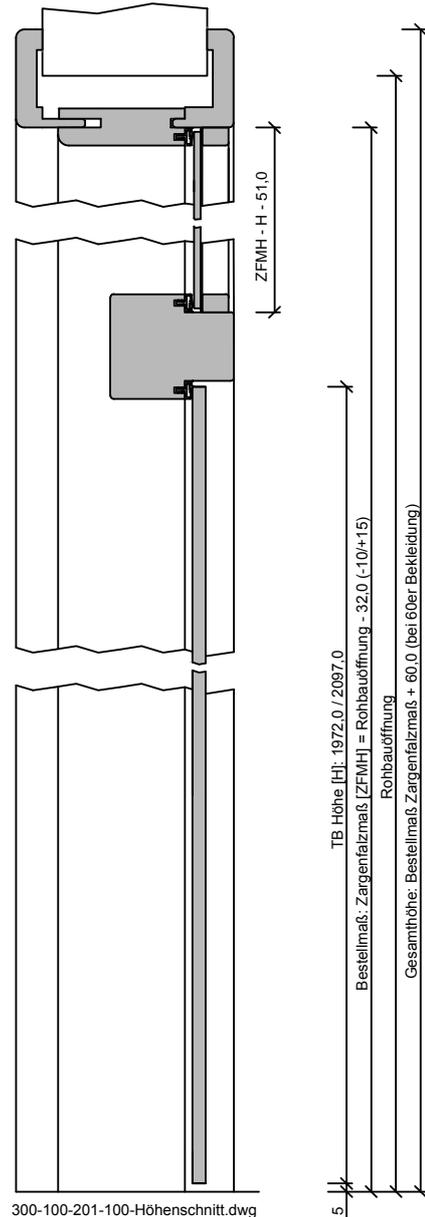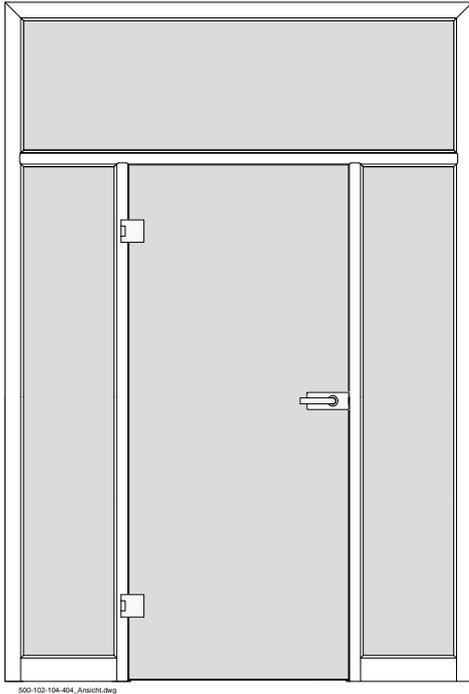

Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht
 Abmessungen Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
 Windfang zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
 Glas [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Schließblech Kurzschließblech
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil im Schlosset enthalten
 Dichtung eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ----
 Türblattmasse (BxH) ---- x ----





gefälzt

Seite 26

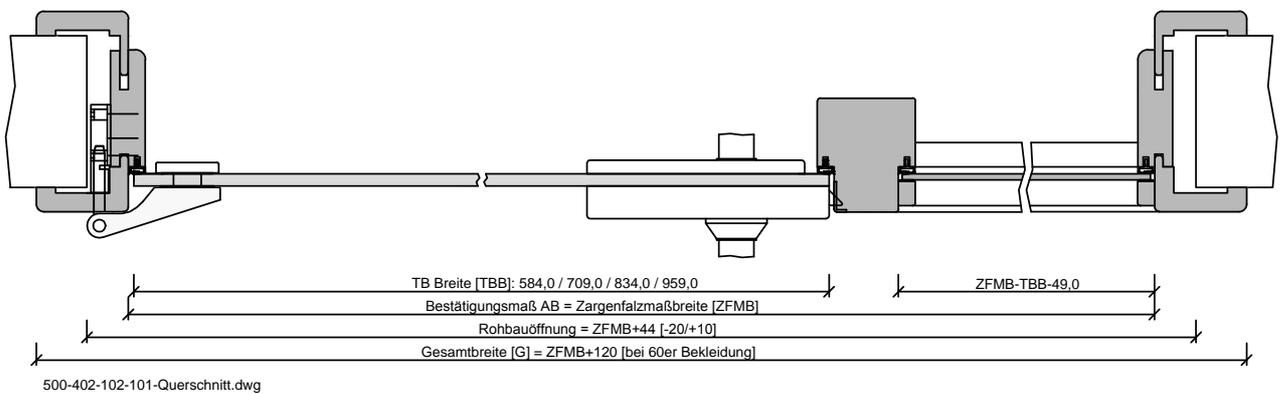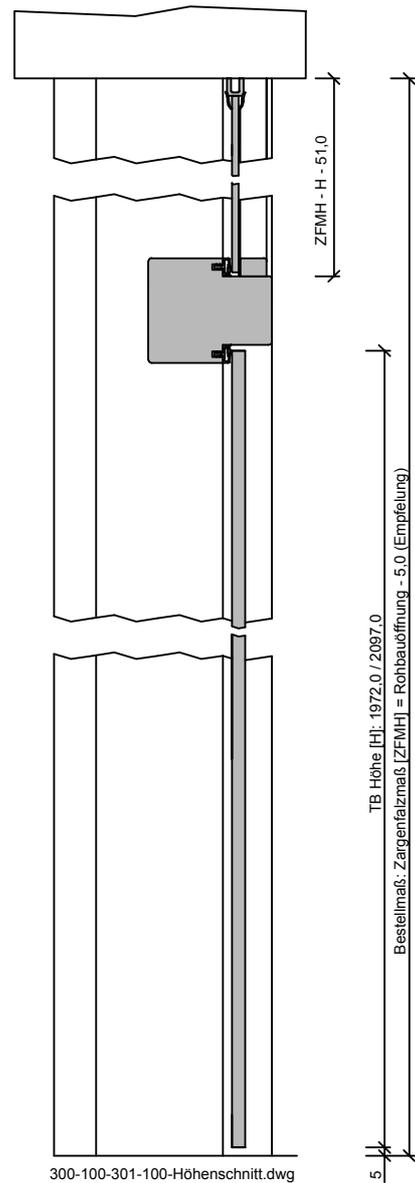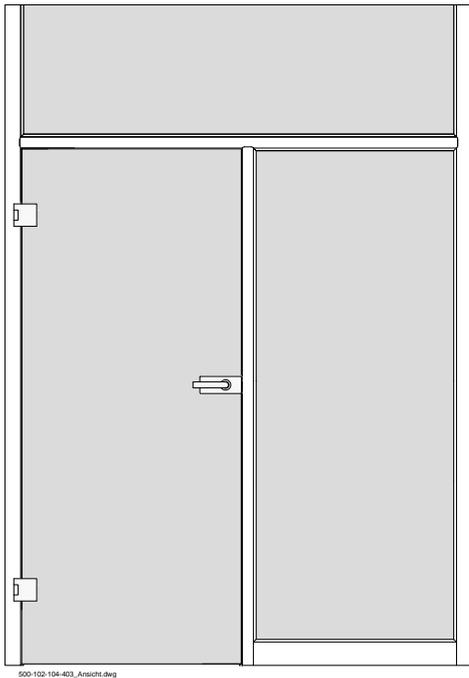

Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht
 Abmessungen Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht mit passenden Gashalteleisten
 Windfang ein Seitenteil mit passenden Gashalteleisten
 Glas [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Schließblech Kurzschließblech
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil im Schlosset enthalten
 Dichtung eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ----
 Türblattmasse (BxH) ---- x ----








gefälzt

Seite 29

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig
 » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht ohne Querstück » gefälzt

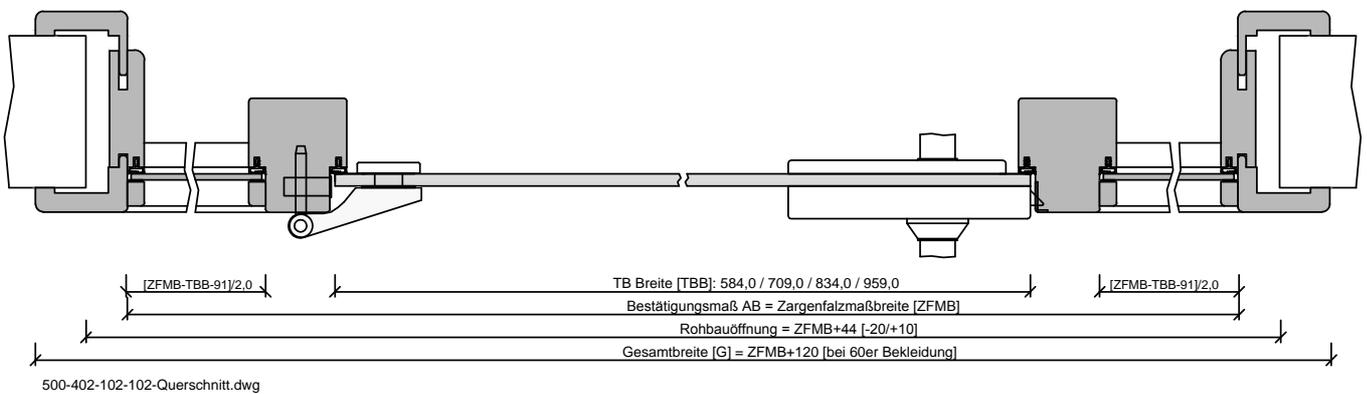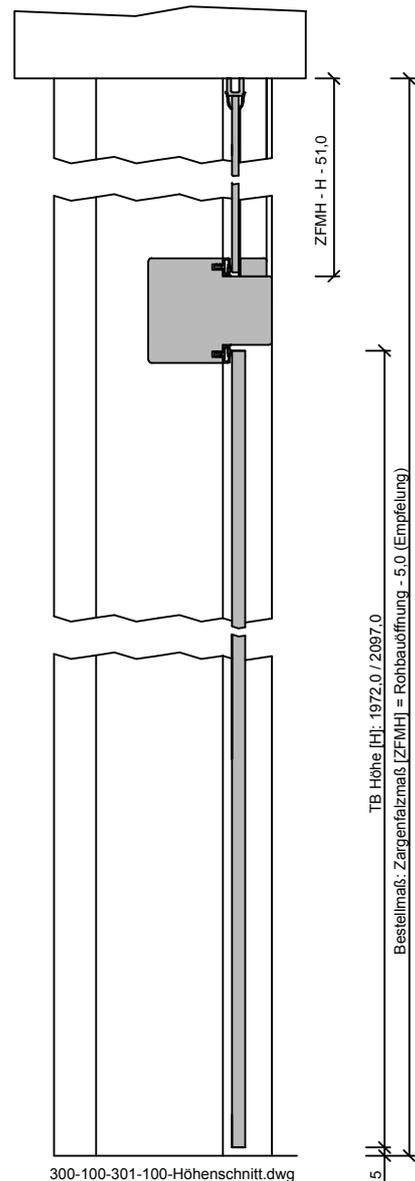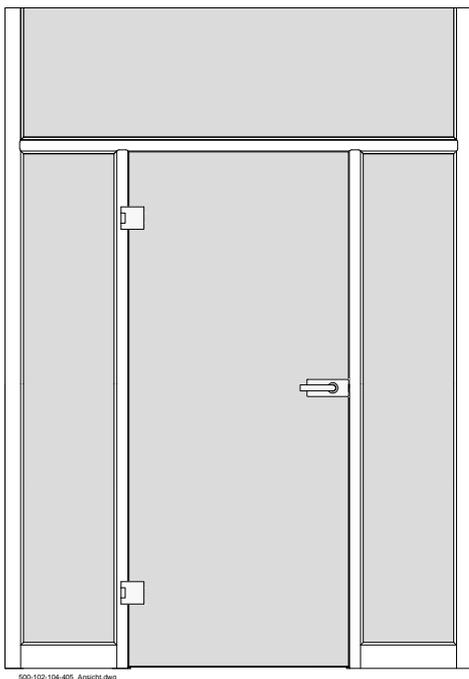

Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ____ x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht
 Abmessungen Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
 Windfang zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
 Glas [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Schließblech Kurzschließblech
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil im Schlosset enthalten
 Dichtung eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ____ x ____ x ____
 Türblattmasse (BxH) ____ x ____






sturzhoch

Seite 32




mit Oberlicht

Seite 35




mit Oberlicht ohne Querstück

Seite 38




gefälzt


Seite 33

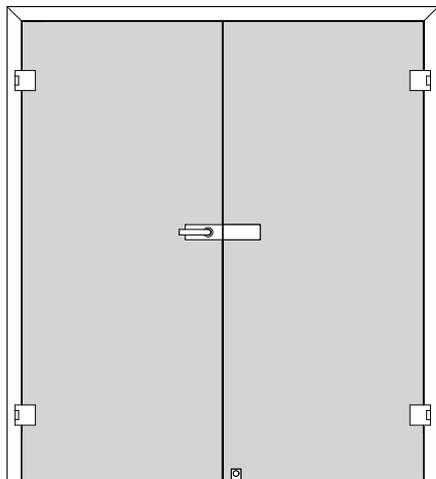

600-102-100-100_Ansicht.tcd

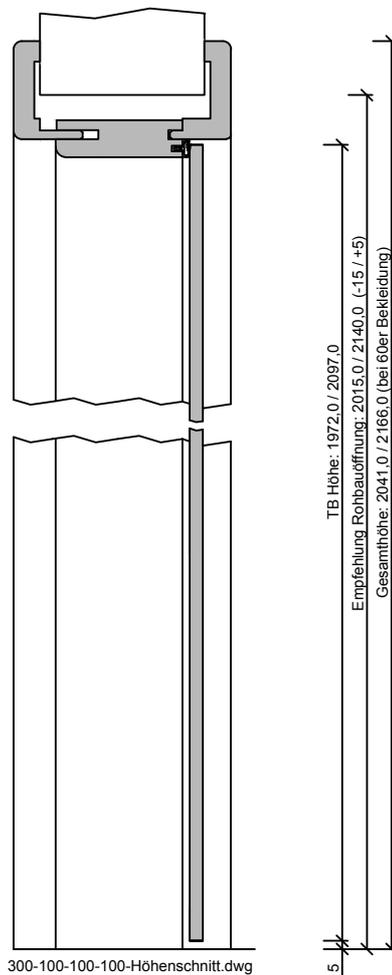

300-100-100-100-Höhenschnitt.dwg

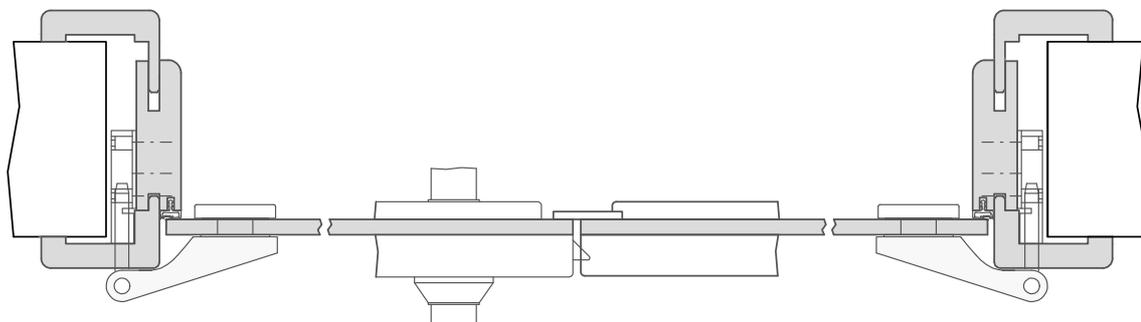

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-30/ +5)
 Gesamtbreite: 1299,0 / 1549,0 / 1799,0 / 2049,0 (bei 60er Bekleidung)

600-402-105-100-Querschnitt.dwg




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	1172 - 2422 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf, mittig mit 4mm Fuge
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	<input type="checkbox"/> Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, <input type="checkbox"/> Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Gegenkasten passend zum Schloss
Schließblech	
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Holzarge, sturzhoch
Material	Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gerung
Verstellbereich	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Bandaufnahme	Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Kantenform	<input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Profil P, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR
Wandstärke	<input type="checkbox"/> 85, <input type="checkbox"/> 105, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 220, <input type="checkbox"/> 240, <input type="checkbox"/> 260, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 325, <input type="checkbox"/> 340, <input type="checkbox"/> 360, <input type="checkbox"/> 380, <input type="checkbox"/> 400
Oberflächenart	<input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Weiß Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> HPL
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----






gefälzt


Seite 36

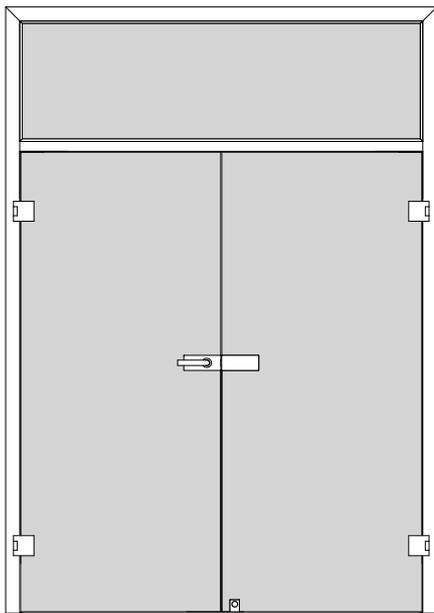

600-102-100-300_Ansicht.tcd

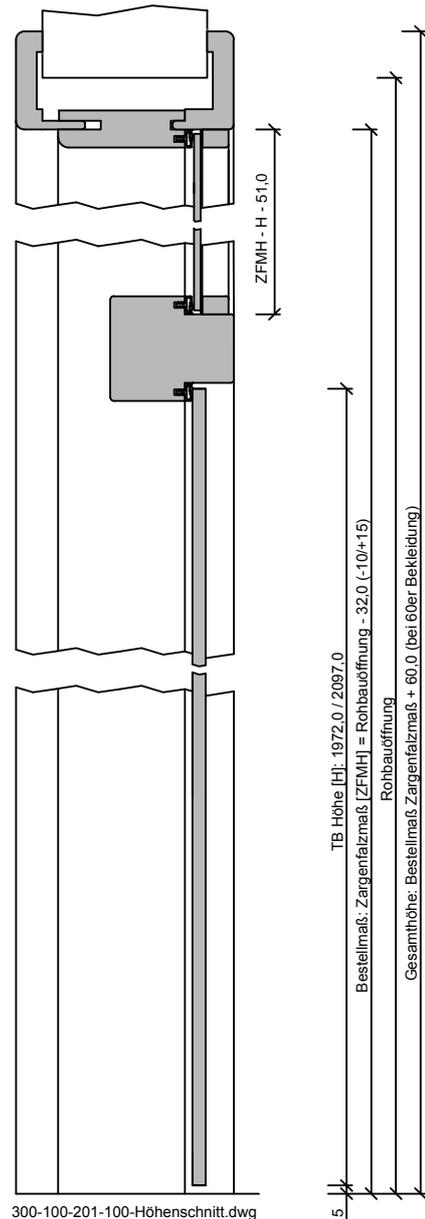

300-100-201-100-Höhenschnitt.dwg

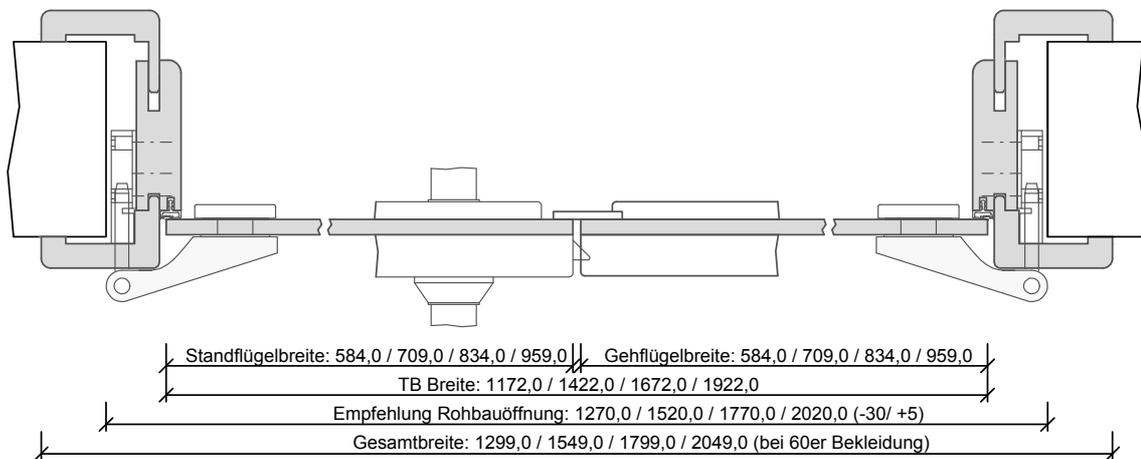

600-402-105-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): 1172 - 2422 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf, mittig mit 4mm Fuge
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Schließblech: Gegenkasten passend zum Schloss
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ: Holzcharge mit Oberlicht
 Abmessungen: Höhe bis 2560 mm
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Material: Futterteile aus 22 mm Spanplatte, Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer: Massivholz 75/64
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich: Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Bandaufnahme: Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund R, Eckig E, Profil P, kleine Rundkante KR
 Wandstärke: 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 260, 270, 290, 310, 325, 340, 360, 380, 400
 Oberflächenart: Lack, G-TEC®, Weiß Grundiert, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----






gefälzt



Seite 39

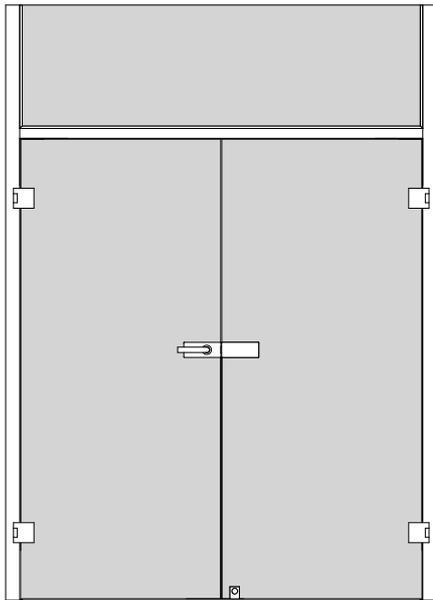

600-102-100-301_Ansicht.tcd

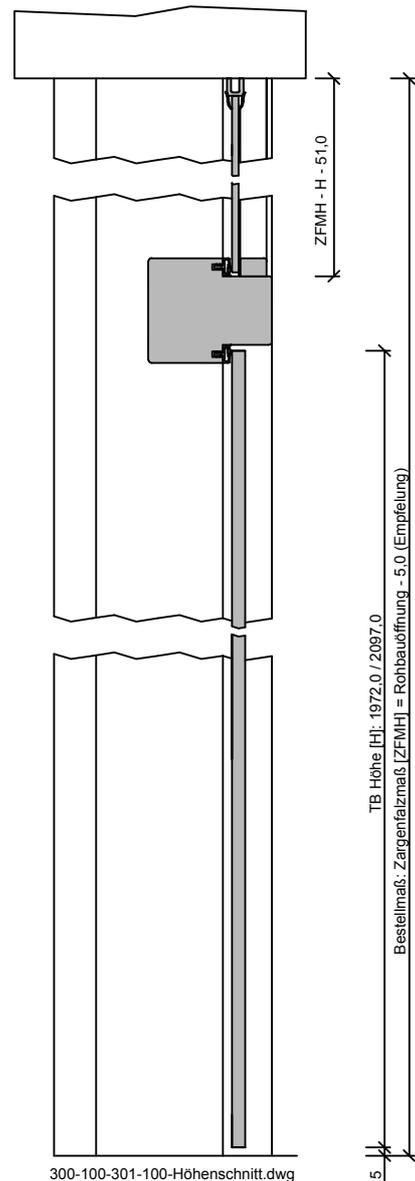

300-100-301-100-Höhenschnitt.dwg

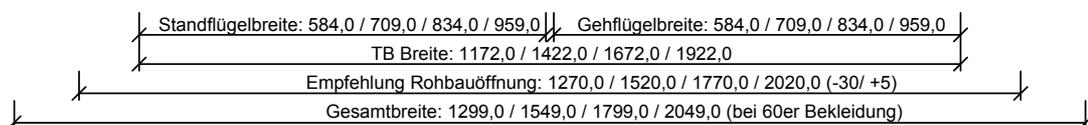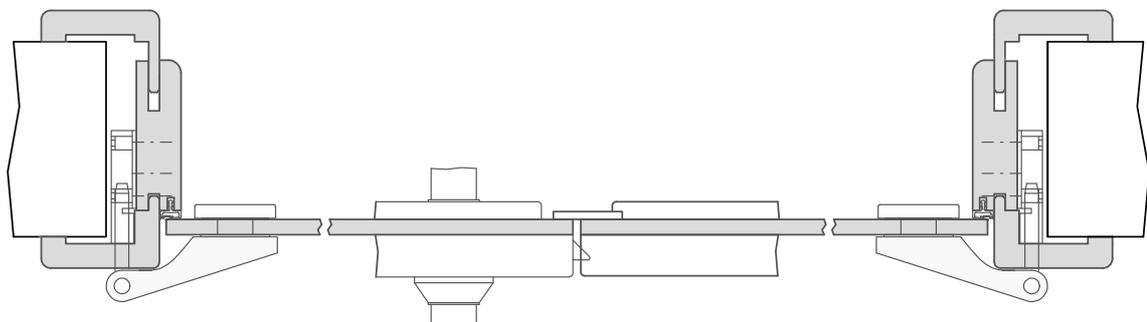

600-402-105-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): 1172 - 2422 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf, mittig mit 4mm Fuge
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Schließblech Gegenkasten passend zum Schloss
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ____ x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ Holzzarge mit Oberlicht ohne Querstück
 Abmessungen Höhe bis 2560 mm
 Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
 Glas [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil im Schlosset enthalten
 Dichtung eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform [] Rund R, [] Eckig E, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ____ x ____ x ____
 Türblattmasse (BxH) ____ x ____






gefälzt



Seite 42

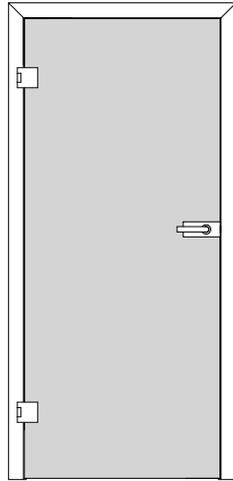

500-102-204-100_Ansicht.tcd

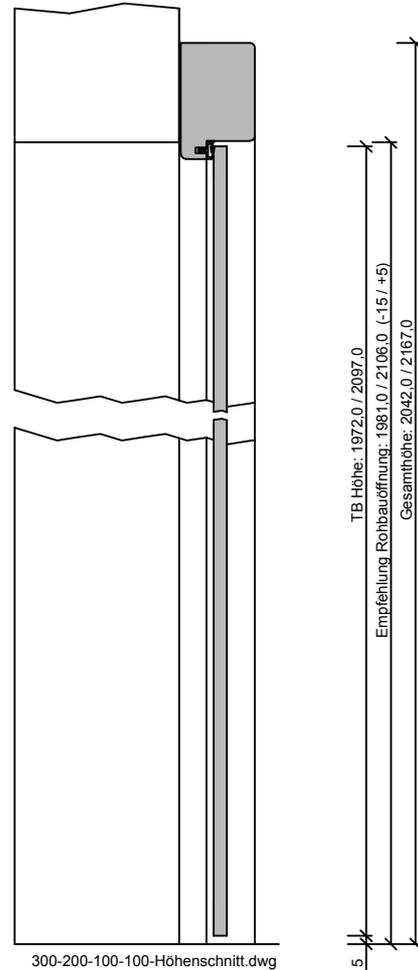

300-200-100-100-Höhenschnitt.dwg

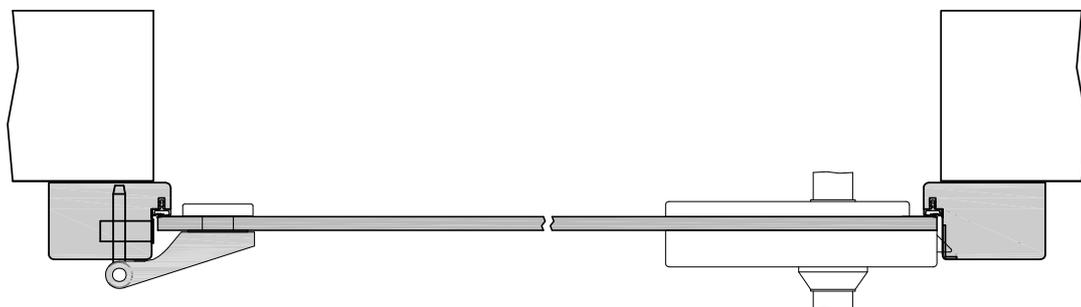

500-400-202-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blendrahmen je nach Holzart)


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Blendrahmen, sturzhoch
Material	Massivholz / MDF Querschnitt 45/71
Eckverbindung	Eckverbindung auf Gerung
Schließblech	Kurzschließblech
Bandaufnahme	Klemmblock
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Kantenform	Rund
Wandstärke	>=100 mm
Oberflächenart	[] Lack, [] CPL, [] Dekor
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ---






gefälzt


Seite 45

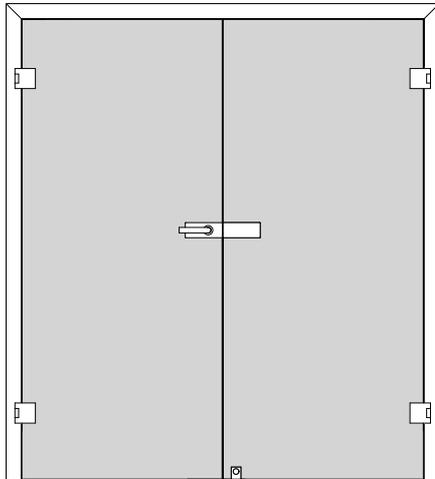

600-102-200-100_Ansicht.tcd

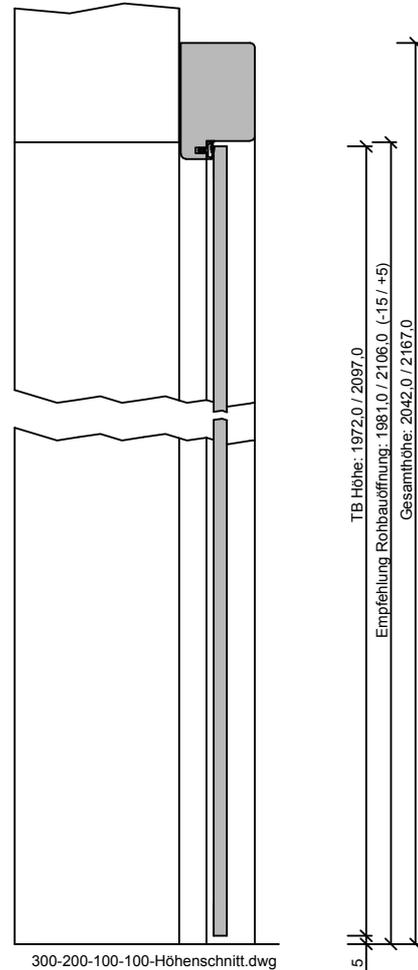

300-200-100-100-Höhenschnitt.dwg

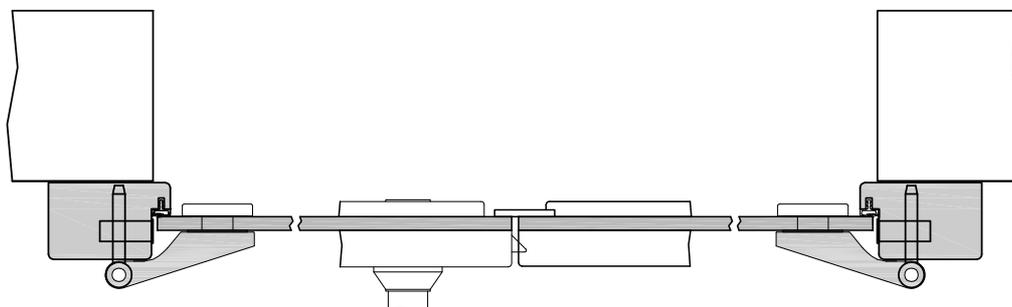

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0
 Empfehlung Wandöffnung: 1177,0 / 1427,0 / 1677,0 / 1927,0 (-10 / +20)
 Gesamtbreite: 1299,0 / 1549,0 / 1799,0 / 2049,0

600-400-205-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blendrahmen je nach Holzart)









Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): 1172 - 2422 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf, mittig mit 4mm Fuge
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Schließblech: Gegenkasten passend zum Schloss
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blendrahmen, sturzhoch
 Material: Massivholz / MDF Querschnitt 45/71
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: Lack, CPL, Dekor
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----




			
sturzhoch	mit Oberlicht	mit Oberlicht ohne Querstück	mit 1 Seitenteil
Seite 48	Seite 51	Seite 54	Seite 57
			
mit 2 Seitenteilen	mit 1 Seitenteil und Oberlicht	mit 2 Seitenteilen und Oberlicht	mit 1 Seitenteil und Oberlicht ohne Querstück
Seite 60	Seite 63	Seite 66	Seite 69
			
mit 2 Seitenteilen und Oberlicht ohne Querstück			
Seite 72			




gefälzt

Seite 49

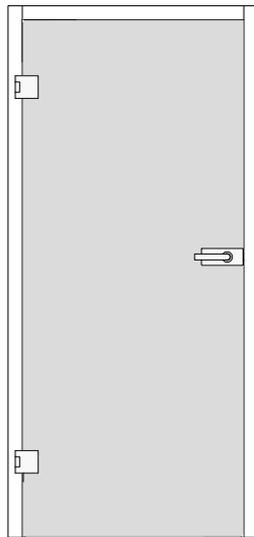


500-102-304-100-Ansicht.dwg

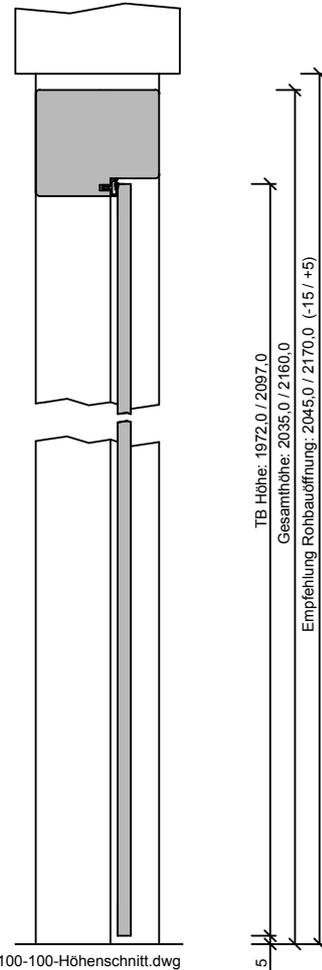

300-300-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
Gesamthöhe: 2035,0 / 2160,0
Empfehlung Rohbaudöffnung: 2045,0 / 2170,0 (-15 / +5)

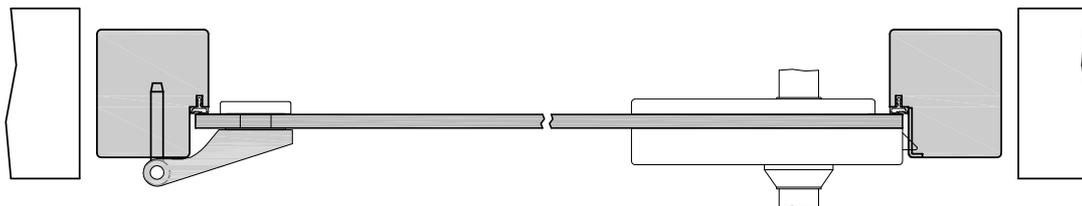

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
Gesamtbreite: 700,0 / 825,0 / 950,0 / 1075,0
Empfehlung Wandöffnung: 720,0 / 845,0 / 970,0 / 1095,0 (-10 / +20)

500-403-306-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ: Blockrahmen, sturzhoch
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Kurzschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: [] Lack, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ----





gefälzt

Seite 52

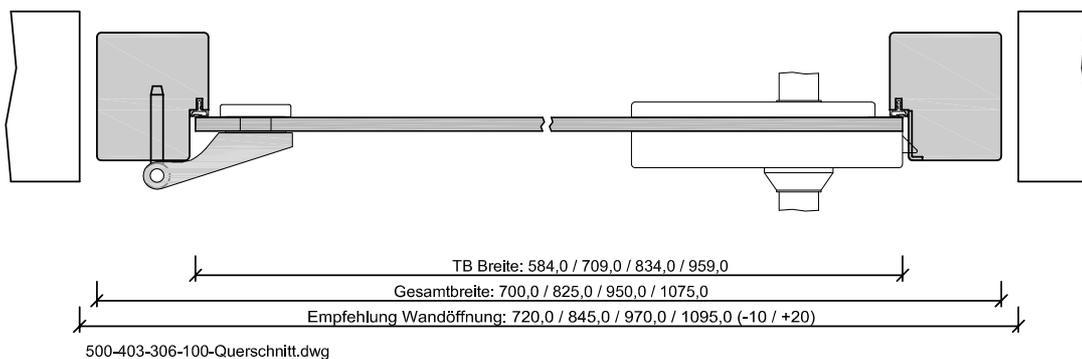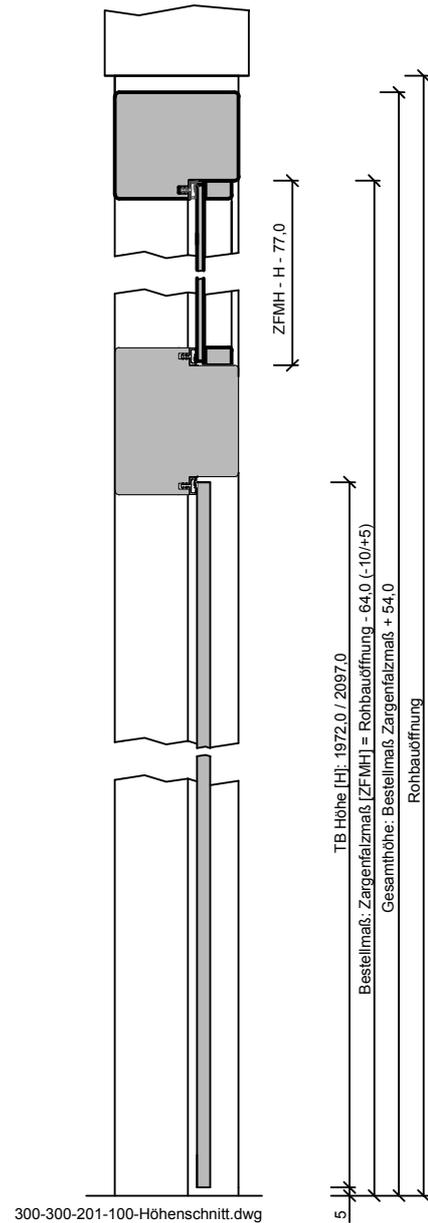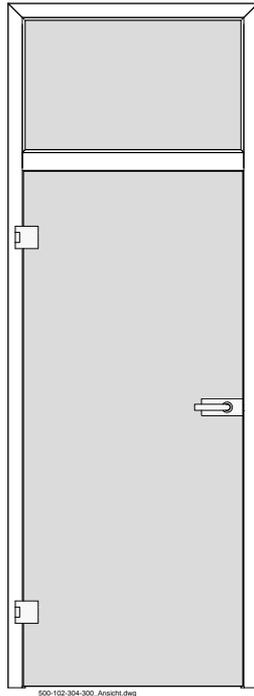

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
 LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit Oberlicht
 Abmessungen: Höhe bis 2560 mm
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Kurzschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: Lack, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----








gefälzt

Seite 55

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Blockrahmen, 1-flügelig » mit Oberlicht ohne Querstück » gefälzt

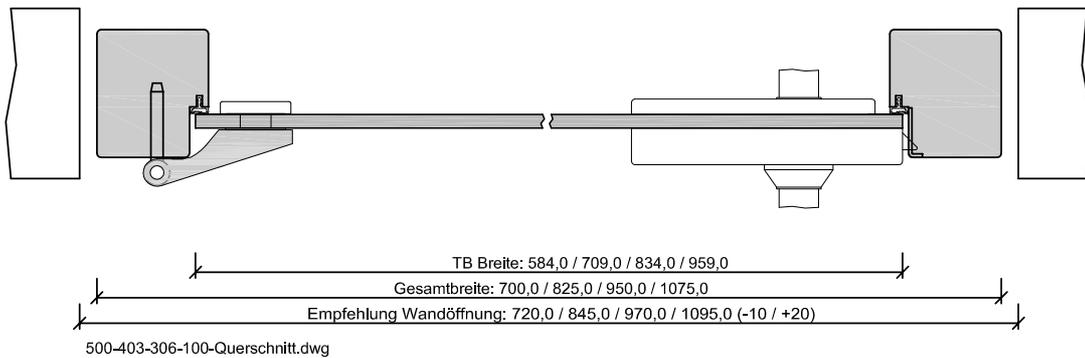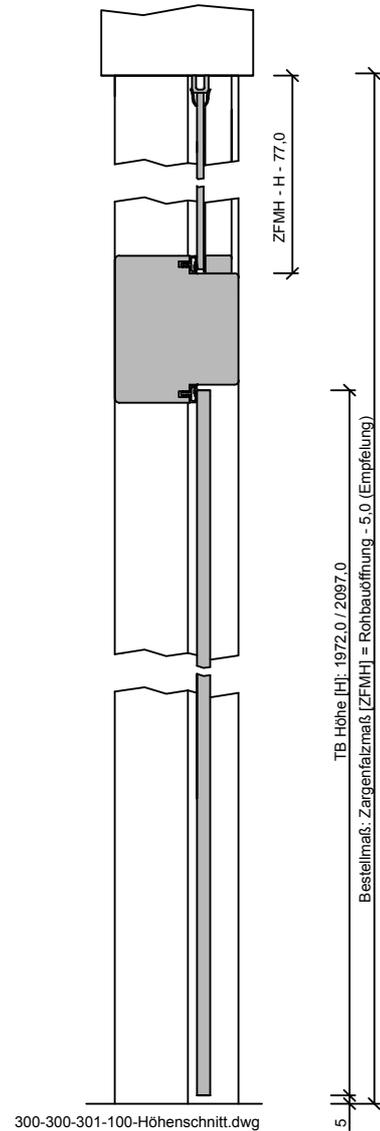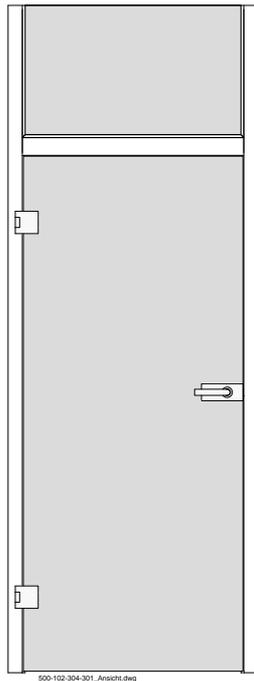

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ: Blockrahmen mit Oberlicht ohne Querstück
 Abmessungen: Höhe bis 2560 mm
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Glas: [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Spezialschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: [] Lack, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----





gefälzt

Seite 58

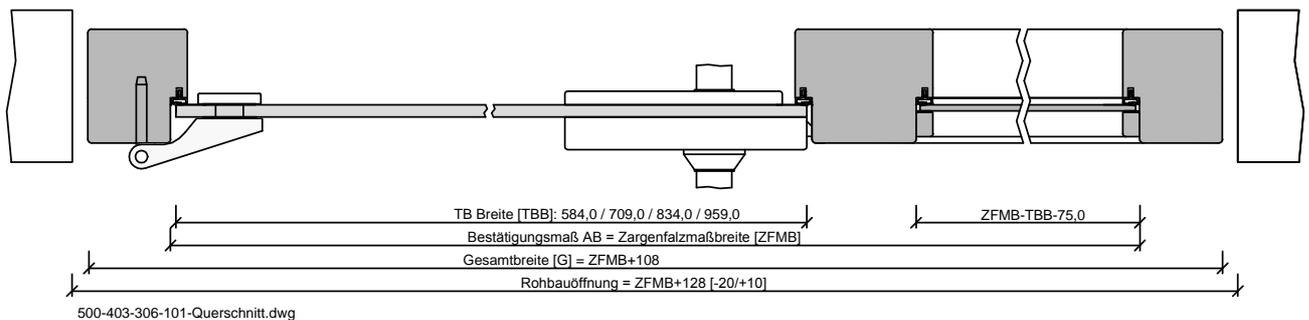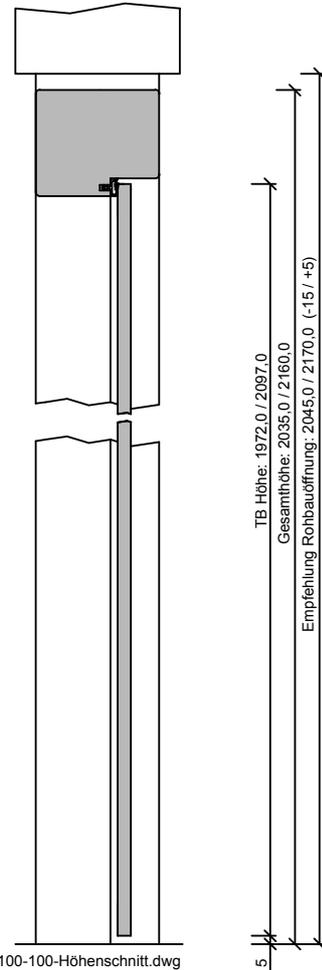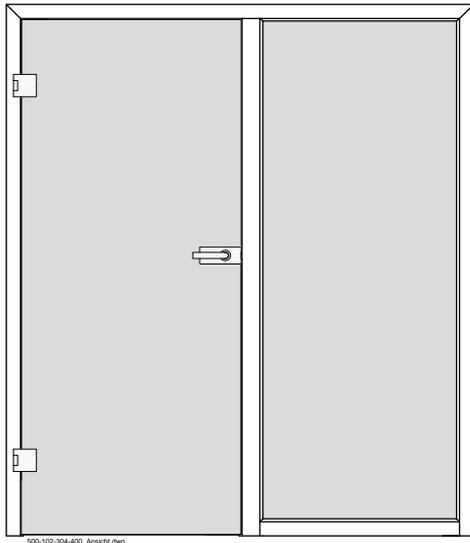

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ: Blockrahmen mit Seitenteil
 Abmessungen: Gesamtbreite bis 2000
 Windfang: ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
 Glas: [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Spezialschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: [] Lack, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ----
 Türblattmasse (BxH) ---- x ----





gefälzt

Seite 61

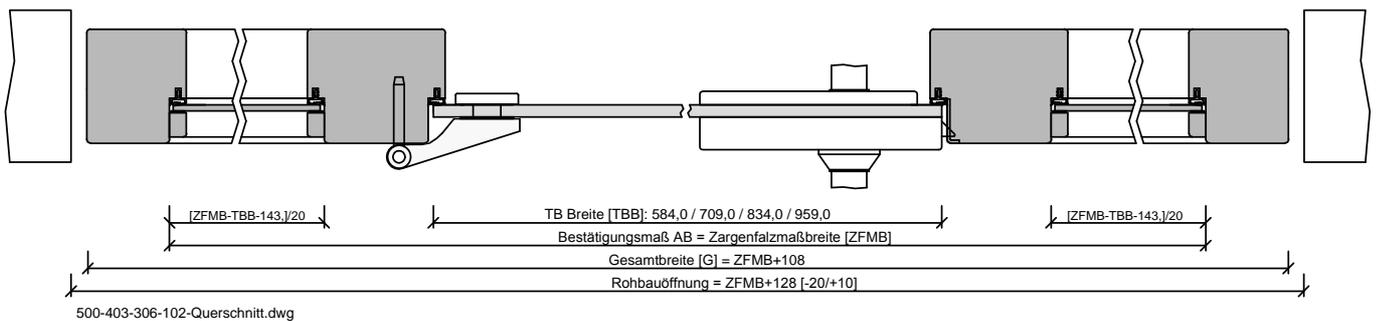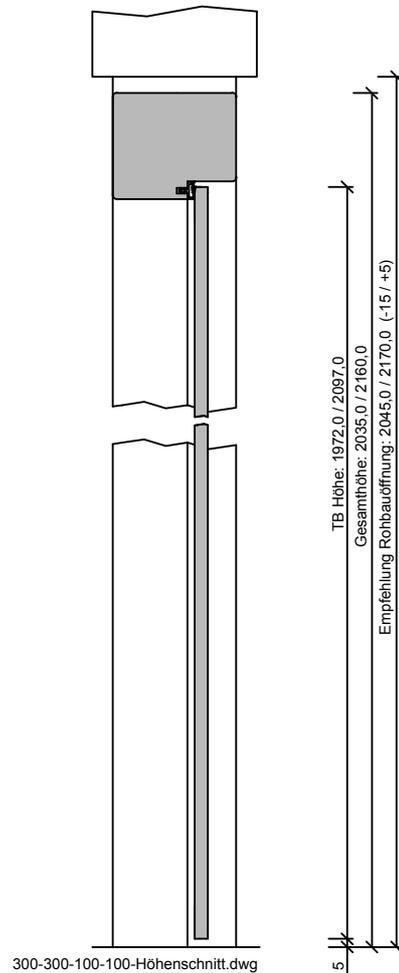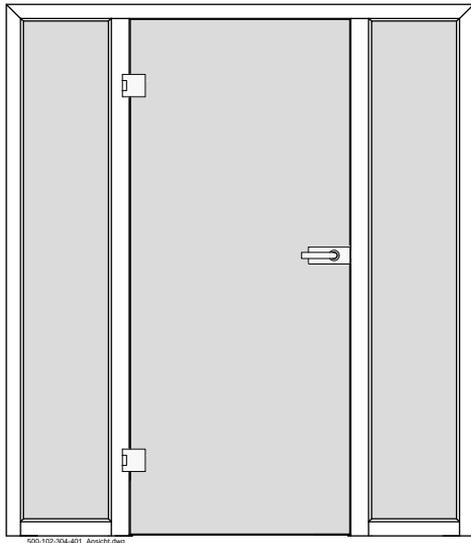

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit Seitenteil
 Abmessungen: Gesamtbreite bis 2600
 Windfang: zwei Seitenteile mit passenden Glashlteleisten
 Glas: [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Spezialschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: [] Lack, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----








gefälzt

Seite 64

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Blockrahmen, 1-flügelig » mit 1 Seitenteil und Oberlicht » gefälzt

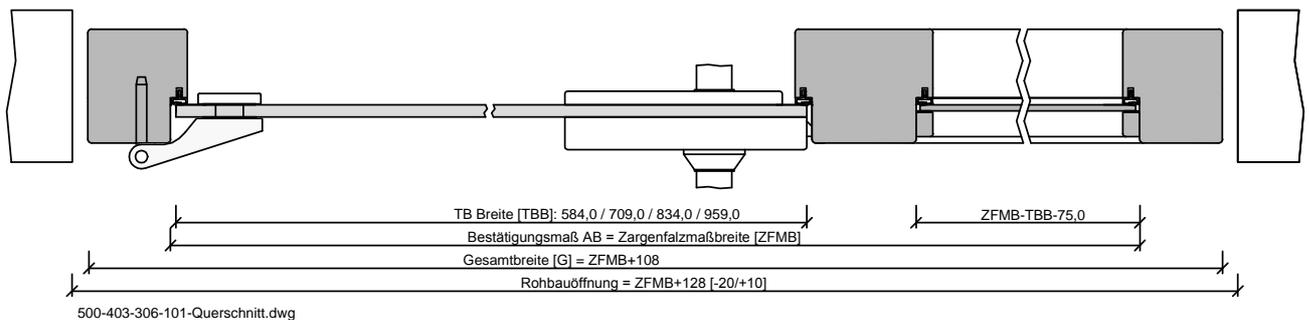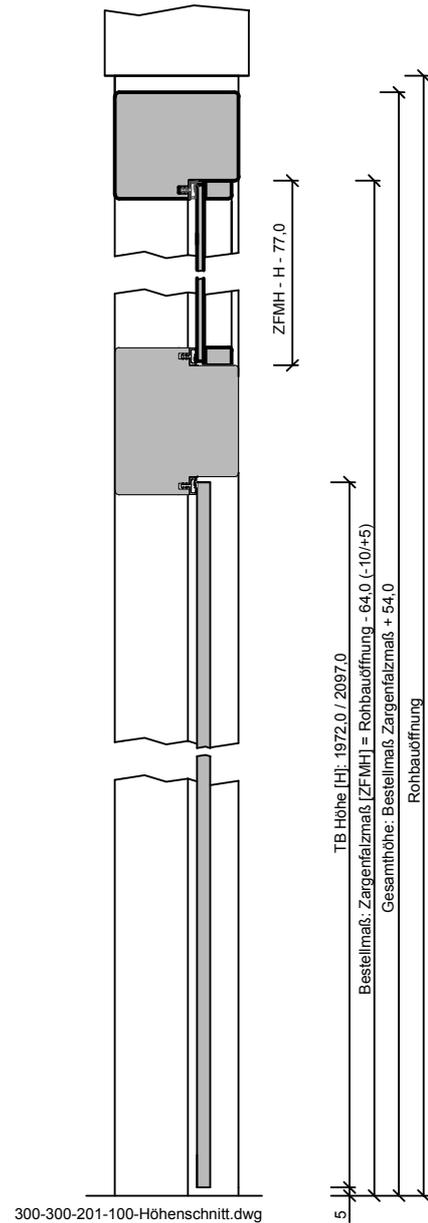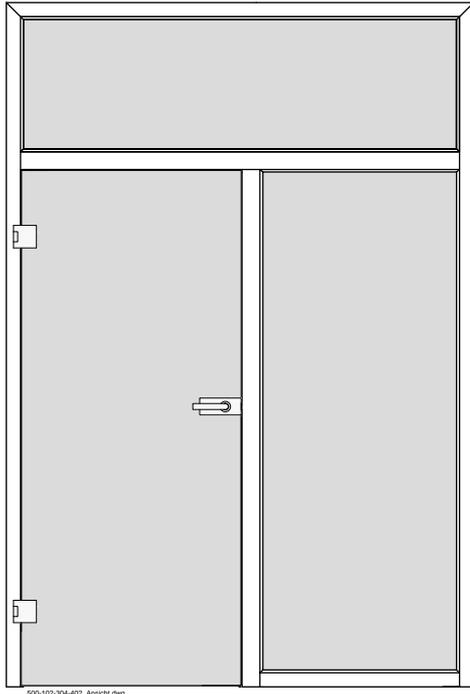

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht
 Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht: mit passenden Gashalteleisten
 Windfang: ein Seitenteil mit passenden Gashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Spezialschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: Lack, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----








gefälzt

Seite 67

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Blockrahmen, 1-flügelig » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht » gefälzt

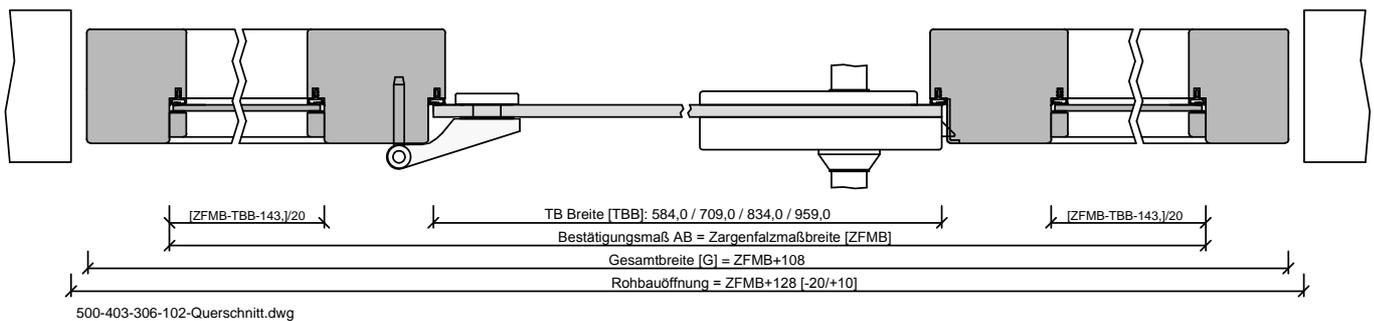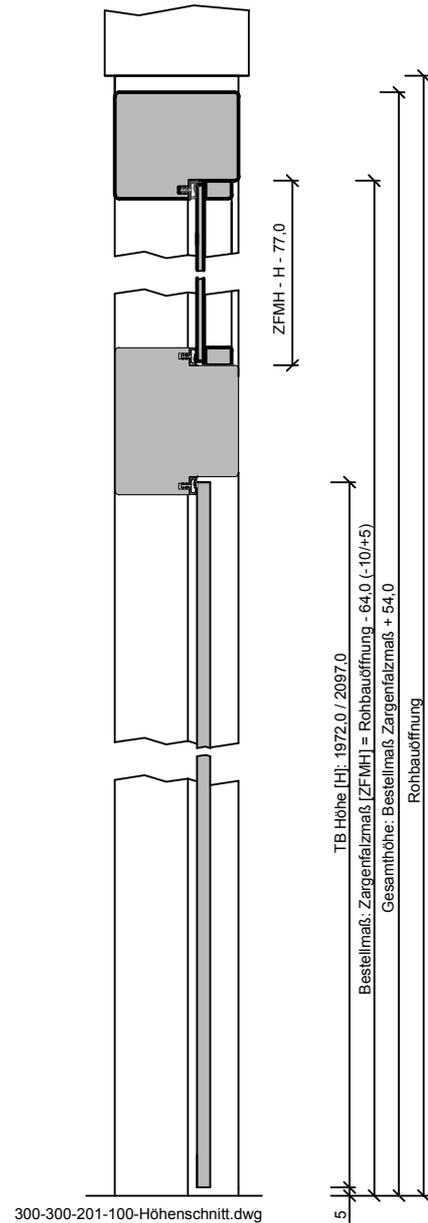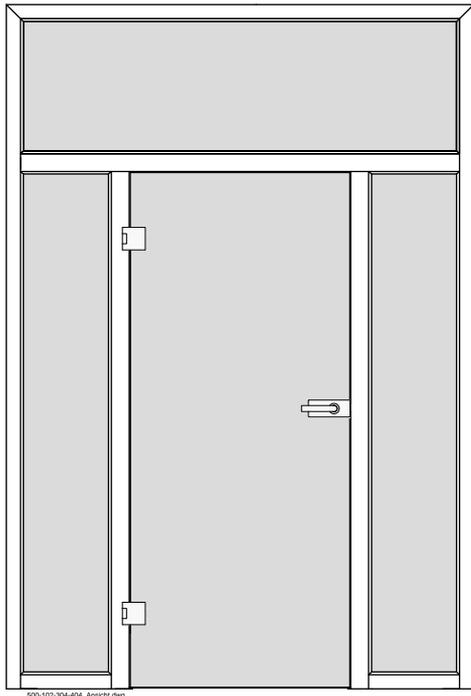

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht
 Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Windfang: zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Spezialschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: Lack, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----








gefälzt

Seite 70

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Blockrahmen, 1-flügelig » mit 1 Seitenteil und Oberlicht ohne Querstück » gefälzt

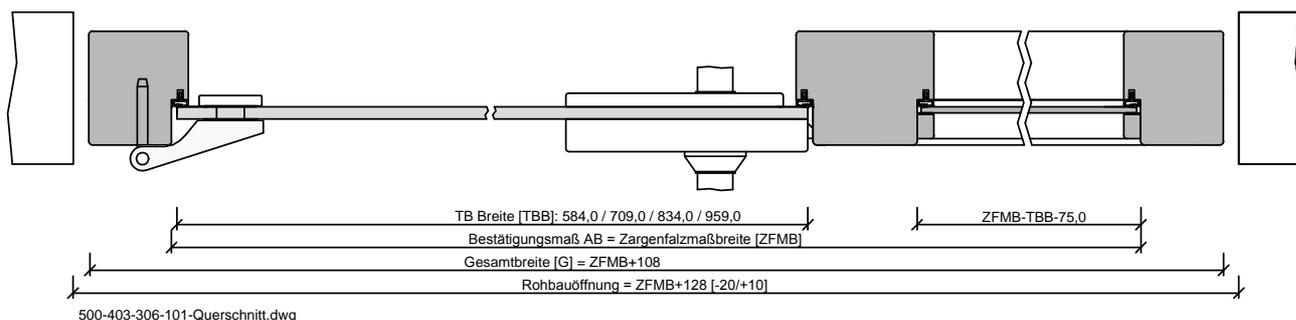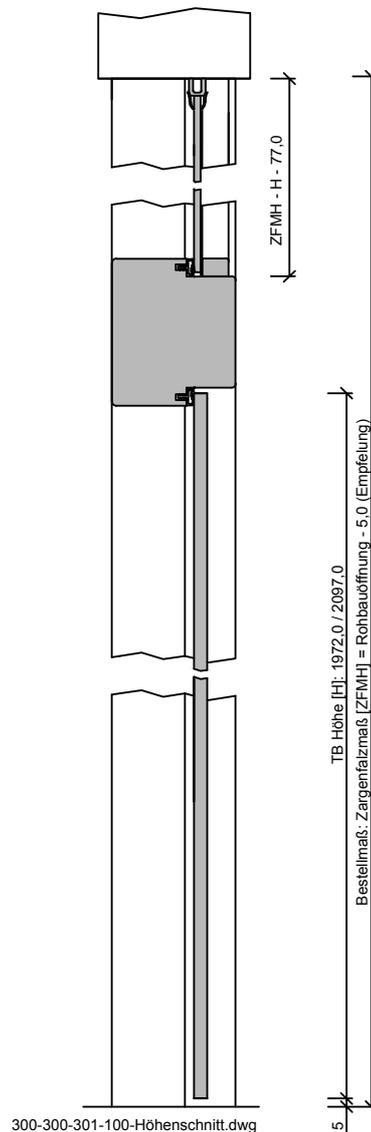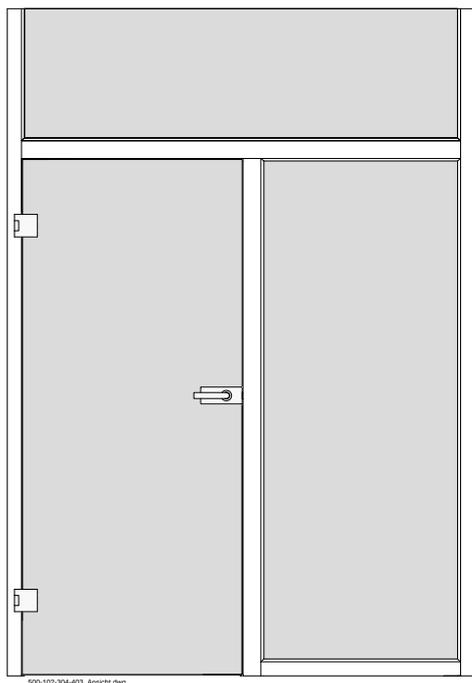

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht
 Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht: mit passenden Gashalteleisten
 Windfang: ein Seitenteil mit passenden Gashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Kurzschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: Lack, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----








gefälzt

Seite 73

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Blockrahmen, 1-flügelig » mit 2 Seitenteilen und Oberlicht ohne Querstück » gefälzt

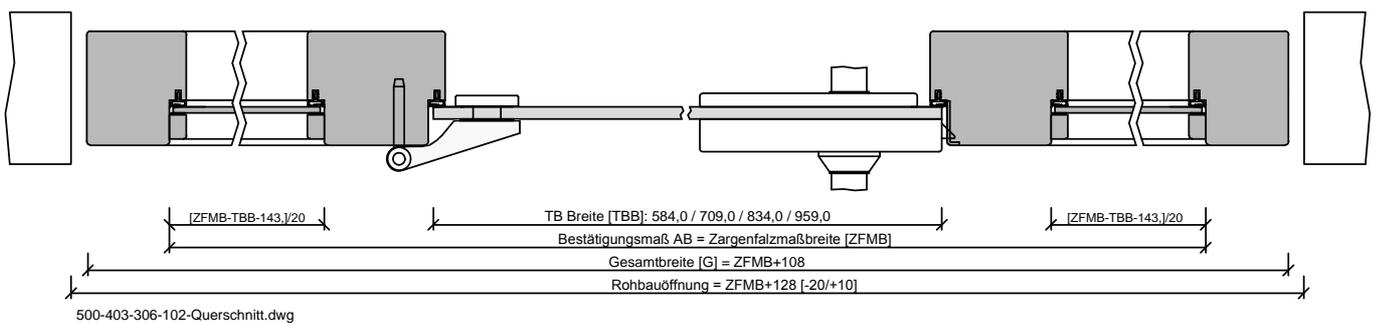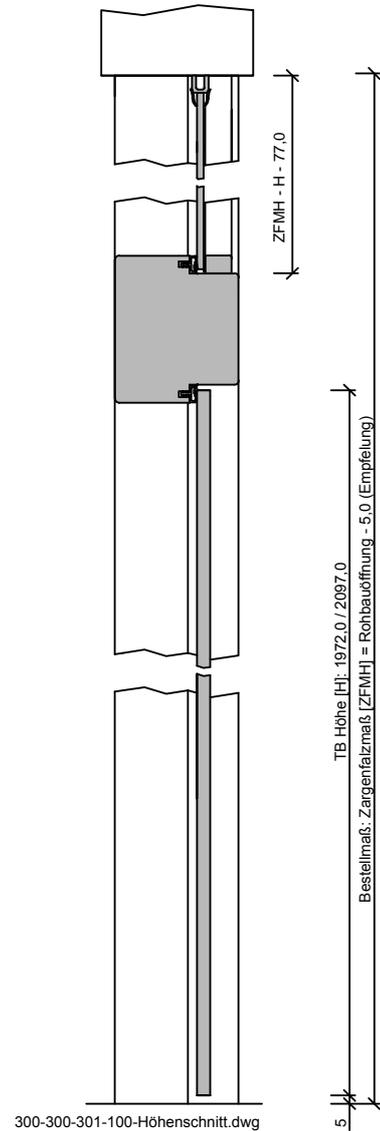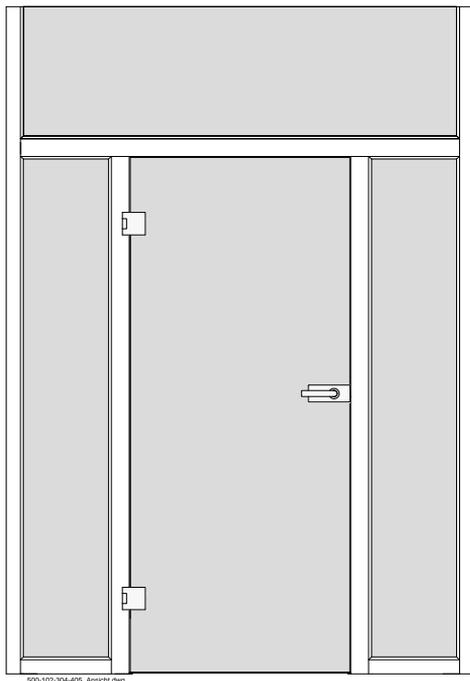

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht
 Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Windfang: zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Schließblech: Kurzschließblech
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: Lack, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
 Türblattmasse (BxH) ----- x -----




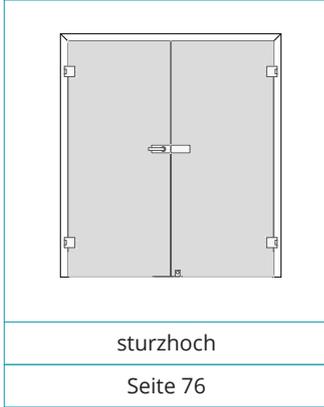




gefälzt

Seite 77

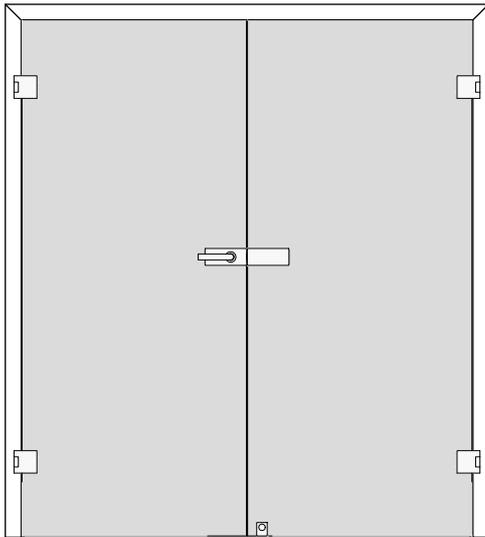


600-102-300-100_Ansicht.dwg

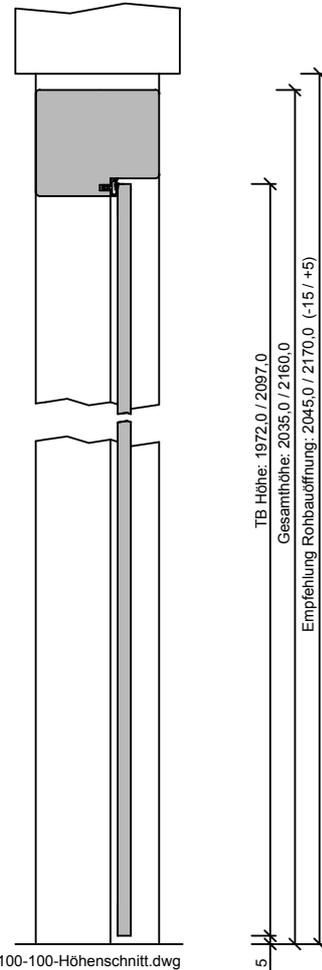

300-300-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Gesamthöhe: 2035,0 / 2160,0
 Empfehlung Rohbaudöffnung: 2045,0 / 2170,0 (-15 / +5)

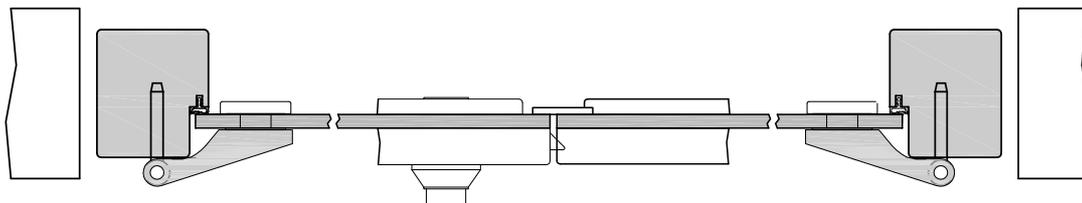

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0
 Gesamtbreite: 1287,0 / 1537,0 / 1787,0 / 2037,0
 Empfehlung Wandöffnung: 1307,0 / 1557,0 / 1807,0 / 2057,0 (-10 / +20)

600-403-305-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): 1172 - 2422 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca. 8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf, mittig mit 4mm Fuge
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Schließblech: Gegenkasten passend zum Schloss
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ: Blockrahmen, sturzhoch
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: Lack, CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----





gefälzt

Seite 80

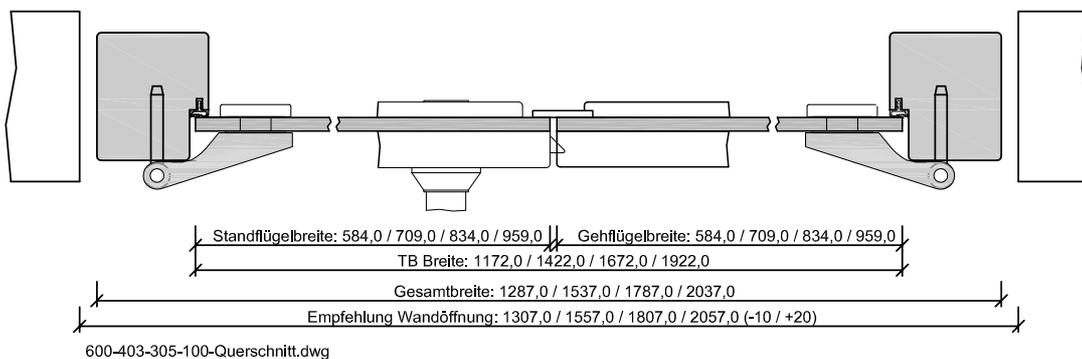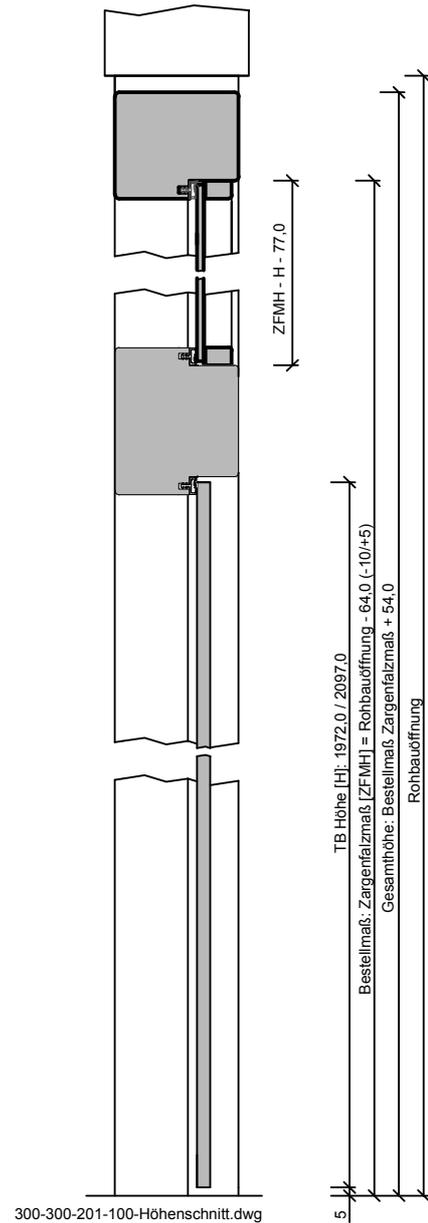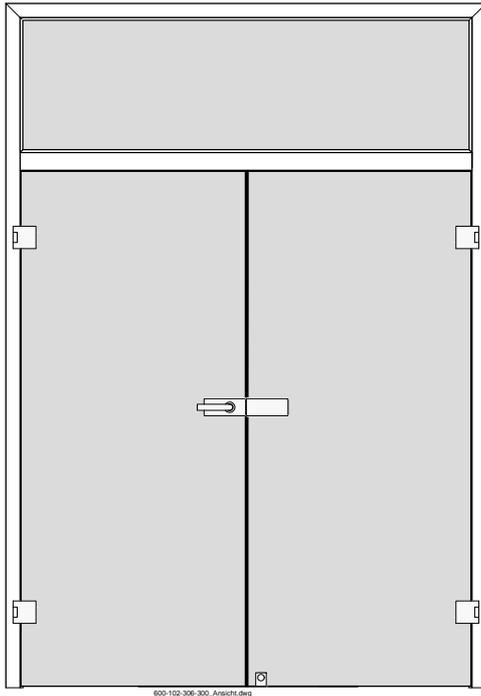

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): 1172 - 2422 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf, mittig mit 4mm Fuge
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Schließblech: Gegenkasten passend zum Schloss
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit Oberlicht
 Abmessungen: Höhe bis 2560 mm
 Oberlicht: mit passenden Gashalteleisten
 Glas: [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
 Kämpfer: Massivholz 75/90
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: [] Lack, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ----
 Türblattmasse (BxH) ---- x ----








gefälzt

Seite 83

Türenhandbuch » Normtüren » Drehtür » Ganzglastür » Blockrahmen, 2-flügelig » mit Oberlicht ohne Querstück » gefälzt

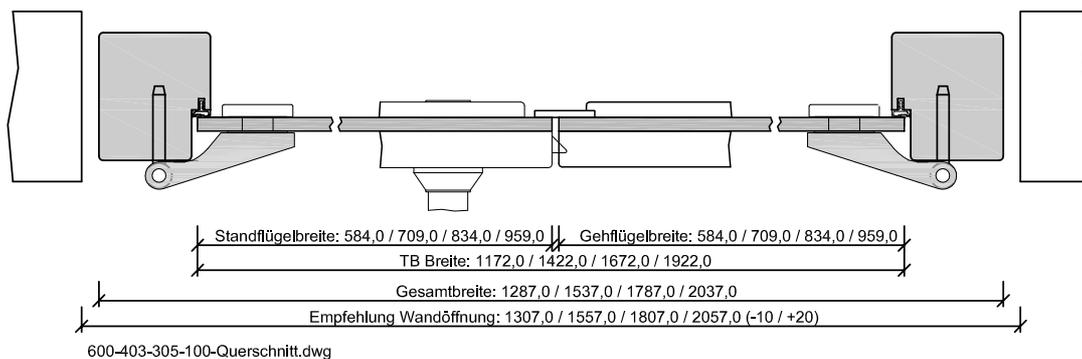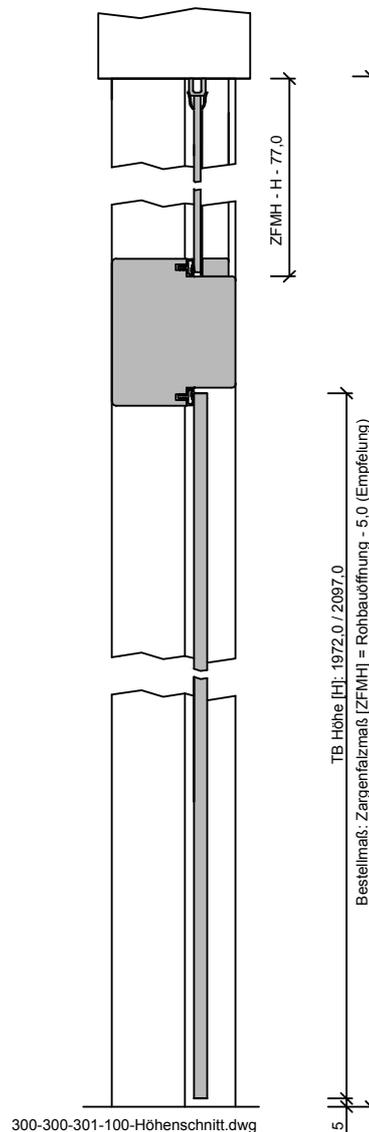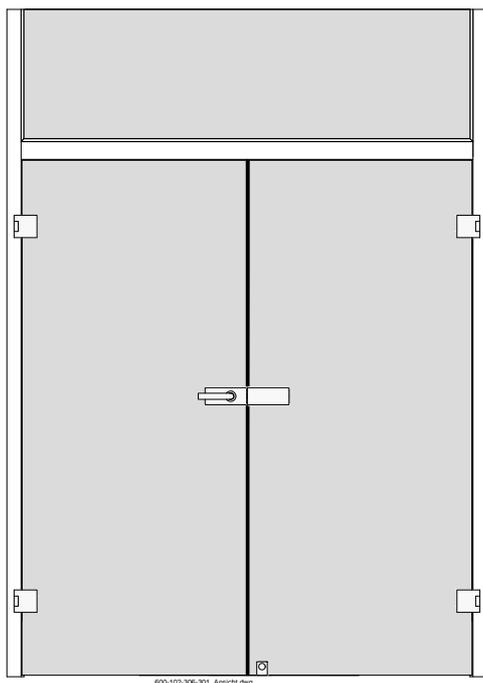

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): 1172 - 2422 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: nicht kürzbar
Dicke: ca.8mm
Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
Innenlage: Glas
Falz: stumpf, mittig mit 4mm Fuge
Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Schließblech: Gegenkasten passend zum Schloss
Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart: Glas
Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ: Blockrahmen mit Oberlicht ohne Querstück
Abmessungen: Höhe bis 2560 mm
Oberlicht: mit passenden Gashalteleisten
Glas: [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material: Massivholz 75/65 mm (Tiefe/Breite)
Kämpfer: Massivholz 75/90
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
Bandaufnahme: Klemmblock
Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
Kantenform: Rund
Wandstärke: >=100 mm
Oberflächenart: [] Lack, [] CPL
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----
Türblattmasse (BxH) ----- x -----





gefälzt

Seite 86

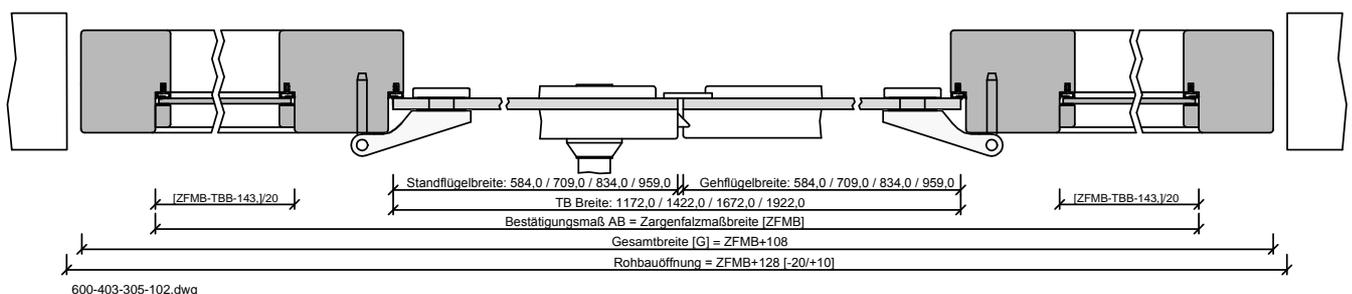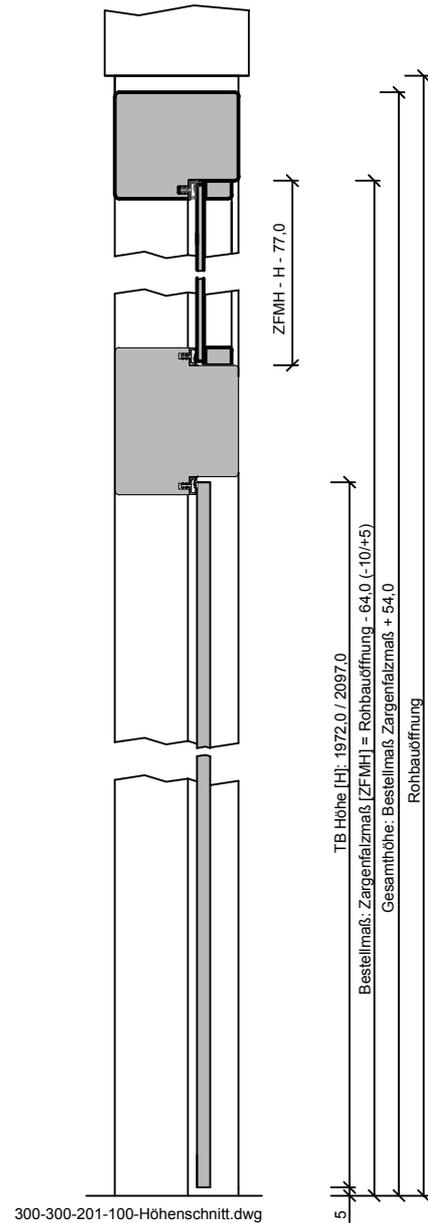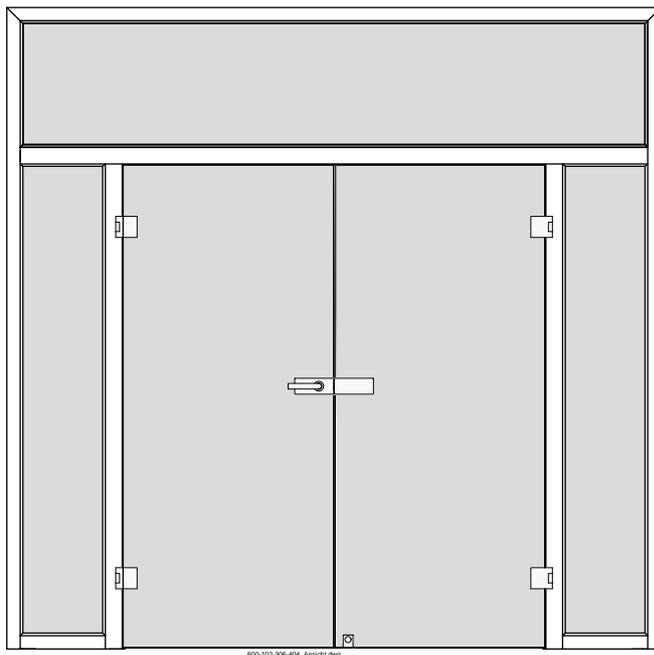

Klassifizierung:

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001



Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): 1172 - 2422 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf, mittig mit 4mm Fuge
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
 Schließblech: Gegenkasten passend zum Schloss
 Bänder: Bänder "Office" im Schlosset enthalten
 Drückergarnitur: Drücker im Schlosset enthalten
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht
 Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Glas: [] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Material: Massivholz 75/66
 Kämpfer: Massivholz 75/91
 Eckverbindung: Eckverbindung auf Gerung
 Bandaufnahme: Klemmblock
 Bandrahmenteil: im Schlosset enthalten
 Dichtung: eingezogenes elastische Dichtungsprofil
 Kantenform: Rund
 Wandstärke: >=100 mm
 Oberflächenart: [] Lack, [] CPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ----
 Türblattmasse (BxH) ---- x ----




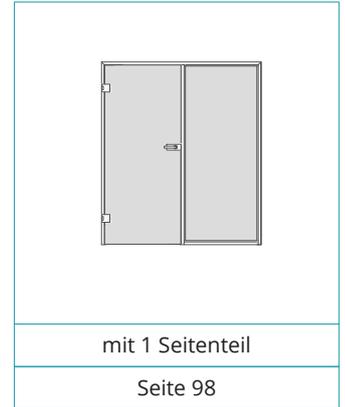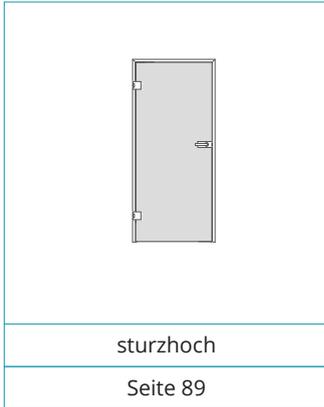




gefälzt

Seite 90

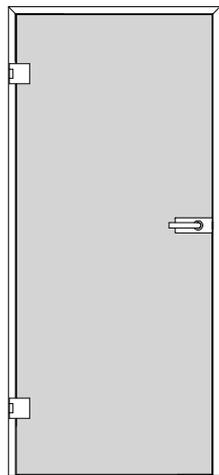


500-102-400-100_Ansicht.tcd

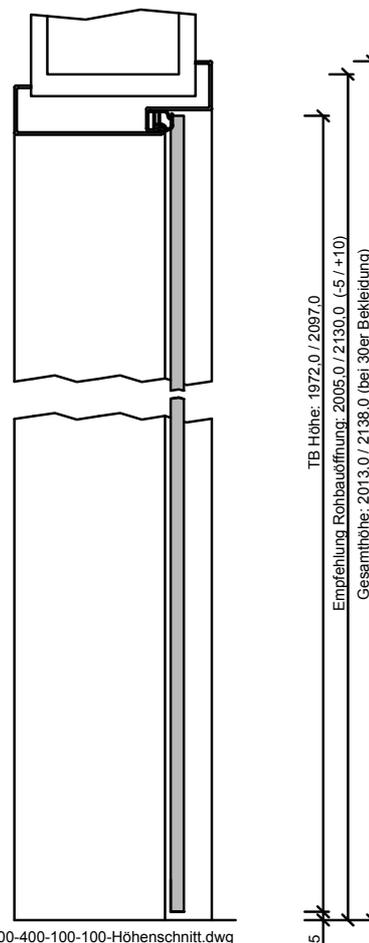

300-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)
 Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Bekleidung)

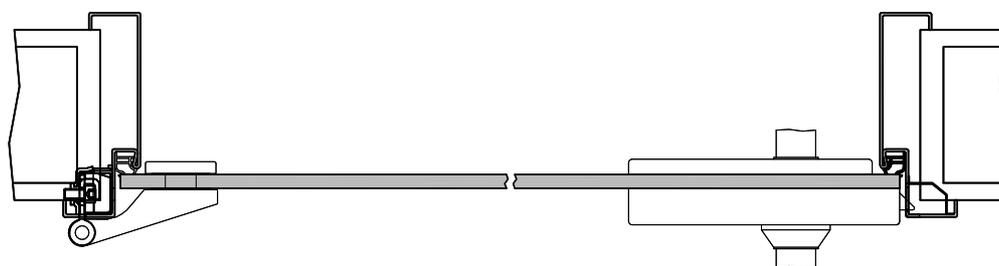

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)
 Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

500-401-400-100-Querschnitt.dwg




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge, sturzhoch
Material	Stahl, 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	grundiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	_____ x _____ x _____






gefälzt


Seite 93

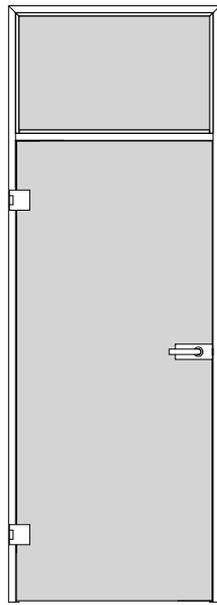

500-102-400-300_Ansicht.tcd

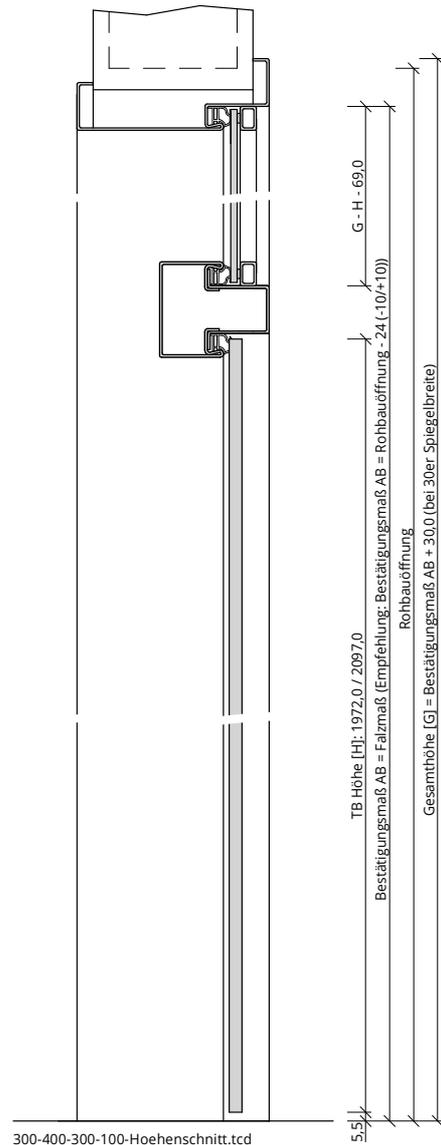

300-400-300-100-Hoehenschnitt.tcd

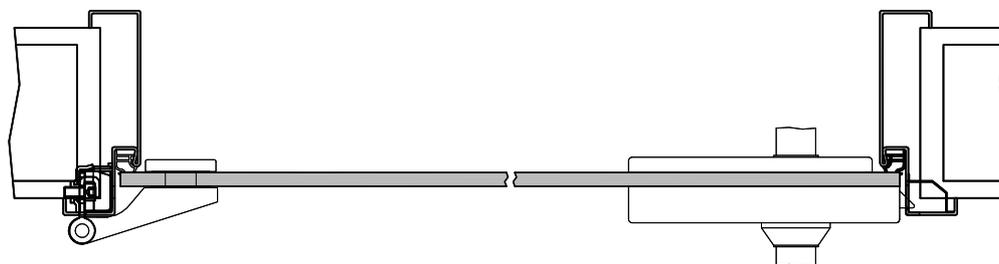

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)
 Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

500-401-400-100-Querschnitt.dwg




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Bänder:	
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge mit Oberlicht
Abmessungen	Höhe bis 2560 mm
Oberlicht	mit passenden Glashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	_____ x _____ x _____
Türblattmasse (BxH)	_____ x _____






gefälzt


Seite 96

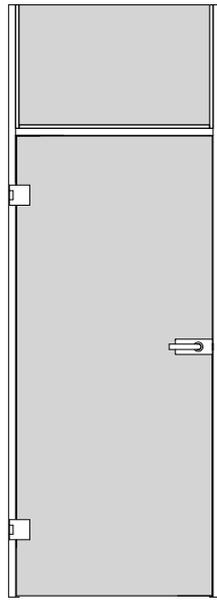

500-102-400-301_Ansicht.tcd

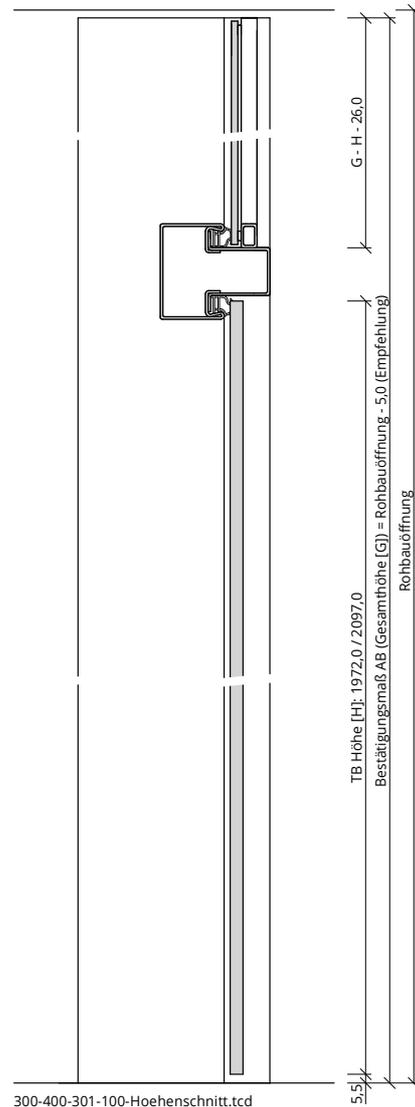

300-400-301-100-Hoehenschnitt.tcd

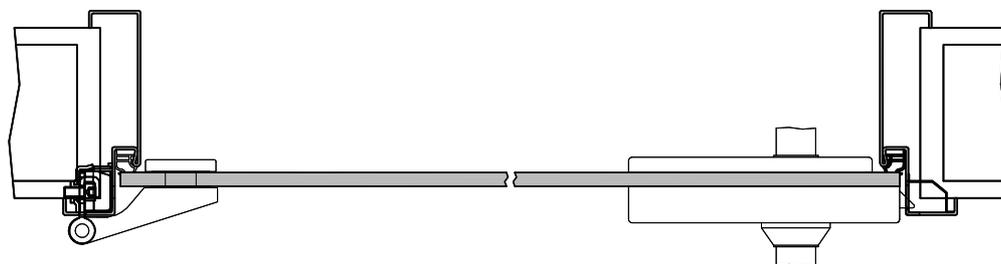

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)
 Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

500-401-400-100-Querschnitt.dwg




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge mit Oberlicht ohne Querstück
Abmessungen	Höhe bis 2560 mm
Oberlicht	mit passenden Glashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----






gefälzt


Seite 99

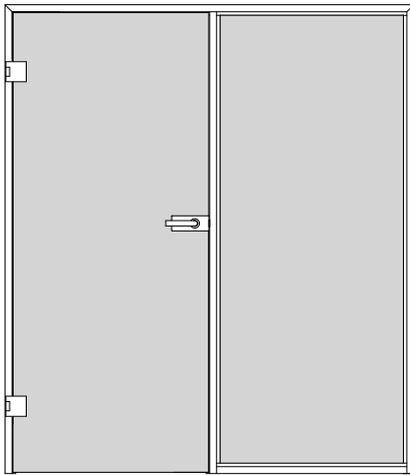

500-102-400-400_Ansicht.tcd

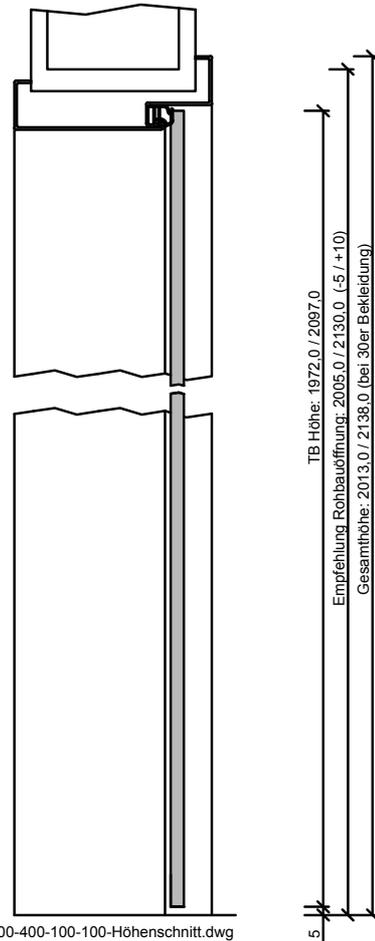

300-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

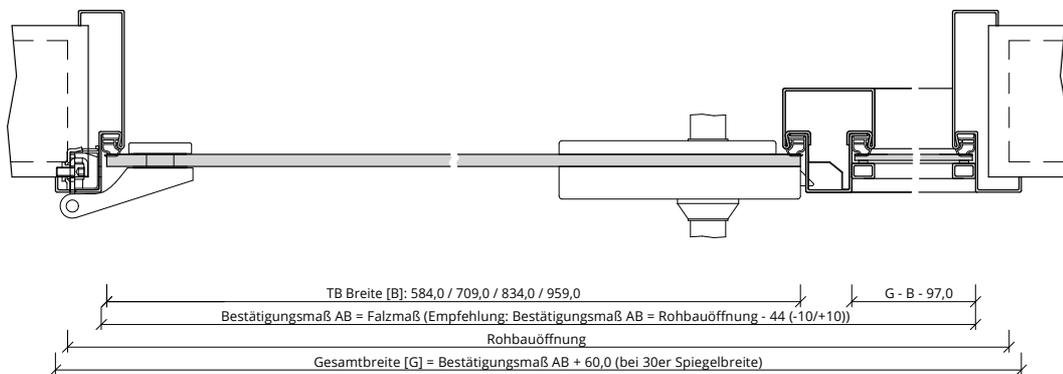

500-401-400-101-Querschnitt.tcd




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge mit Seitenteil
Abmessungen	Gesamtbreite bis 2000
Windfang	ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----






gefälzt


Seite 102

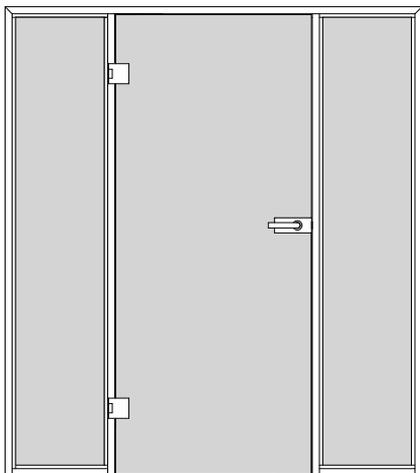

500-102-400-401_Ansicht.tcd

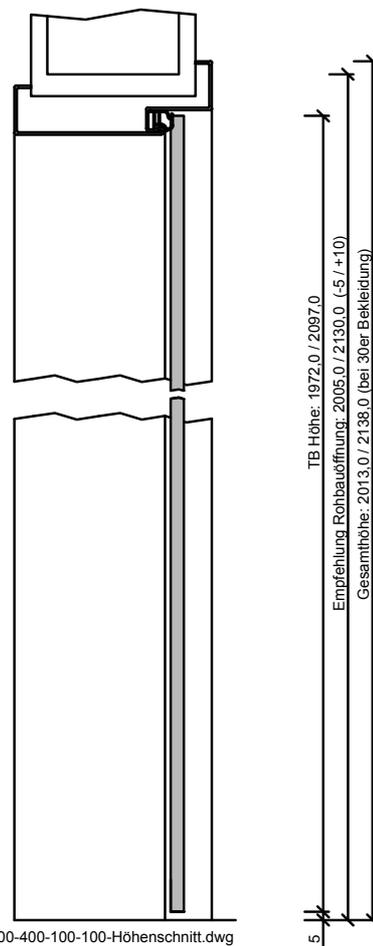

300-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

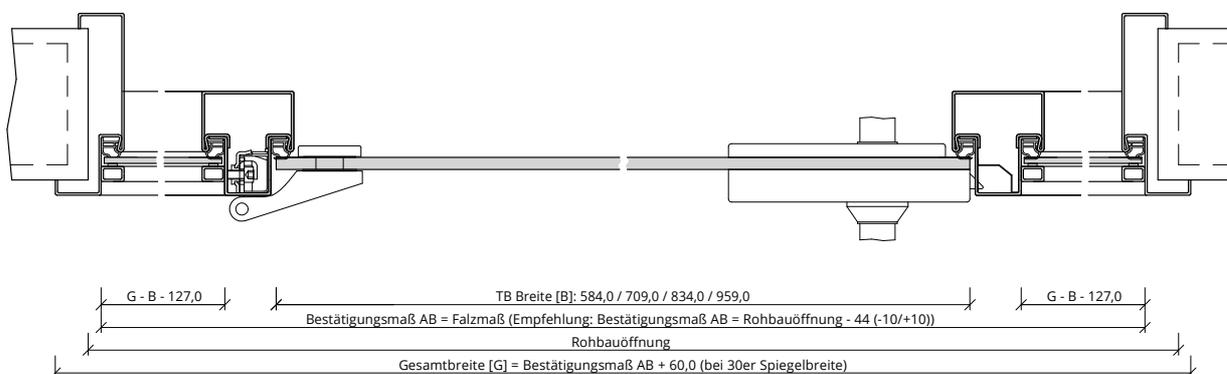

500-401-400-102-Querschnitt.tcd




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Bänder:	
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	_____ x _____

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge mit Seitenteil
Abmessungen	Gesamtbreite bis 2600
Windfang	zwei Seitenteile mit passenden Glashlteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	_____ x _____ x _____
Türblattmasse (BxH)	_____ x _____






gefälzt


Seite 105

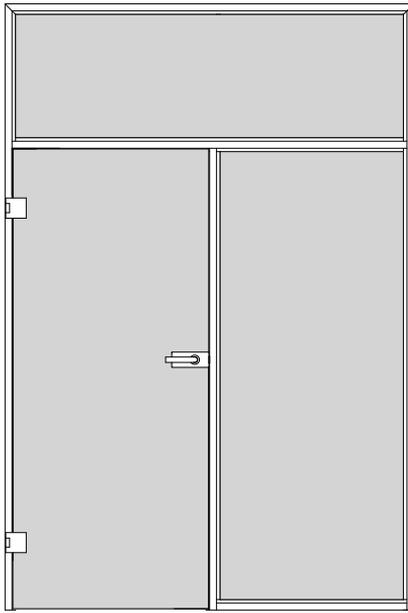

500-102-400-402_Ansicht.tcd

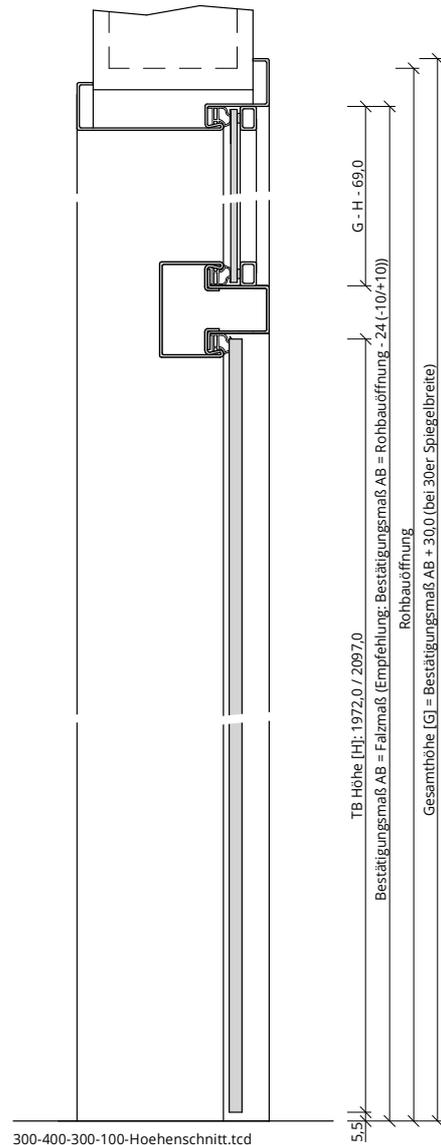

300-400-300-100-Hoehenschnitt.tcd

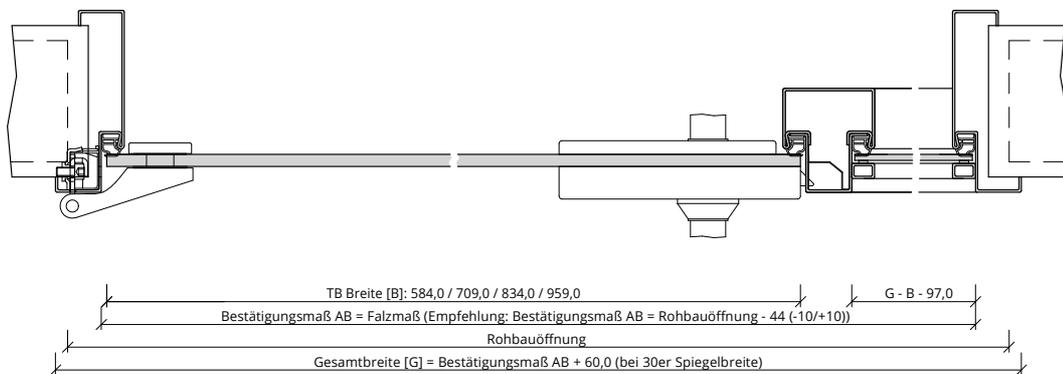

500-401-400-101-Querschnitt.tcd




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Bänder:	
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen	Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht	mit passenden Glashalteleisten
Windfang	ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahlleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----






gefälzt


Seite 108

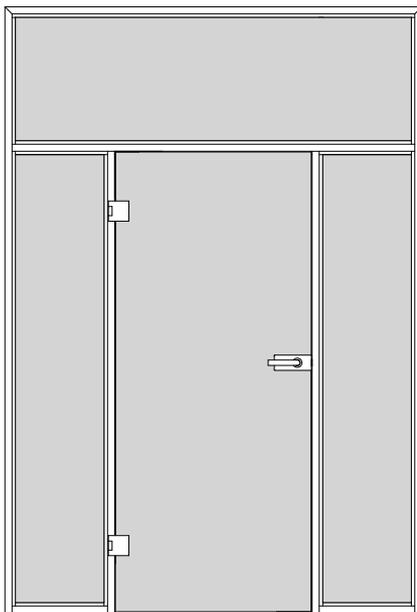

500-102-400-403_Ansicht.tcd

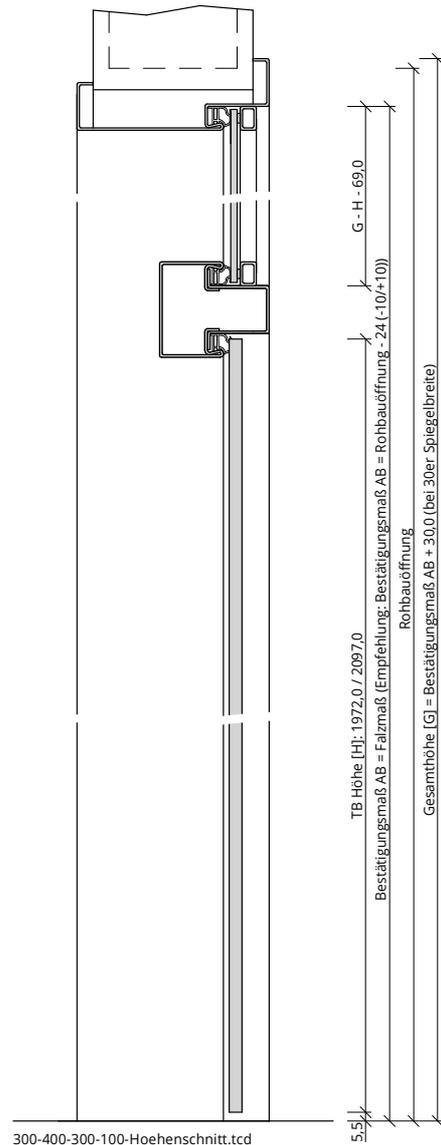

300-400-300-100-Hoehenschnitt.tcd

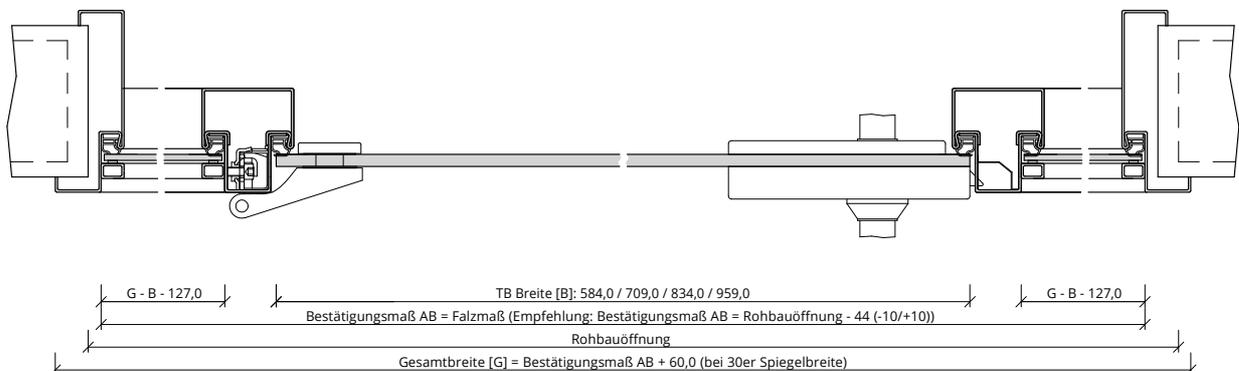

500-401-400-102-Querschnitt.tcd




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ	Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen	Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht	mit passenden Glashalteleisten
Windfang	zwei Seitenteile mit passenden Glahlteisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahlleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----





gefälzt

Seite 111

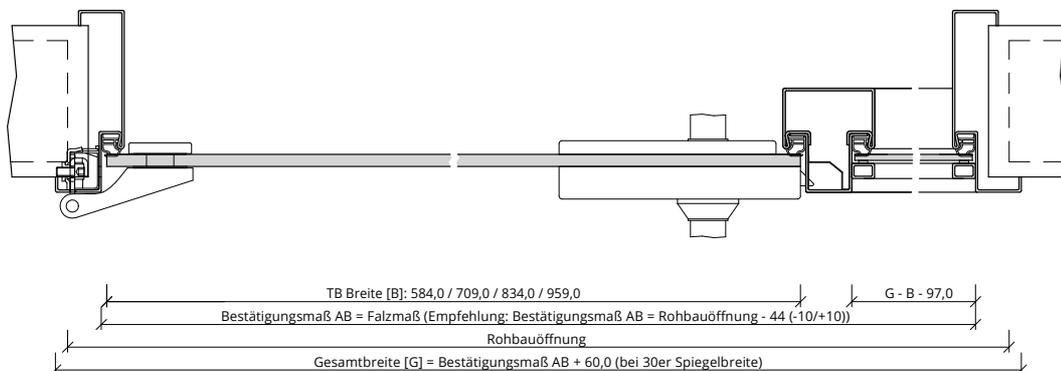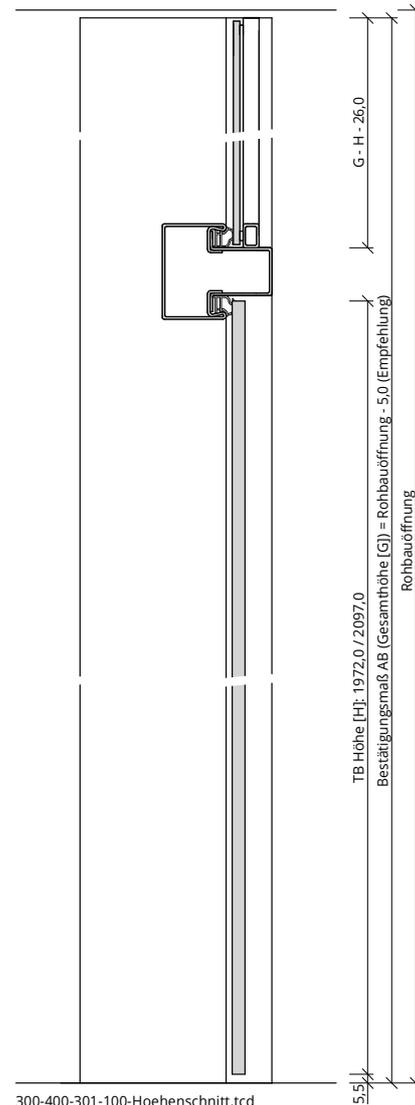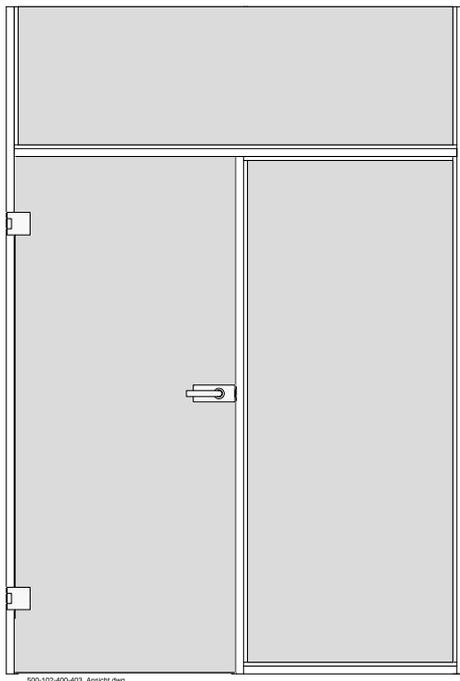

500-401-400-101-Querschnitt.tcd




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:




Typ	Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen	Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht	mit passenden Glashalteleisten
Windfang	ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahlleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----





gefälzt

Seite 114

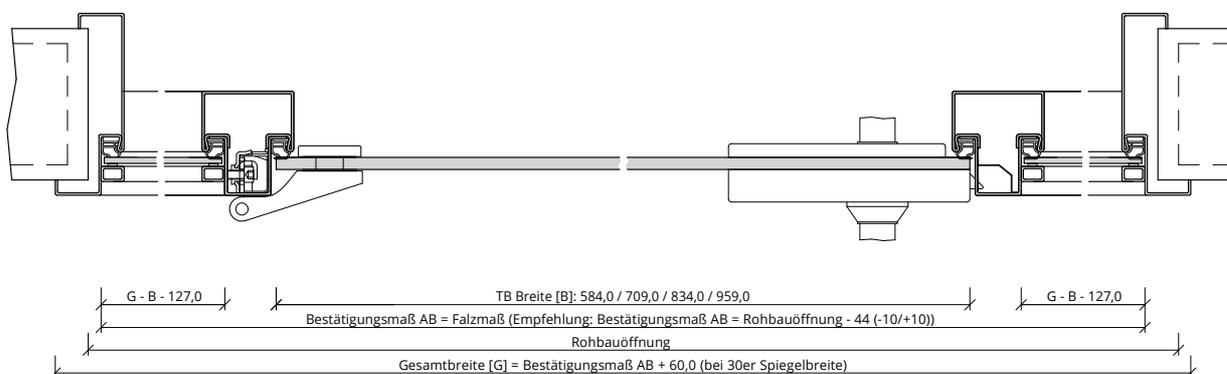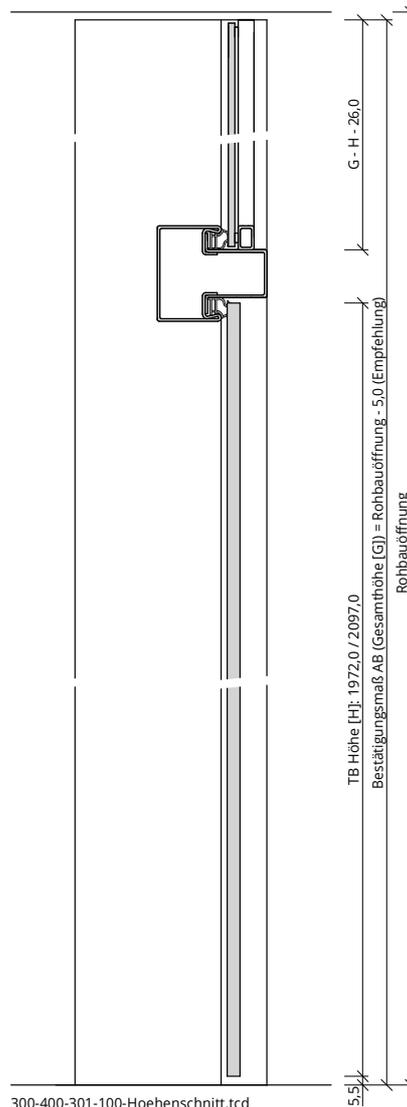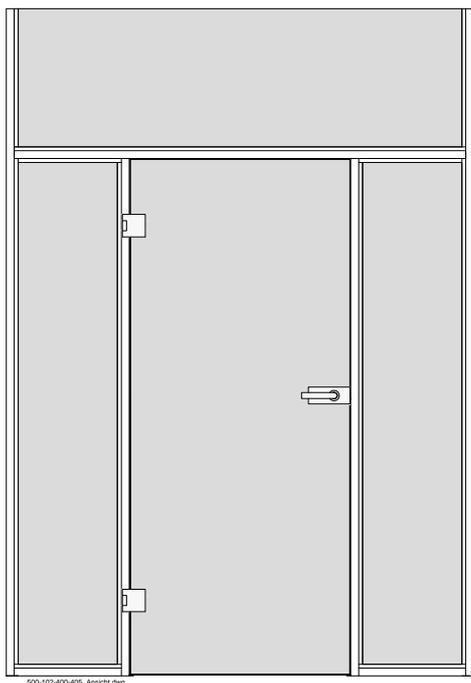

500-401-400-102-Querschnitt.tcd




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen	Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht	mit passenden Glashalteleisten
Windfang	zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Schließblech	Schließstanzung
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahlleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----






sturzhoch

Seite 117




mit Oberlicht

Seite 120




mit Oberlicht ohne Querstück

Seite 123




gefälzt

Seite 118

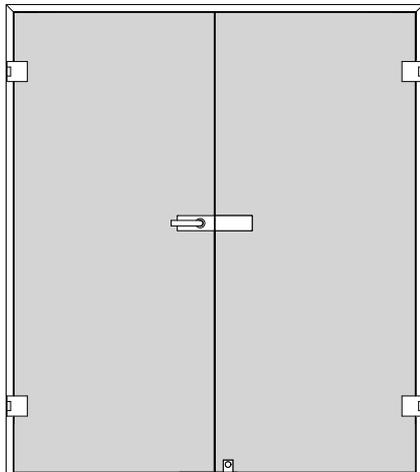


600-102-402-100_Ansicht.tcd

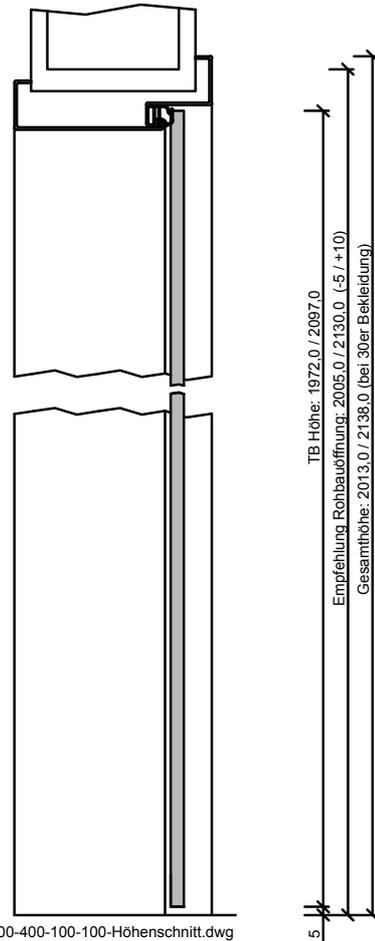

300-400-100-100-Höhenschnitt.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)
 Gesamthöhe: 2013,0 / 2138,0 (bei 30er Bekleidung)

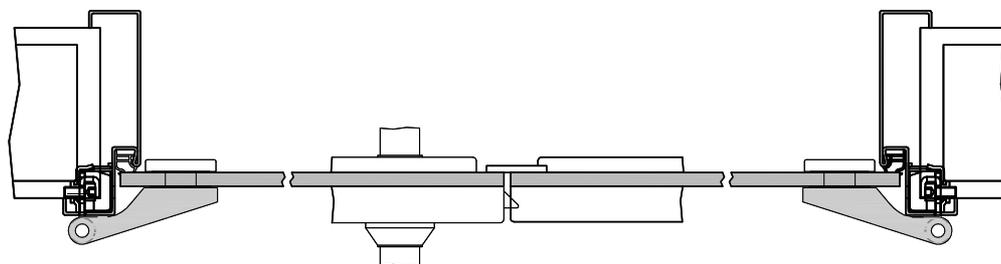

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1258,0 / 1508,0 / 1758,0 / 2008,0 (-10 / +10)
 Gesamtbreite: 1240,0 / 1490,0 / 1740,0 / 1990,0 (bei 30er Spiegelbreite)

600-401-401-100-Querschnitt.dwg




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	1172 - 2422 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf, mittig mit 4mm Fuge
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Schließblech	Gegenkasten passend zum Schloss
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge, sturzhoch
Material	Stahl, 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----






gefälzt


Seite 121

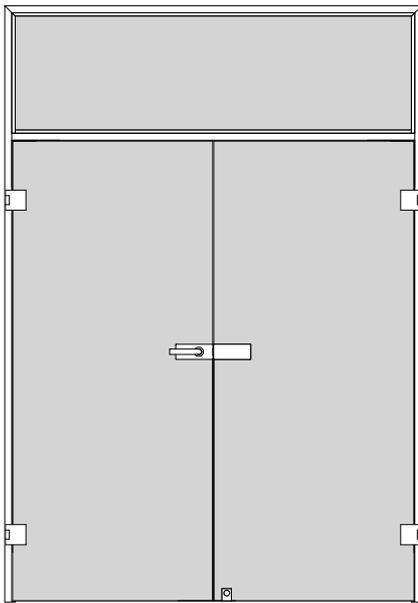

600-102-402-300_Ansicht.tcd

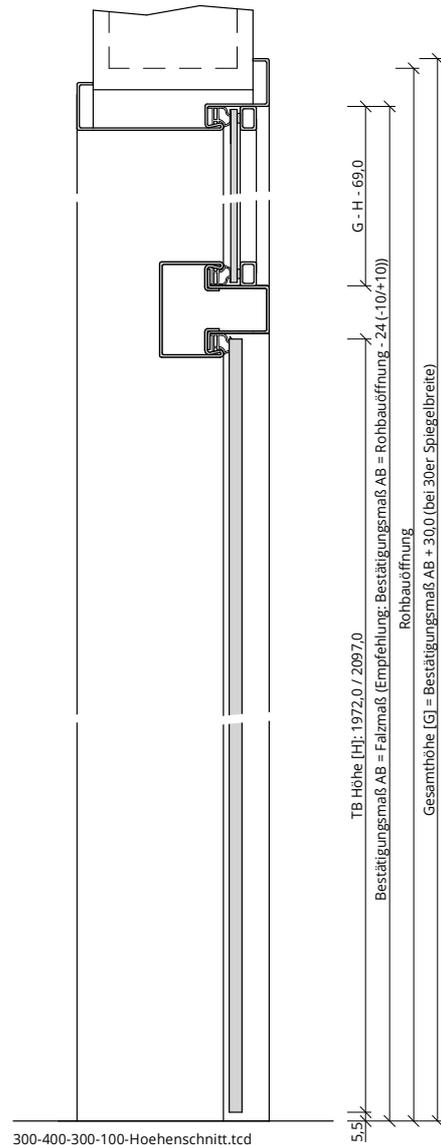

300-400-300-100-Hoehenschnitt.tcd

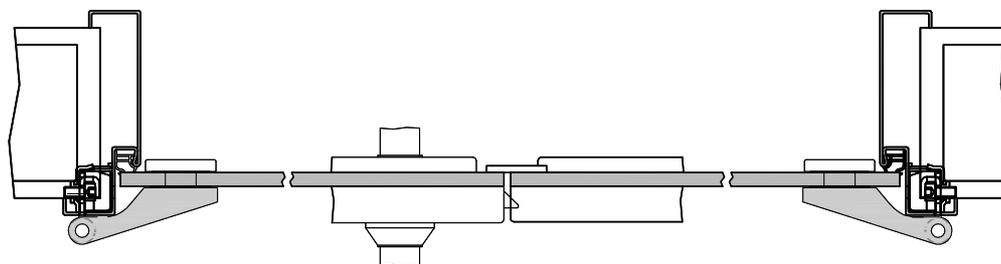

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
 TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0
 Empfehlung Rohbauöffnung: 1258,0 / 1508,0 / 1758,0 / 2008,0 (-10 / +10)
 Gesamtbreite: 1240,0 / 1490,0 / 1740,0 / 1990,0 (bei 30er Spiegelbreite)

600-401-401-100-Querschnitt.dwg




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	1172 - 2422 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf, mittig mit 4mm Fuge
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Schließblech	Gegenkasten passend zum Schloss
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ	Stahlzarge mit Oberlicht
Abmessungen	Höhe bis 2560 mm
Oberlicht	mit passenden Gashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	gründiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----






gefälzt


Seite 124

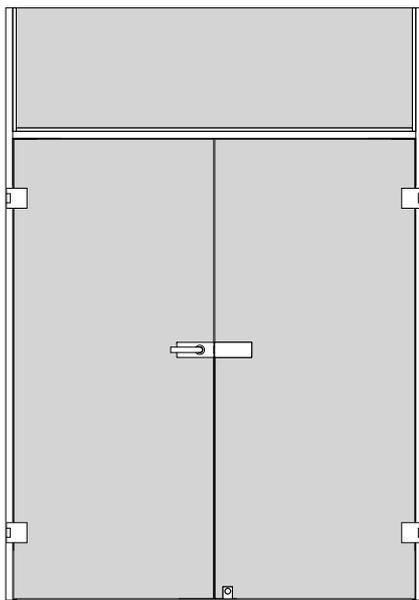

600-102-402-301_Ansicht.tcd

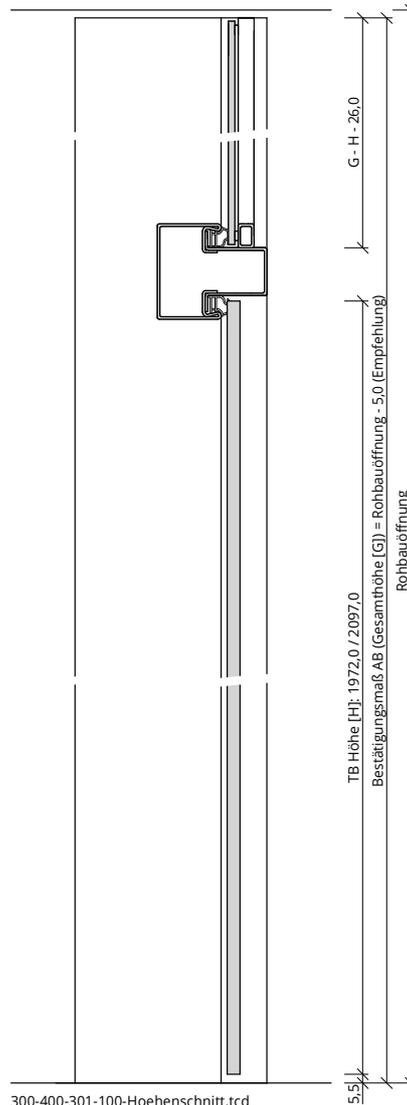

300-400-301-100-Hoehenschnitt.tcd

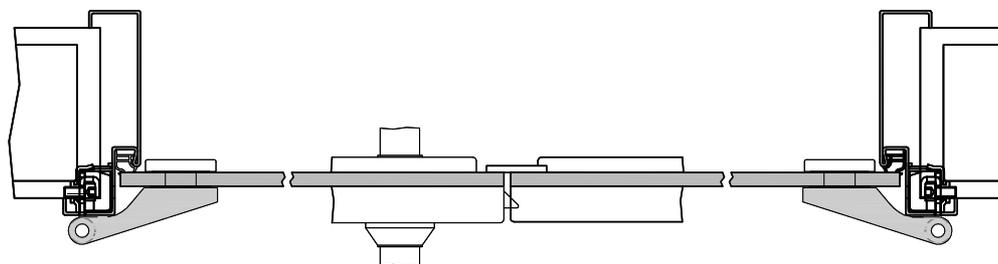

Standflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 Gehflügelbreite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

TB Breite: 1172,0 / 1422,0 / 1672,0 / 1922,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1258,0 / 1508,0 / 1758,0 / 2008,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1240,0 / 1490,0 / 1740,0 / 1990,0 (bei 30er Spiegelbreite)

600-401-401-100-Querschnitt.dwg



Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	1172 - 2422 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	ca.8mm
Flächengewicht:	ca. 20,0 kg/m ²
Innenlage:	Glas
Falz:	stumpf, mittig mit 4mm Fuge
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker Gegenkasten passend zum Schloss
Schließblech	
Bänder:	Bänder "Office" im Schlosset enthalten
Drückergarnitur	Drücker im Schlosset enthalten
Glas:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart:	Glas
Oberfläche:	lt. GARANT - Produktsortiment
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Türtyp lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ	Stahlzarge mit Oberlicht ohne Querstück
Abmessungen	Höhe bis 2560 mm
Oberlicht	mit passenden Gashalteleisten
Glas	[] ohne, [] Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Material	Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer	Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung	Eckverbindung geschweißt
Bandaufnahme	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
Bandrahmenteil	im Schlosset enthalten
Dichtung	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform	Rund
Wandstärke	[] Stahlumfassungszarge >= 100mm, [] Stahleckzarge
Oberflächenart	grundiert
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ----
Türblattmasse (BxH)	---- x ----

