



GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch

Normtüren » Schiebetür

Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig




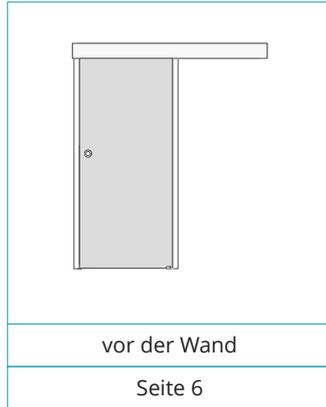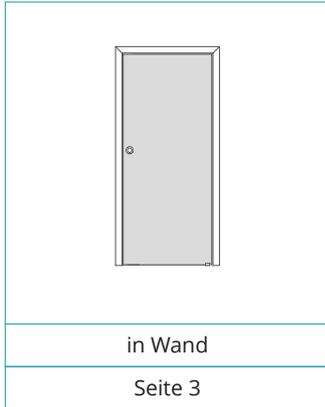




Basic


Seite 4

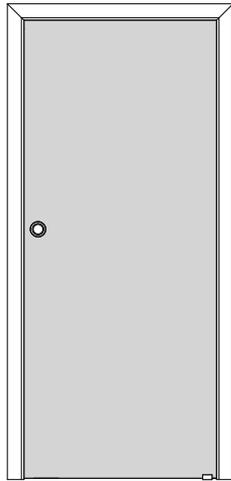

502-541-111-100_Ansicht.tcd

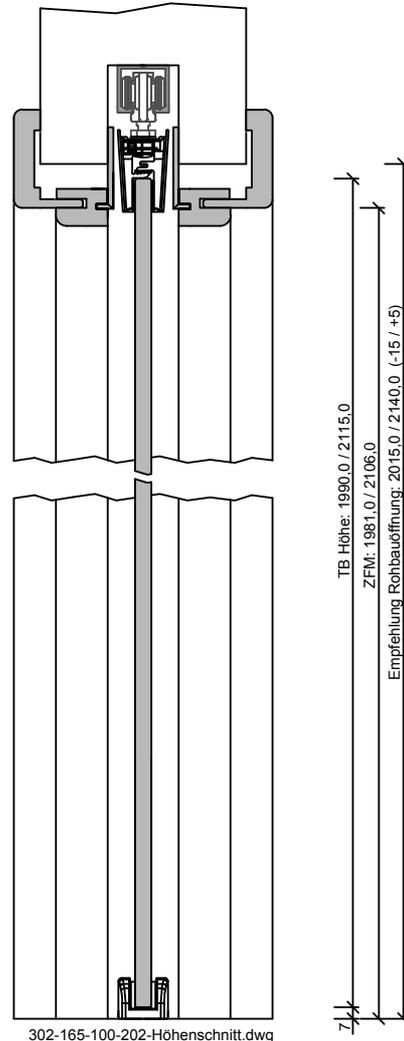

302-165-100-202-Höhenschnitt.dwg

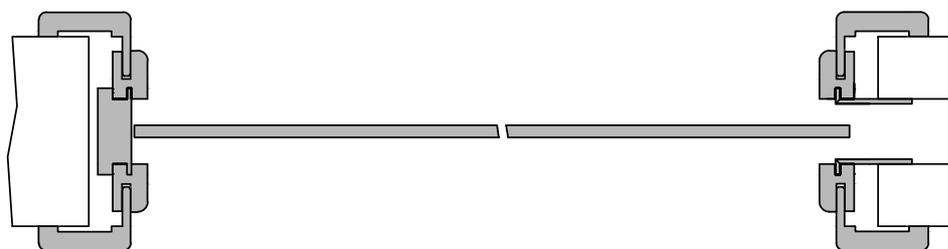

Zargenfalzmaßbreite [ZFMB]: 591,0 / 716,0 / 841,0 / 966,0
TB Breite [TBB]: 600,0 / 725,0 / 850,0 / 975,0
Empfehlung Wandöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

502-603-165-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001




Konstruktionsmerkmale Türblatt:


Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße stumpf (BxH): 610 - 1235 x 1735 - 2235
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [] Griffstange, lose beigelegt
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:


Typ Schiebtürzarge in Wand laufend
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Schiebetürbeschlag [] Basic, [] Basic mit Softstop einseitig ab Türbreite 515, [] Basic mit Softstop beidseitig ab Türbreite 840
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich WS 105: -10/+0; WS 125, 145, 165: -10/+10; WS>165: -10/+30
 Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante
 Wandstärke [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] HPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----



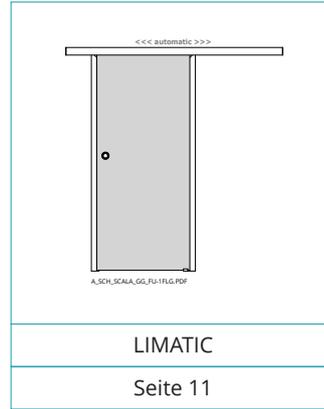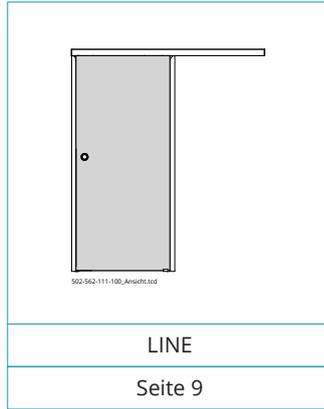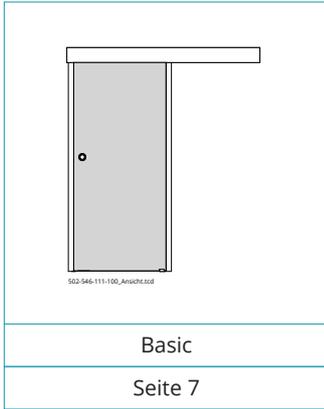


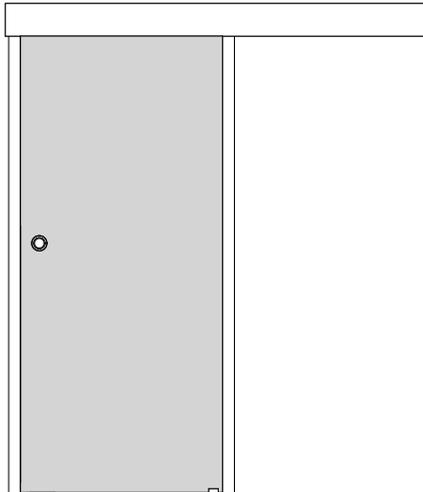

502-546-111-100_Ansicht.tcd

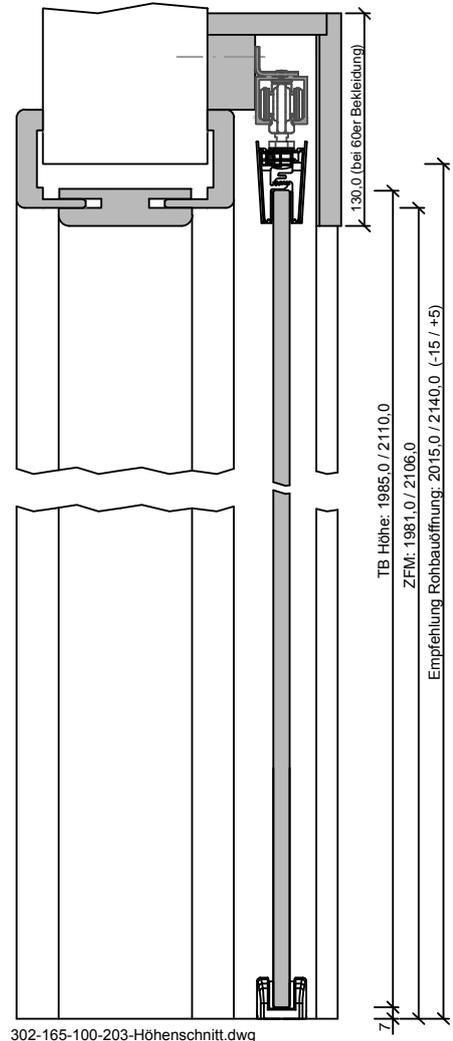

302-165-100-203-Höhenschnitt.dwg



502-600-165-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [] Griffstange, lose beigelegt
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Schiebtürzarge vor der Wand laufend
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Schiebetürbeschlag [] Basic, [] Basic mit Softstop einseitig ab Türbreite 515, [] Basic mit Softstop beidseitig ab Türbreite 840
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +30 mm
 Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] HPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ---



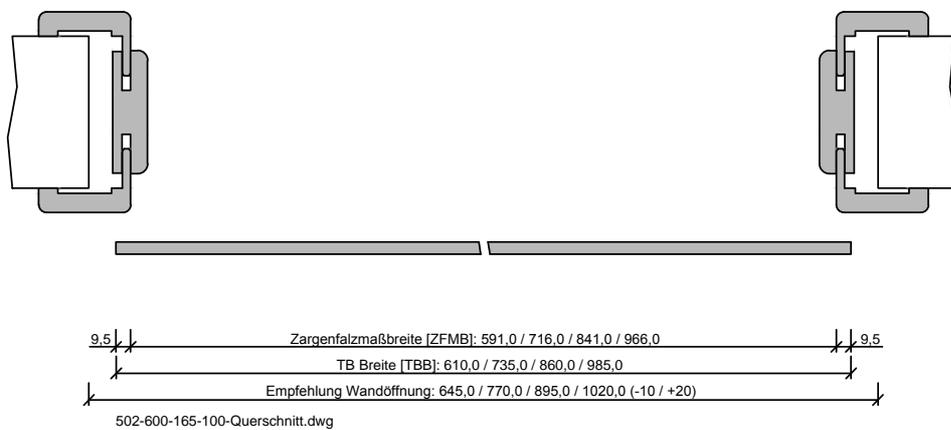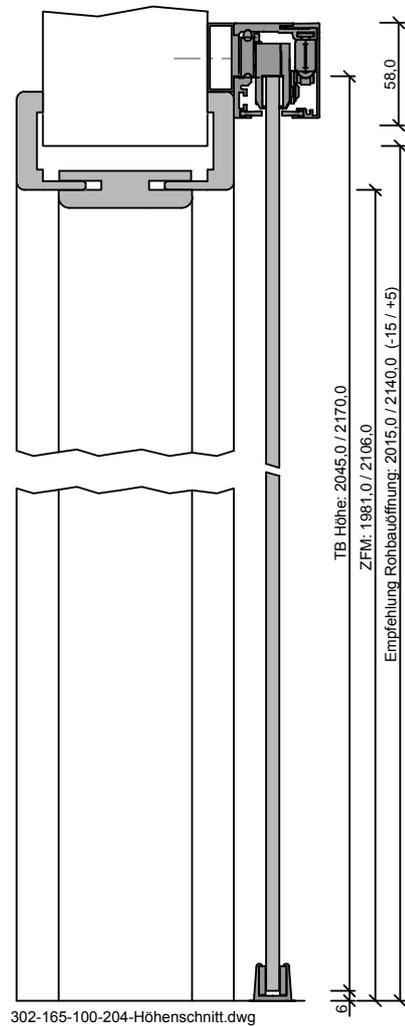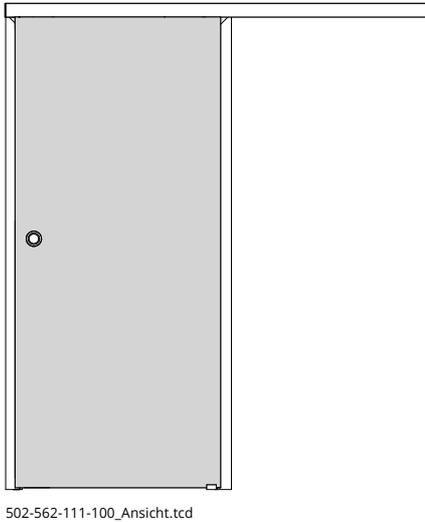

Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001




Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 610 - 1235 x 1735 - 2235
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [] Griffstange, lose beigelegt
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Schiebtürzarge vor der Wand laufend
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Schiebetürbeschlag LINE
 LINE mit Inlay LINE - Beschlag optional mit Inlay erhältlich
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +30 mm
 Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] HPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----



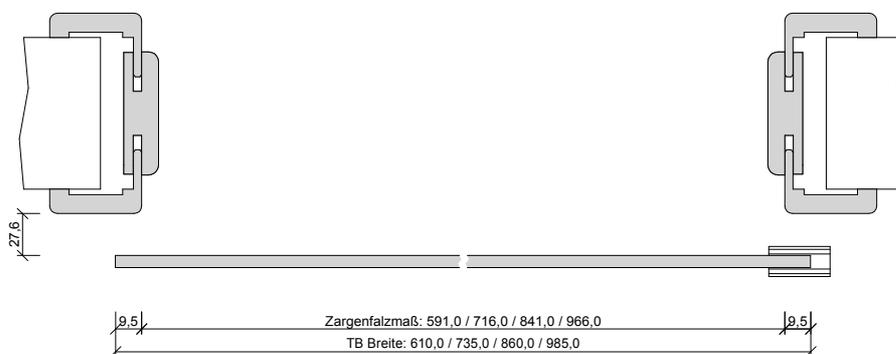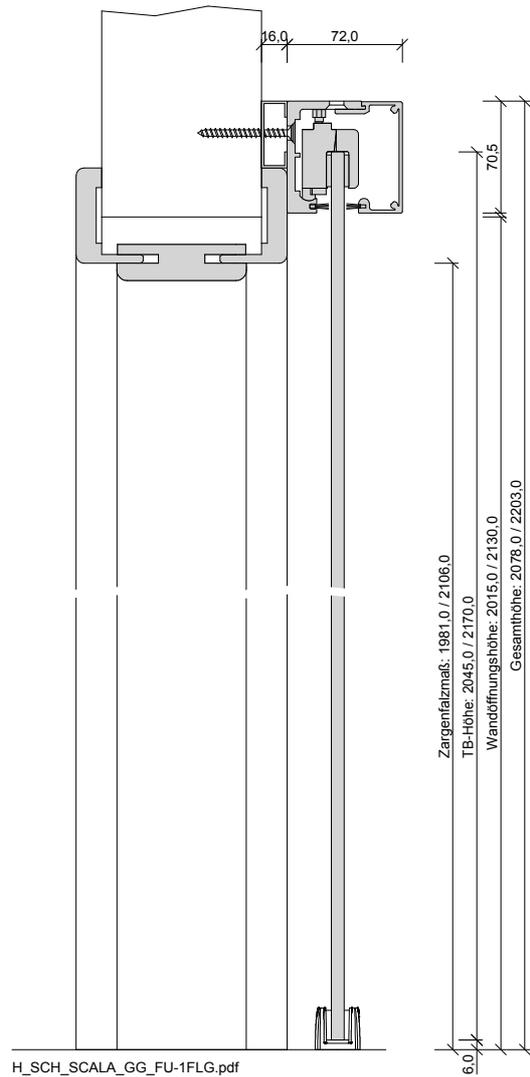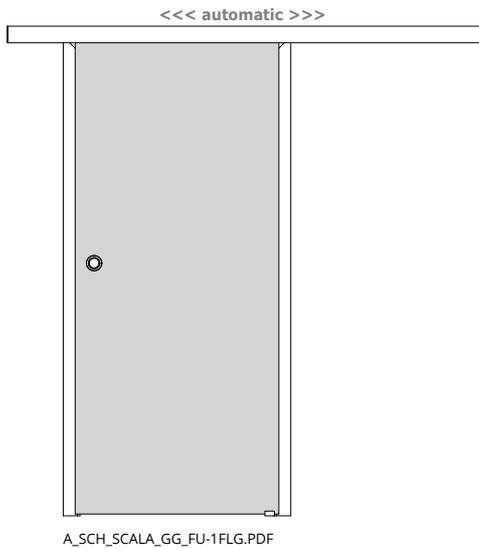

Q_SCH_SCALA_GG_FU-1FLG.pdf



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 610 - 1235 x 1735 - 2235
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [] Griffstange, lose beigelegt
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Schiebtürzarge vor der Wand laufend
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Schiebetürbeschlag LIMATIC
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +30 mm
 Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] HPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ----- x ----- x -----

