



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Normtüren » Schiebetür

Ganzglastür » Holzzarge, 1-flügelig » vor der Wand » Basic

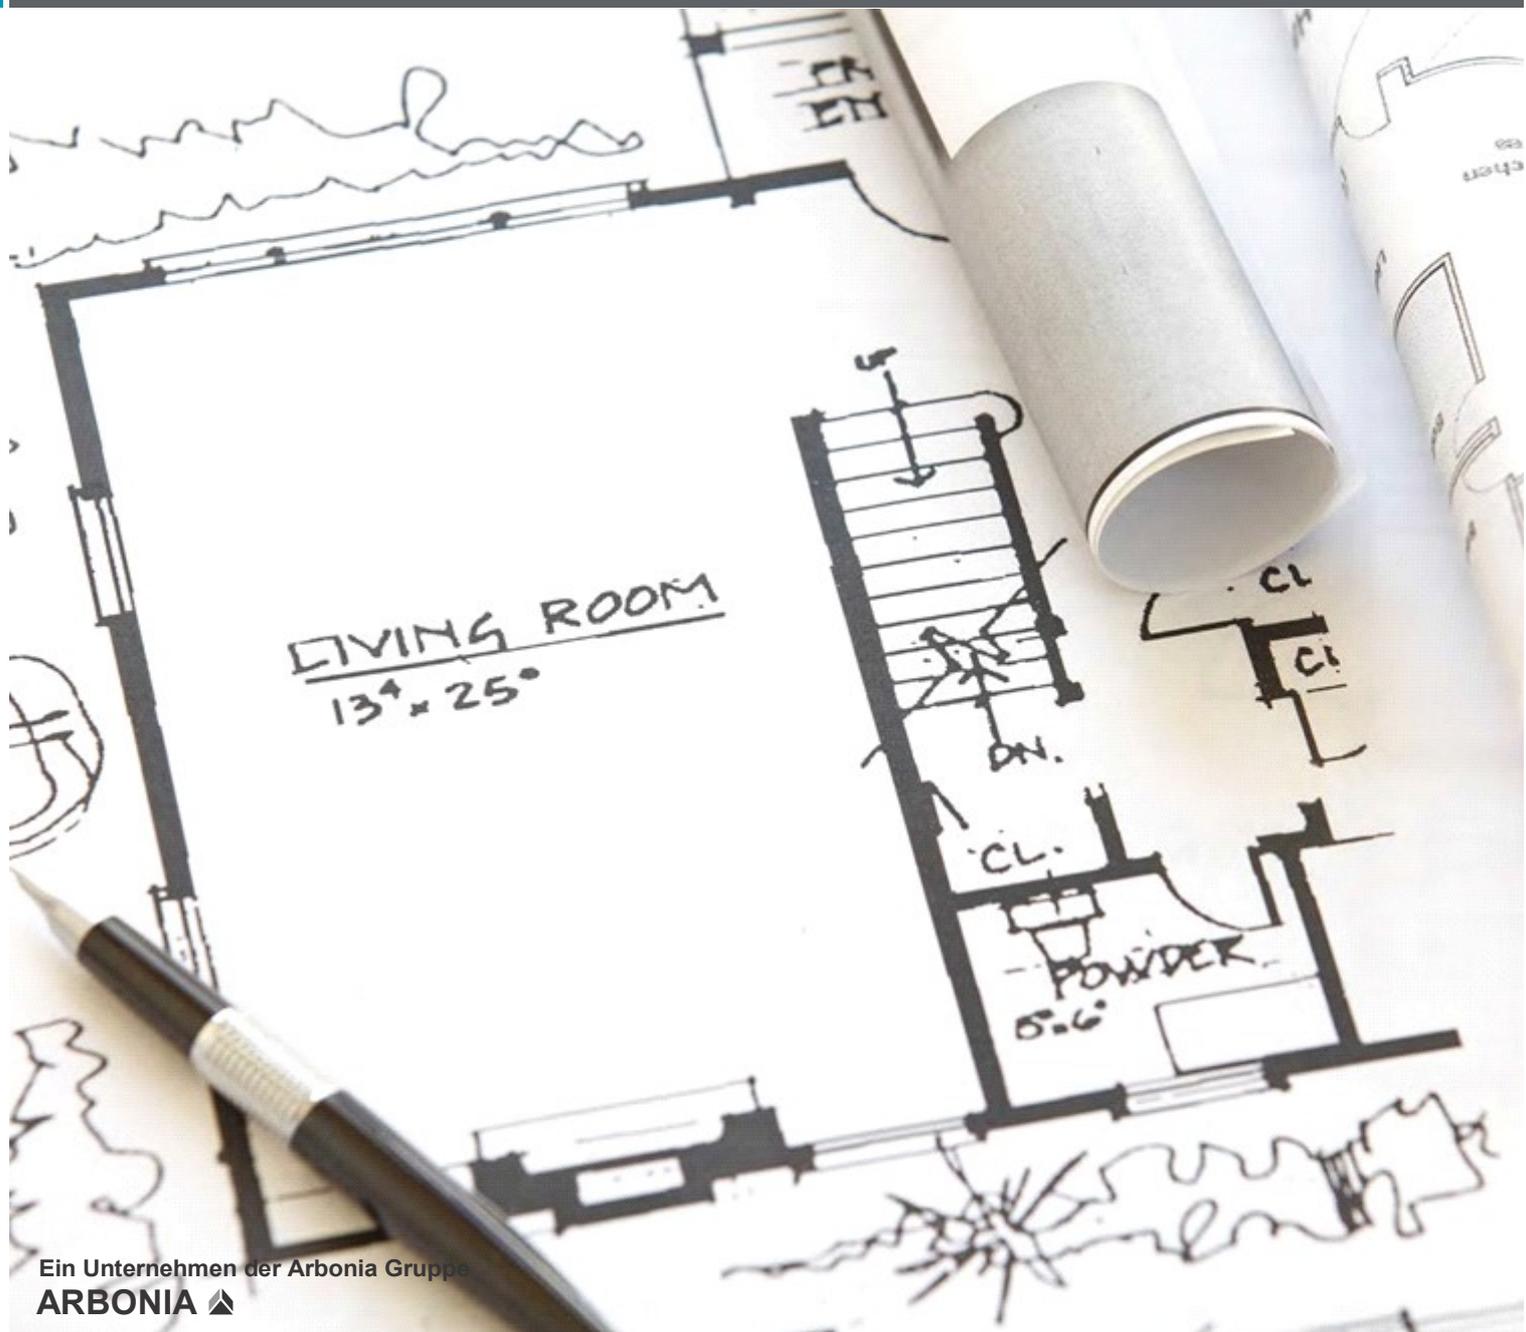


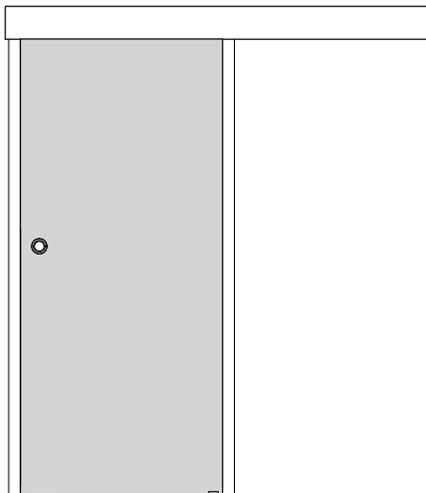

502-546-111-100_Ansicht.tcd

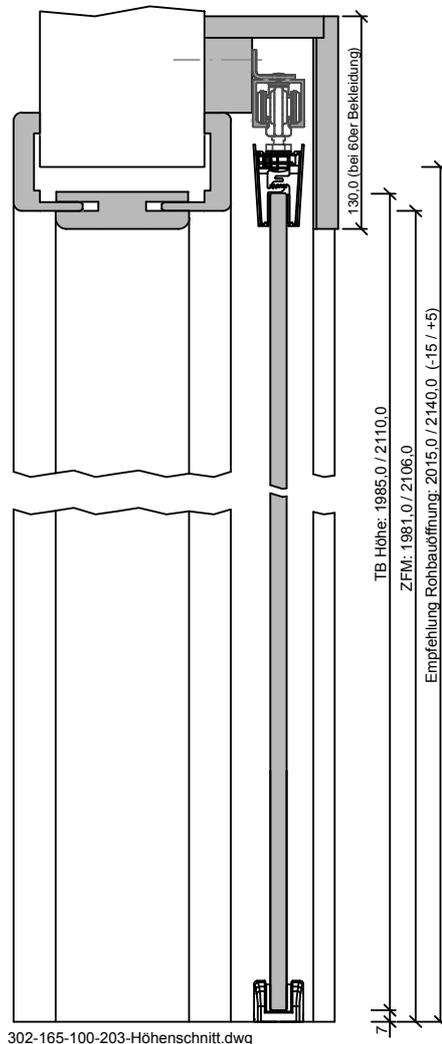

302-165-100-203-Höhenschnitt.dwg



502-600-165-100-Querschnitt.dwg



Klassifizierung:

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
 TB-Maße gefälzt (BxH): 584 - 1209 x 1722 - 2222
 Kürzbarkeit: nicht kürzbar
 Dicke: ca.8mm
 Flächengewicht: ca. 20,0 kg/m²
 Innenlage: Glas
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, polierte Kante
 Schloss: [] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [] Griffstange, lose beigelegt
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Glasdesign: [] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
 Oberflächenart: Glas
 Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Schiebtürzarge vor der Wand laufend
 Material Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
 Schiebetürbeschlag [] Basic, [] Basic mit Softstop einseitig ab Türbreite 515, [] Basic mit Softstop beidseitig ab Türbreite 840
 Eckverbindung Eckverbindung auf Gerung
 Verstellbereich Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +30 mm
 Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante
 Wandstärke [] 85, [] 105, [] 125, [] 145, [] 165, [] 185, [] 205, [] 220, [] 240, [] 260, [] 270, [] 290, [] 310, [] 325, [] 340, [] 360, [] 380, [] 400
 Oberflächenart [] Lack, [] G-TEC®, [] Weiß Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] HPL
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- x ---- x ---

