


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

Produktsortiment » PROFILTÜREN

RIVA » RI1-LA4M



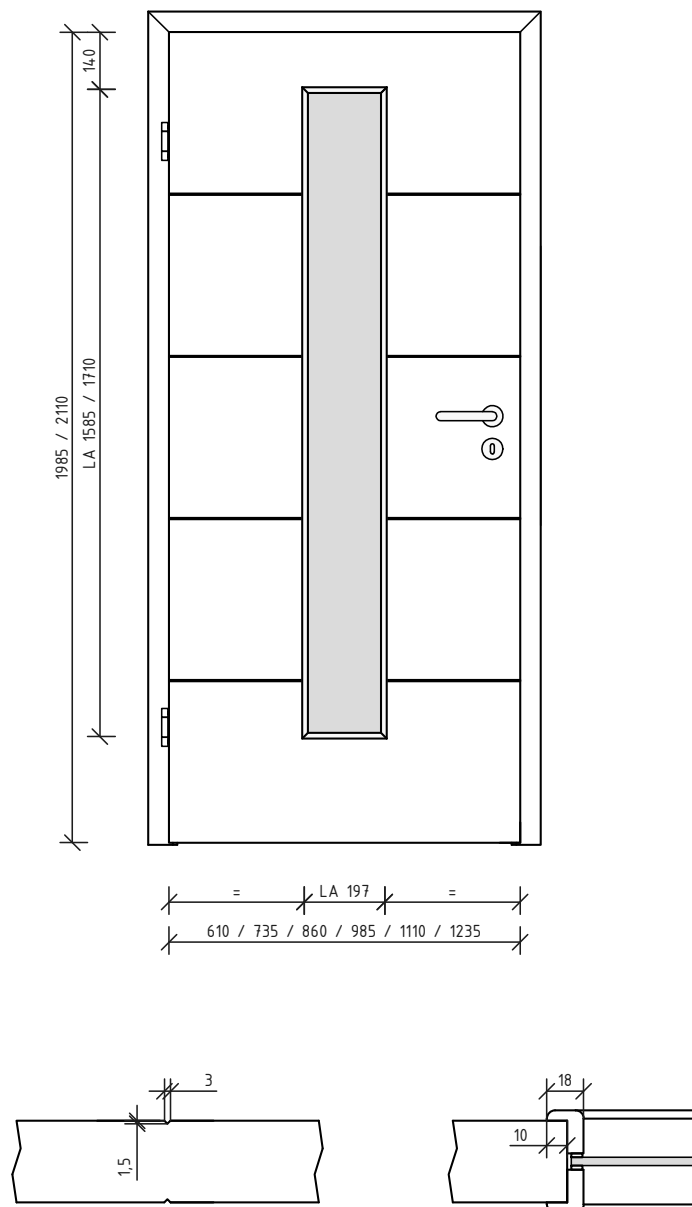

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0273-PS\_RI1-LA4M.dwg



**Garant-Produkt:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Design:            | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI1-LA4M  |
| Beschreibung:      | Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt  |
| Türblattvarianten: | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten:   | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Klimaklasse           | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse M  |
| PEFC                  | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001                               |

**Mögliche Funktionen:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Klimaklasse     | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz     | ohne   |
| Rauchschutz     | ohne   |
| Einbruchschutz: | ohne   |
| Schallschutz    | ohne   |
| Wärmeschutz     | ohne   |
| Strahlenschutz  | ohne   |
| Feuchtraum      | ohne   |
| Nassraum        | ohne   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt:                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt   |
| TB-Maße gefälzt (BxH):              | <input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985, <input type="checkbox"/> 1110, <input type="checkbox"/> 1235 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235     |
| TB-Maße stumpf (BxH):               | <input type="checkbox"/> 584, <input type="checkbox"/> 709, <input type="checkbox"/> 834, <input type="checkbox"/> 959, <input type="checkbox"/> 1084, <input type="checkbox"/> 1209 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222     |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):       | <input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960, <input type="checkbox"/> 2210, <input type="checkbox"/> 2460 x, <input type="checkbox"/> 1985, <input type="checkbox"/> 2110, <input type="checkbox"/> 2235 |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):        | <input type="checkbox"/> 1184, <input type="checkbox"/> 1434, <input type="checkbox"/> 1684, <input type="checkbox"/> 1934, <input type="checkbox"/> 2184, <input type="checkbox"/> 2434 x, <input type="checkbox"/> 1972, <input type="checkbox"/> 2097, <input type="checkbox"/> 2222 |
| Kürzbarkeit:                        | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke:                              | ca.39mm   |
| Flächengewicht:                     | ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage:                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen:                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung:                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz:                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Kantenprofil:                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf   |
| Kantenbeschichtung:                 | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss:                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder:                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)  |
| Lichtausschnitt:                    | Lichtausschnitt LA4M  |
| Leiste:                             | Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)   |
| Glas:                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign:                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser   |
| Oberflächenart:                     | Lack  |
| Oberfläche:                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- X ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |   |
|--|---|
| Zarge                                  | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |
| Holzzarge:                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil         |
| Blendrahmen:                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Blockrahmen:                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil       |
| Stahlzarge:                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS):                  | ---- X ---- X ----  |

