




GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch

Produktsortiment

RENOVIERUNG » RENOVIERUNGSZARGE



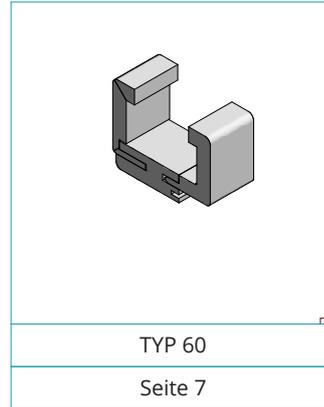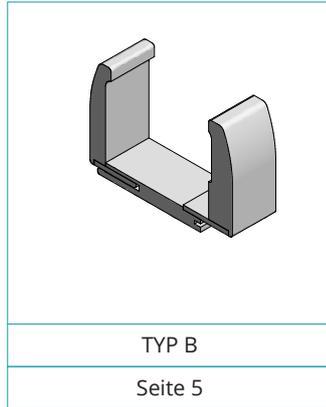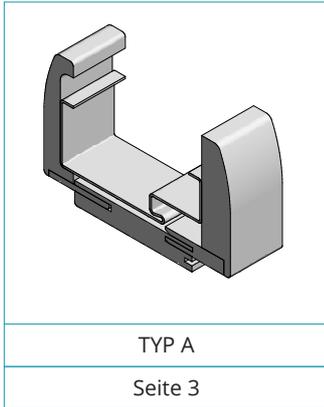

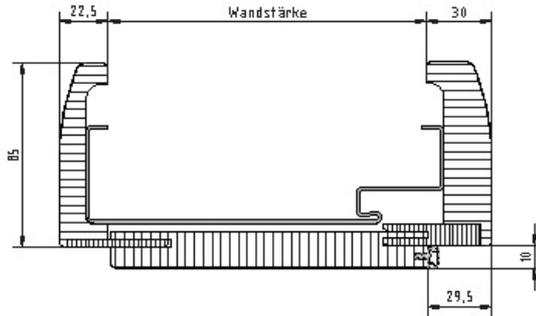


Garant-Produkt:

| | |
|--------------------|--|
| Programm: | Renovierungszarge RNZ für Stahlzargenummantelung - Typ A |
| Beschreibung: | Fertigzarge für Renovierung passend für Stahlzargen mit max. 10mm Umbug und max. 40mm Spiegelbreite |
| Türblattvarianten: | <input type="checkbox"/> Typ WA, <input type="checkbox"/> Typ RS, <input type="checkbox"/> Typ LA, <input type="checkbox"/> Typ VS |
| Hinweis: | siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ A |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--|---|
| Zarge: | Fertigzarge für Renovierung, Kartonverpackt |
| für TB 1-flg.: | <input type="checkbox"/> 610, <input type="checkbox"/> 735, <input type="checkbox"/> 860, <input type="checkbox"/> 985 x, <input type="checkbox"/> 1985 |
| für TB 2-flg.: | <input type="checkbox"/> 1210, <input type="checkbox"/> 1460, <input type="checkbox"/> 1710, <input type="checkbox"/> 1960 x, <input type="checkbox"/> 1985 |
| Bekleidungsbreite: | 85mm |
| Wandstärke: | 70 - 325mm 0/ +20mm |
| Zargentyp: | <input type="checkbox"/> sturzhoch 1-flg., <input type="checkbox"/> sturzhoch 2-flg., <input type="checkbox"/> sturzhoch Durchgangszarge |
| Schließblech: | <input type="checkbox"/> Winkelschließblech silberfarbig, <input type="checkbox"/> verstärktes Schließblech, <input type="checkbox"/> Kurzschließblech silberfarbig |
| Bandaufnahme: | <input type="checkbox"/> 2 x 2 Klemmnuss V 9100, <input type="checkbox"/> 4 x 2 Klemmnuss V 9100 |
| Rahmenteil: | <input type="checkbox"/> V 3400 WF vernickelt, <input type="checkbox"/> V 4400 WF vernickelt |
| Dichtung: | Dichtungsprofil lose beigelegt |
| Oberfläche: | Weißlack Spezial |
| für Türen: | bis 45kg |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen (BxHxWS): | ---- x ---- x ---- |



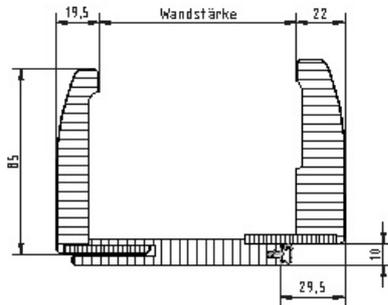


Garant-Produkt:

| | |
|--------------------|--|
| Programm: | Renovierungszarge RNZ für dünne Wände - Typ B |
| Beschreibung: | Fertigzarge für dünne Wände |
| Türblattvarianten: | <input type="checkbox"/> Typ WA, <input type="checkbox"/> Typ RS, <input type="checkbox"/> Typ LA, <input type="checkbox"/> Typ VS |
| Hinweis: | siehe Bestellvorlage Renovierungszarge Typ B |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--|---|
| Zarge: | Fertigzarge für dünne Wände, Kartonverpackt |
| für TB 1-flg.: | <input type="checkbox"/> 670, <input type="checkbox"/> 810 x, <input type="checkbox"/> 1950, <input type="checkbox"/> 1980 |
| für TB 2-flg.: | <input type="checkbox"/> 1330, <input type="checkbox"/> 1610 x, <input type="checkbox"/> 1950, <input type="checkbox"/> 1980 |
| Bekleidungsbreite: | 85mm |
| Wandstärke: | 45 - 325mm 0/ +20mm |
| Zargentyp: | <input type="checkbox"/> sturzhoch 1-flg., <input type="checkbox"/> sturzhoch 2-flg., <input type="checkbox"/> sturzhoch Duchgangszarge |
| Schließblech: | <input type="checkbox"/> Winkelschließblech silberfarbig, <input type="checkbox"/> verstärktes Schließblech, <input type="checkbox"/> Kurzschließblech silberfarbig |
| Bandaufnahme: | <input type="checkbox"/> 2 x 2 Klemmnuss V 9100, <input type="checkbox"/> 4 x 2 Klemmnuss V 9100 |
| Rahmenteil: | <input type="checkbox"/> V 3400 WF vernickelt, <input type="checkbox"/> V 4400 WF vernickelt |
| Dichtung: | Dichtungsprofil lose beigelegt |
| Oberfläche: | <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Dekor Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> Dekor Eiche Premium |
| für Türen: | bis 45kg |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen (BxHxWS): | ---- x ---- x ---- |



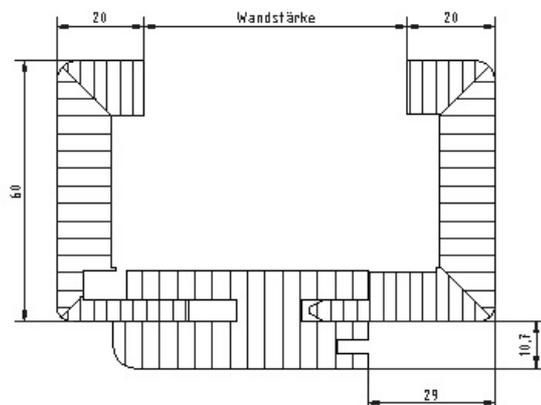

Garant-Produkt:

Programm: Renovierzarge RNZ für dünne Wände - Typ 60
Beschreibung: Fertiguezarge für dünne Wände
Türblattvarianten: Typ WA, Typ RS, Typ LA, Typ VS

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge: Fertiguezarge für dünne Wände, Kartonverpackt
für TB 1-flg.: 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x, 1985, 2110, 2235
für TB 2-flg.: 1210, 1460, 1710, 1960 x, 1985
Bekleidungsbreite: 60mm
Wandstärke: 60mm -10/ +10mm
Zargentyp: sturzhoch 1-flg., sturzhoch 2-flg., sturzhoch Durchgangszarge
Schließblech: Spezialschließblech silberfarbig, Spezialschließblech für Magnetfallenschloss Edelstahl, Kurzschließblech silberfarbig, Kurzschließblech Edelstahl
Bandaufnahme: 2 x Spezialbandaufnahmen, 4 x Spezialbandaufnahmen
Rahmenteil: V 3400 WF vernickelt
Dichtung: werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil
Oberfläche: Weiß Grundiert, Weißlack Spezial, Dekor, CePaL (DA)
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS): _____ x _____ x _____

