




# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen

### Technik » Blendrahmen im Detail



		
Blendrahmen	Blendrahmen mit Leibungsverkleidung	Blendrahmen Brandschutz
Seite 3	Seite 4	Seite 5






GARANT-Fertigblendrahmen, Querschnitt 44/75 mm, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

- Schließblech: Winkelschließblech silberfarbig
- Bandaufnahmen: 2 x 2 Klemmnuss V 9100 mit Rahmenteil V 3400 WF vernickelt
- Dichtung: Dichtungsprofil lose beigelegt
- Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten,
- Sonderkonstruktionen: 2-flg.- Blendrahmen, Blendrahmen für Sicherheitstüren
- Lieferbare Oberflächen: Weißlack, G-TEC®, Dekor, CePaL, andere Oberflächen auf Anfrage



Year	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
1990	100	100	100	100	100	100	100
1995	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100
2005	100	100	100	100	100	100	100
2010	100	100	100	100	100	100	100
2015	100	100	100	100	100	100	100
2020	100	100	100	100	100	100	100



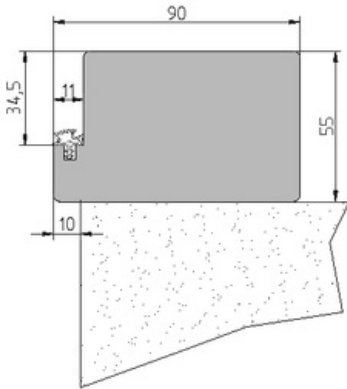

Brandschutz Blendrahmen

GARANT-Brandschutzschutzblendrahmen T30 nach DIN EN 1634-1, für 1flg. Brandschutztür, furniert/beschichteter Massivträger, Querschnitt 55/90 mm (Stärke/Breite), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

- Schließblech: Spezialschließblech
- Bandaufnahmen: zwei Bandaufnahmen VX 7501/3D mit Abdeckwinkel vernickelt
- Dichtung: Dichtungsprofil lose beigelegt
- Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Türschließervarianten
- Sonderkonstruktionen: Sicherheitsblendrahmen RC2, Blendrahmen für stumpf einschlagende Türen
- Lieferbare Oberflächen: Weißlack, G-TEC®, CePaL

(<https://www.tuerenhandbuch-garant.de/cmos2/php/get.php?id=3656&e=png>)

Maßtabelle für Brandschutzblendrahmen Typ FS-30-1  
für Türblätter



Maßtabelle für Brandschutzblendrahmen Typ FS-30-1  
für Wandöffnungen

