


GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch


Produktsortiment » PROFILTÜREN

MILANO » M1

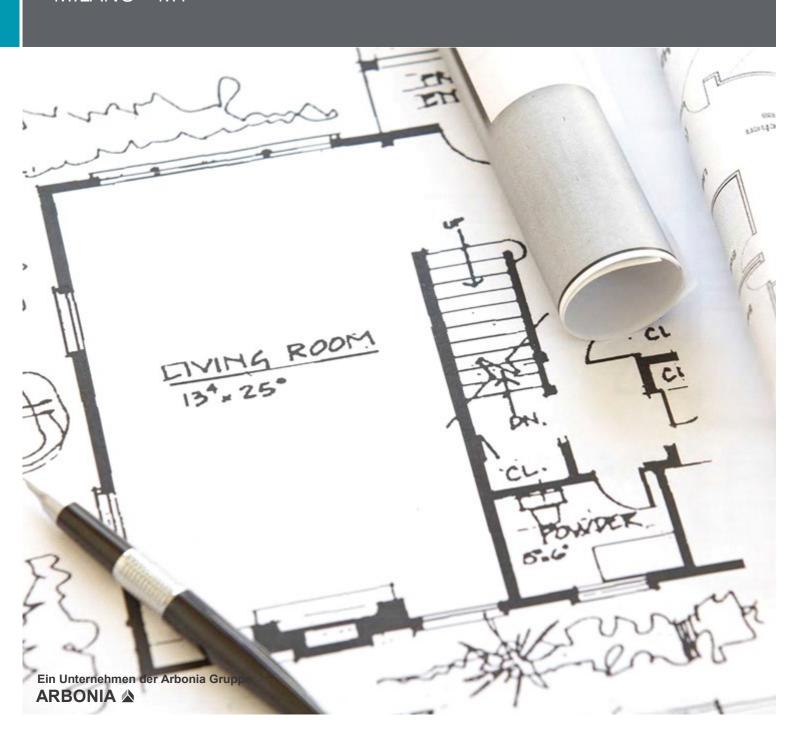



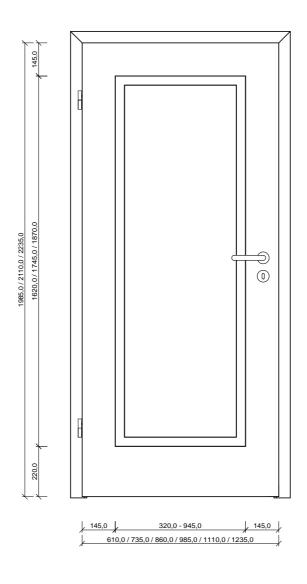



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0292-PS_Elegance_M1.tcd

Seite: 2 Druckdatum: 13.05.2024



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch » Produktsortiment » PROFILTÜREN » MILANO » M1



Garant-Produkt:

Design: Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M1
Beschreibung: Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten

Türblattvarianten: [] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic

Zargenvarianten: [] Türfutter, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)

Beanspruchungsgruppe Klasse M

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

LGA-Schadstoffgeprüft Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse [] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz [] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz [] ohne, [] Rauchschutz RS1, [] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz: [] ohne, [] Einbruchschutz WK2, [] Einbruchschutz WK3

Schallschutz [] ohne, [] SK1 (Rw=32dB), [] SK2 (Rw=37dB), [] SK3 (Rw=42dB), [] SK4 (Rw=47dB)

Feuchtraum ohne Nassraum ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

TB-Maße gefälzt (BxH): [] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110

TB-Maße stumpf (BxH): [] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097

2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): [] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110

2-flg. TB-Maße stumpf (BxH): [] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097

Kürzbarkeit: [] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm

Dicke: ca.39mm Flächengewicht: ca. 17,0 kg/m²

Innenlage: [] Vollspanplatte VS, [] Röhrenspanplatte RS

Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach

Absperrung: HDF- Platte 3mm

Falz: [] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf

Kantenprofil: [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf

Kantenbeschichtung: mit Kantenbeschichtung

Schloss: [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss

Bänder: [] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)

Oberflächenart: Lack

Oberfläche: [] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016

Oberfläche TB lt. Produktsortiment:

Abmessungen: (BxH) ____x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge passende Zarge aus Holz oder Stahl

Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:

Abmessungen (BxHxWS): ____x ___x

Seite: 3 Druckdatum: 13.05.2024

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

