



# GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » DESIGNTÜREN

CORONA » C833-LA4M



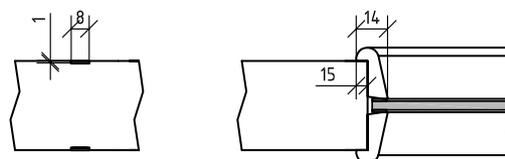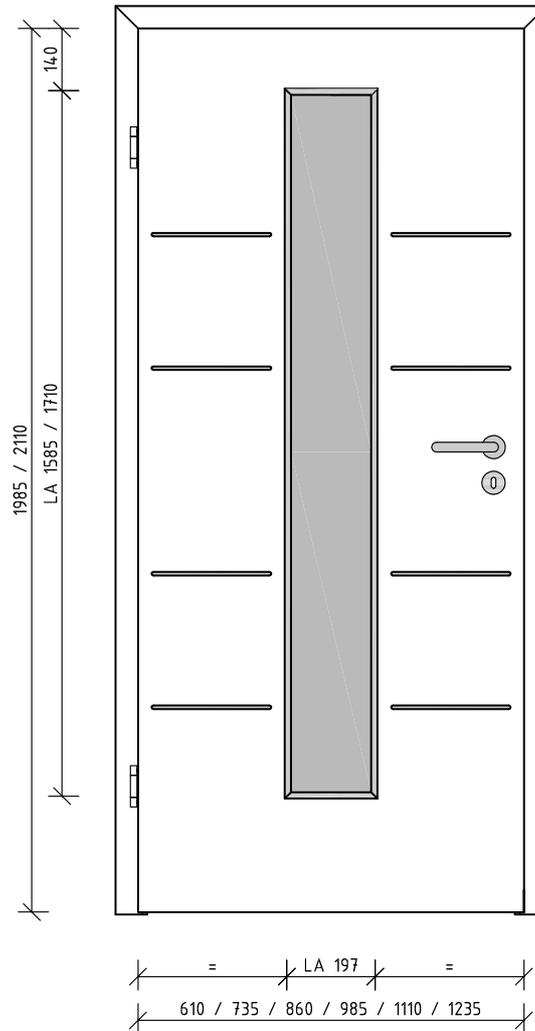

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0312-PS\_Destgn\_A\_C733\_833-LA4M.dwg



## Garant-Produkt:

Design:	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C833-LA4M
Beschreibung:	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz) Türblatt mit Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	[ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge

## Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

## Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985, [ ] 1110, [ ] 1235 x, [ ] 1985, [ ] 2110, [ ] 2235
TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 584, [ ] 709, [ ] 834, [ ] 959, [ ] 1084, [ ] 1209 x, [ ] 1972, [ ] 2097, [ ] 2222
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960, [ ] 2210, [ ] 2460 x, [ ] 1985, [ ] 2110, [ ] 2235
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[ ] 1184, [ ] 1434, [ ] 1684, [ ] 1934, [ ] 2184, [ ] 2434 x, [ ] 1972, [ ] 2097, [ ] 2222
Kürzbarkeit:	50mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3mm
Falz:	[ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf
Kantenprofil:	[ ] Rund, [ ] Stumpf, [ ] Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung:	mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder:	[ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA4-M
Leiste:	Leistensätze Profil G21 (fest verglast)
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart:	CPL
Oberfläche:	[ ] CePaL Authentic Asteiche, [ ] CePaL Authentic Risseiche, [ ] CPL Authentic Achat, [ ] CPL Authentic Akazie, [ ] CPL Authentic Eiche, [ ] CPL Authentic Bianco, [ ] CPL Authentic Grigio, [ ] CPL Authentic Sand, [ ] CPL Authentic Perl, [ ] CePaL Natura Ahorn, [ ] CPL Eiche Premium, [ ] CPL Buche Exklusiv, [ ] CPL Weiß Struktur Premium, [ ] CPL Weißblack 9010, [ ] CPL Weißblack 9016, [ ] CPL Pearl White, [ ] CPL Snow White, [ ] CPL Sliver Grey, [ ] CPL Ebony
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- x ----

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- x ---- x ---

