
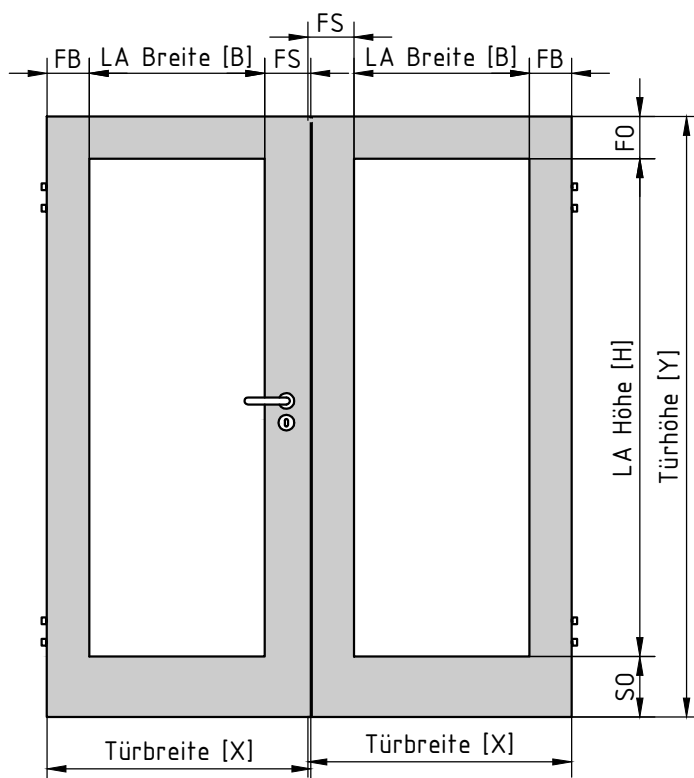


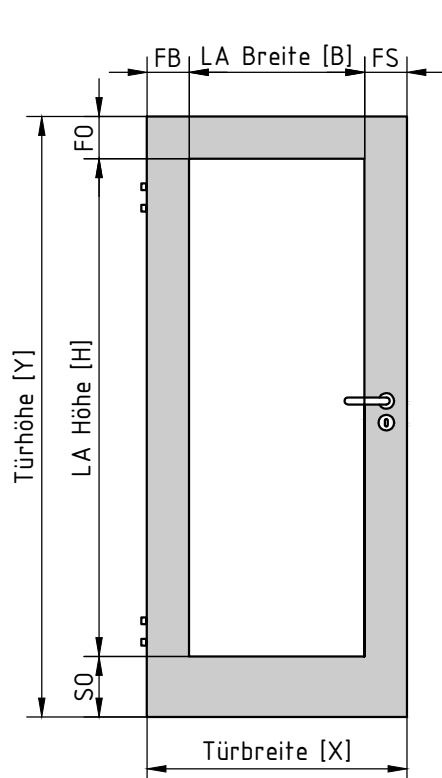

Breiten				
Türbreite X			LA-Breite	Glasbreite ¹
gefälzt [1- od. 2-flg.]	stumpf 1-flg.	stumpf 2-flg.		
610	584	597	330	325
735	709	722	455	450
860	834	847	580	575
985	959	972	705	700
allgemein			X-FS-FB	X-FS-FB-5

Höhen			
Türhöhe Y		LA-Höhe	Glashöhe ¹
gefälzt	stumpf		
1735 - 1859	1722 - 1846	1385	1380
1860 - 1984	1847 - 1971	1510	1505
1985 - 2109	1972 - 2096	1635	1630
2110 - 2234	2097 - 2221	1760	1755
2235 - 2359	2222 - 2346	1885	1880

Fixmaße			
	gefälzt [1- od. 2-flg.]	stumpf 1-flg.	stumpf 2-flg.
FS	140	127	140
FB	140	127	127
FO	140	127	127

Variable Maße	
S0	Y-F0-H

¹ Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5 mm Luft zum Lichtausschnitt berücksichtigt.

alle Maß in mm

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt GARANT grundsätzlich den Einsatz von ESG-Gläsern