


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » STILTÜREN

AMRUM » AML2



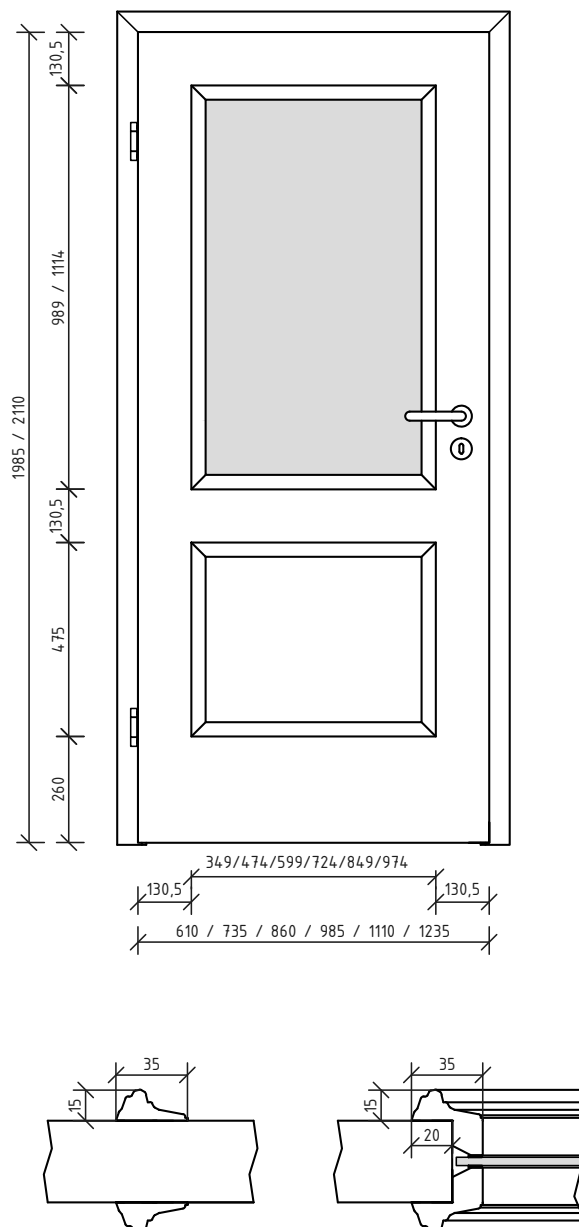

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

0006-PS_Stil_AML2.dwg



Garant-Produkt:

Design:	Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML2
Beschreibung:	Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse:	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse:	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz:	ohne
Rauchschutz:	ohne
Einbruchschutz:	ohne
Schallschutz:	ohne
Wärmeschutz:	ohne
Strahlenschutz:	ohne
Feuchtraum:	ohne
Nassraum:	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 610, [] 735, [] 860, [] 985, [] 1110, [] 1235 x, [] 1985, [] 2110
TB-Maße stumpf (BxH):	[] 584, [] 709, [] 834, [] 959, [] 1084, [] 1209 x, [] 1972, [] 2097
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH):	[] 1210, [] 1460, [] 1710, [] 1960, [] 2210, [] 2460 x, [] 1985, [] 2110
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH):	[] 1184, [] 1434, [] 1684, [] 1934, [] 2184, [] 2434 x, [] 1972, [] 2097
Kürzbarkeit:	[] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.40mm
Flächengewicht:	ca. 12,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	[] Spanplatte 3mm, [] HDF- Platte 3mm
Falz:	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
Kantenprofil:	[] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, mit Kantenbeschichtung
Schloss:	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder:	[] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt AML2
Leiste:	Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01
Glas:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign:	[] Float klar, [] Ornamentgläser
Oberflächenart:	Lack
Oberfläche:	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen: (BxH)	---- X ----
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:	_____
Abmessungen (BxHxWS):	---- X ---- X ----

